


限速器安全回路电气开关

AMP 3P母插件, 型号:AMP-480701
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“3M”

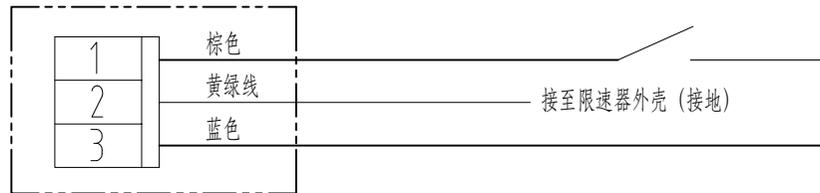

LX26-1375BT1限位开关 (用于OX-240A)
或XS1-23 行程开关 (用于OX-186A)

电磁铁电压AC220V时:

AMP 4P母插件, 型号:AMP-480703
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“4M”



XS2-26直流电磁铁 (用于OX-240A)
或HY-22交流电磁铁 (用于OX-186A)

电磁铁电压DC24V时:

AMP 4P母插件, 型号:AMP-480703
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“4M”







技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、限位/行程开关电缆线线径0.75mm², 露出部分线长400mm; 电磁铁电缆线线径0.5mm², 露出部分线长350mm;
- 3、插件和插针说明见图示;
- 4、本图适用于歌拉瑞电梯OX-240A(DC24V)、OX-186A(AC220V)系列限速器, 望相关部门加以注意;

本接线图为歌拉瑞电梯专用。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件		限速器接线
设计	周正	2020.01.03	标准化			阶段	标记	
审核						重量	比例	
工艺			批准			共	张 第 页	

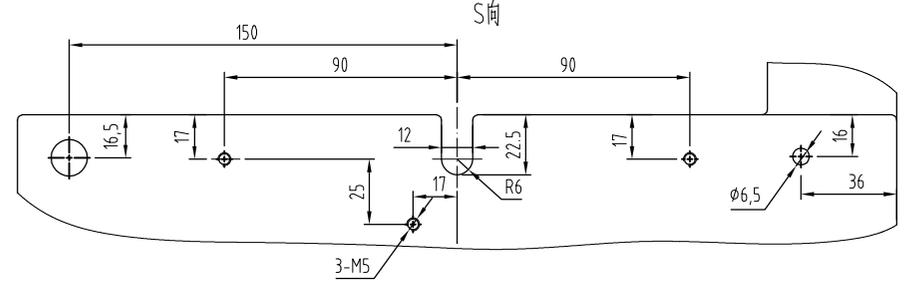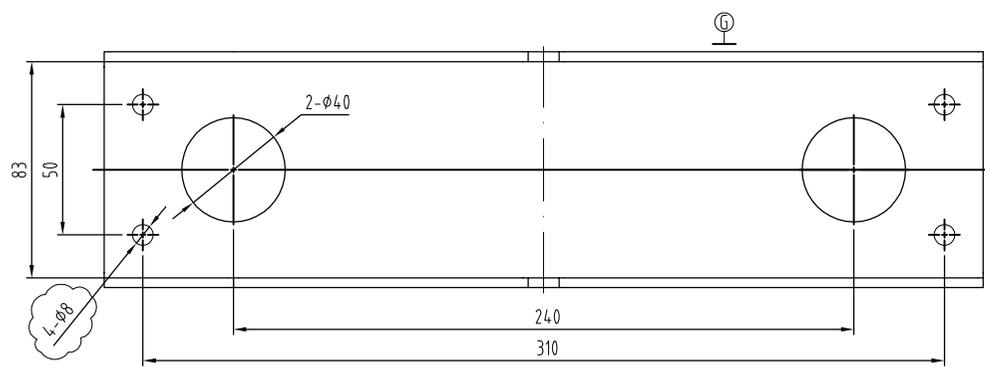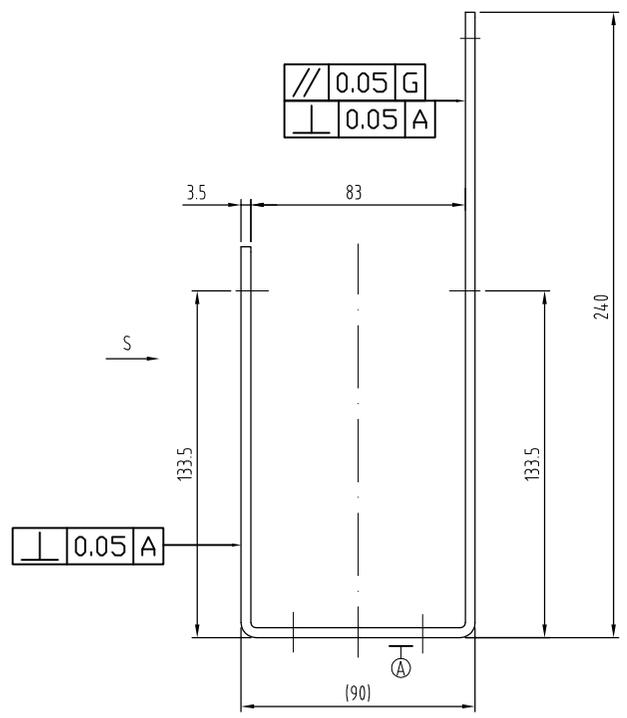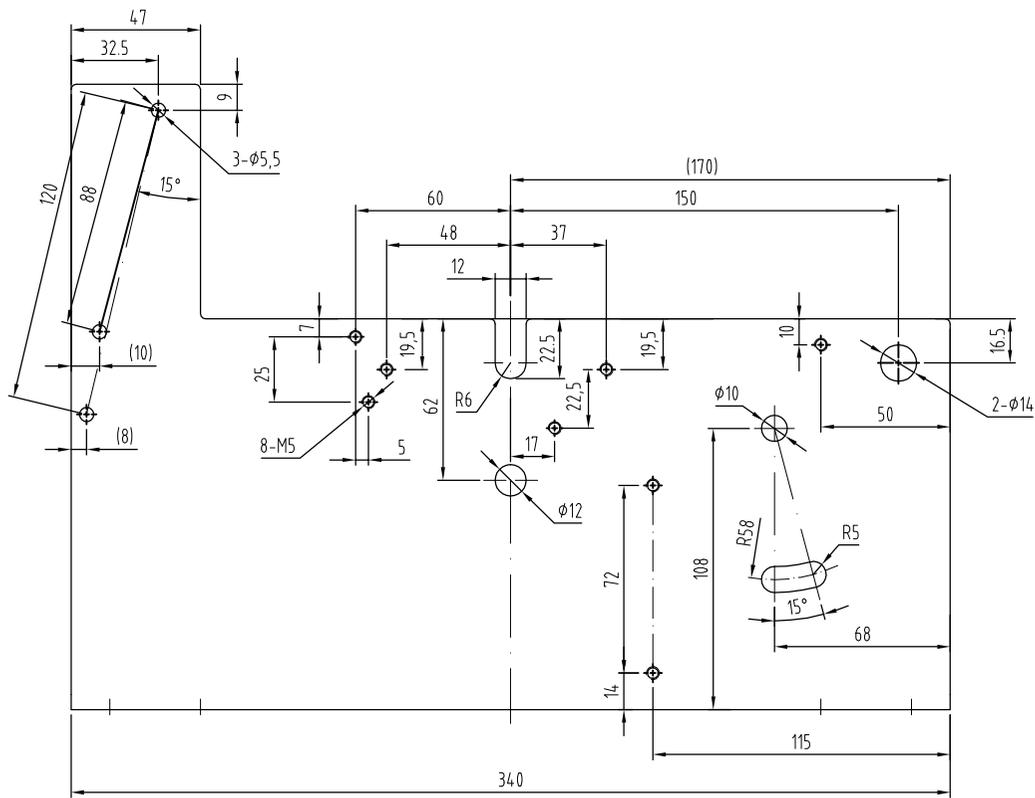

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角作倒R=2圆弧角处理;
- 2、折弯后整形, 要求内尺寸上下左右一致;
- 3、折弯成型时需注意, 两侧φ14与腰型缺口中心位置需保持一致;
- 4、表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。

底座连接孔4-φ8按歌拉瑞电梯要求绘制

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						Q235A/3.5			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例
设计	周正	20200709	标准化						1:2
审核									
工艺			批准			共 张		第 页	
						机架弯板(歌拉瑞) OX-240A.1-1			