
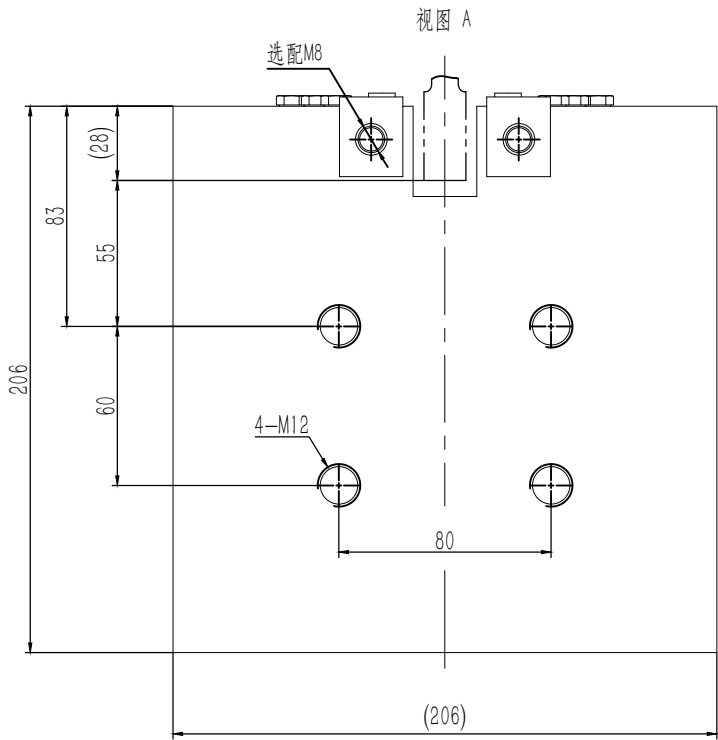
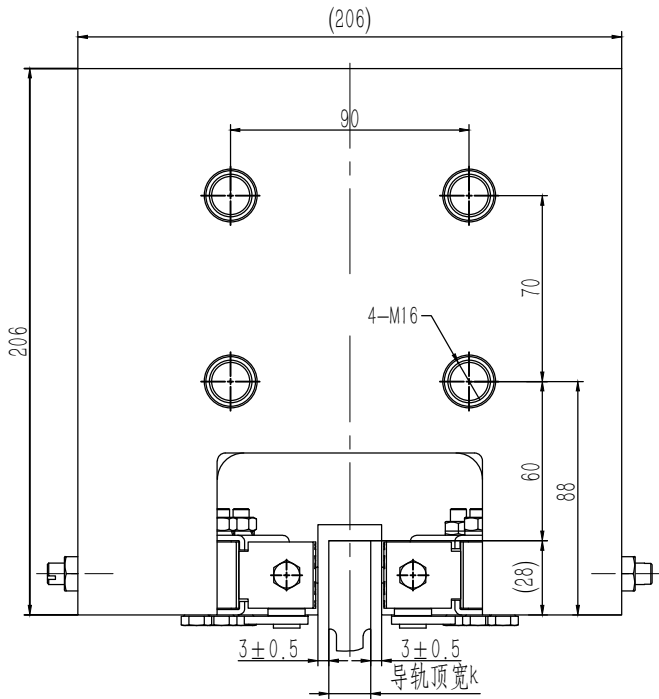


(06×011SV)881X0

本图按埃克森电梯要求绘制

2017.07.04

|        |       |        |         |             |          |
|--------|-------|--------|---------|-------------|----------|
| 安全钳型号  | 安全钳类型 | 允许系统质量 | 额定速度    | 匹配导轨        | 制停部件     |
| OX-188 | 渐进式   | 见试验报告  | ≤2.5m/s | 10,15.88,16 | 双楔块+U型板簧 |

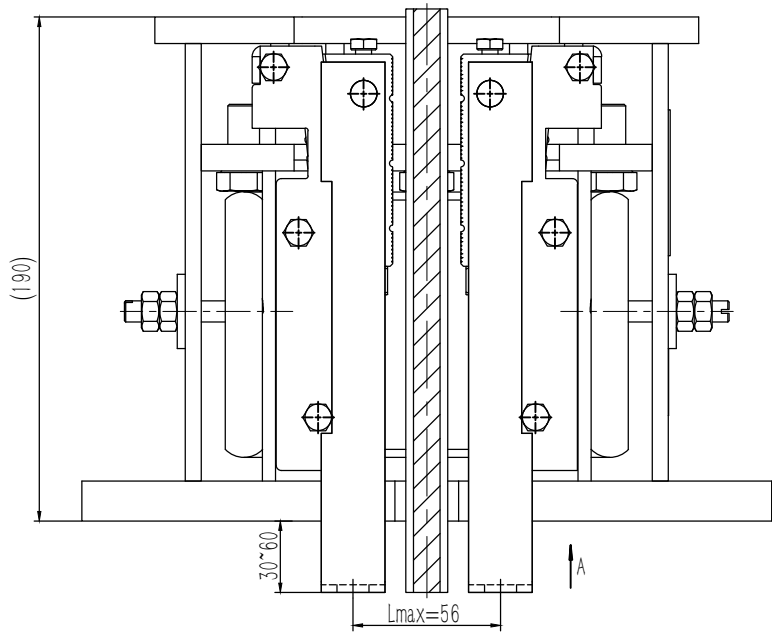

1. 本件适用额定速度: ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告(P+Q≤4500kg); 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|    |    |    |       |    |       |               |       |                |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------|-------|----------------|
|    |    |    |       |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |                |
|    |    |    |       |    |       | 渐进式安全钳        |       |                |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记          | 重量    | 比例             |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |               | 17.67 | 1:2            |
| 校对 |    |    |       |    |       |               |       |                |
| 审核 |    |    |       |    |       |               |       |                |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 张           | 第 张   | OX188(AS60×80) |