



行程开关EL1375A

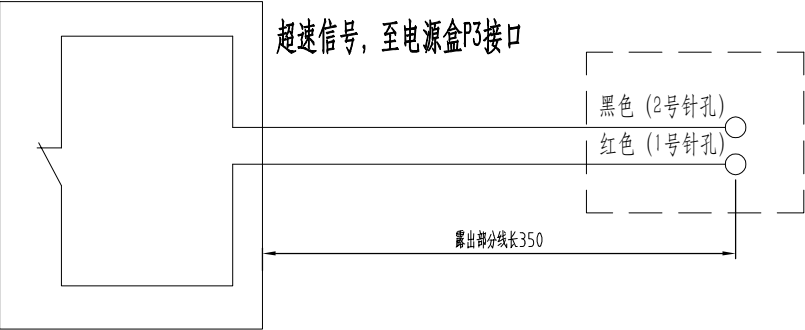

技术说明:


- 1、所有线头要求制作后连接牢固，不松动，无铜丝外露；
- 2、电缆管形预绝缘端头0.75mm²；
- 3、插件说明：插件型号为5557，插件对应的插针为：5556。

接插件示意图

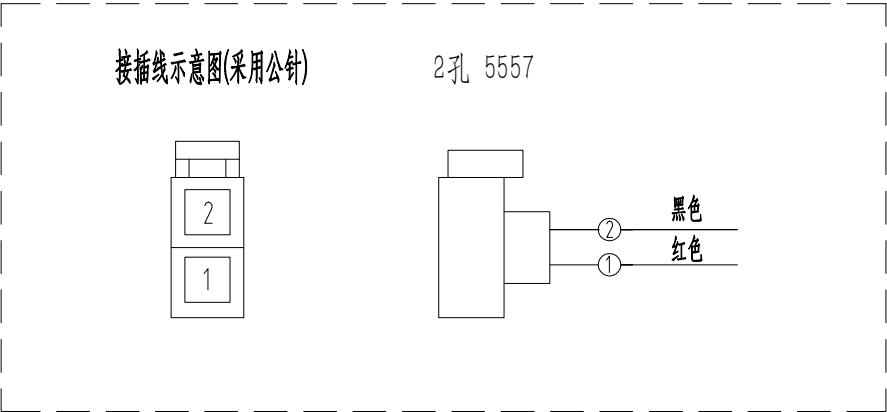


							AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							组件			限位开关接插件
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段	标记	重量	
设计	周正	2019.12.04	标准化							
审核									2:3	0X-240BU-DQ2
工艺			批准				共	张	第	

行程开关 TS236-11Z

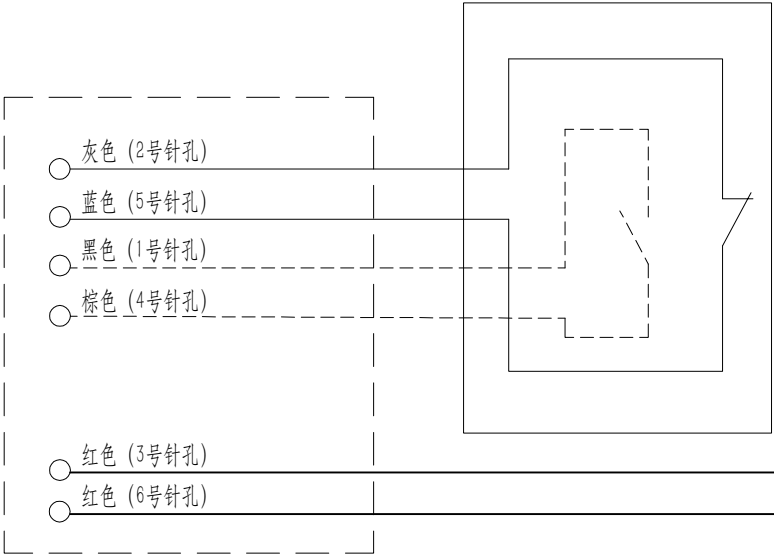


电磁铁(DC110V)

JS0-1253P-12G1.5B

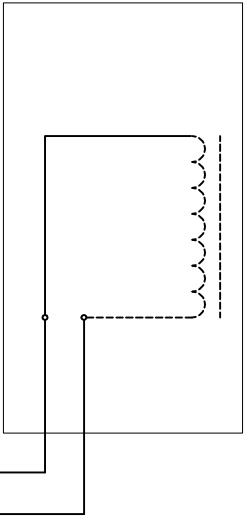

6孔接插线示意图(采用公针)


6孔 5557

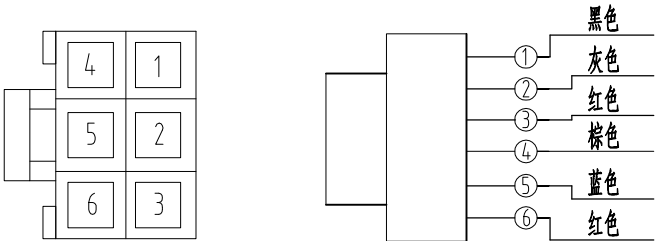

技术说明:

- 1、本件按使用接插件要求绘制匹配,接插头采用安普六孔插座,插针均为公针;
- 2、插件说明:插件型号为5557,插件对应的插针为:5556;
- 3、行程开关尾部使用白色尼龙套防尘,电缆线 0.75mm^2 ,露出线长400mm;
- 4、电磁铁电压为DC 110V,电缆线 0.5mm^2 ,露出线长450mm;
- 5、电缆线连接插件后,电磁铁和行程开关电缆线靠近插件的一侧,外包热塑管,热塑管长约50mm(除此外电缆其他部分不包热塑管,影响装配)。

							AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
							组件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段	标记	重量
设计	周正	2019.12.04	标准化						
审核									2:1
工艺			批准				共 张 第 页		
							电源盒接插件		
							OX-240BU-DQ1		

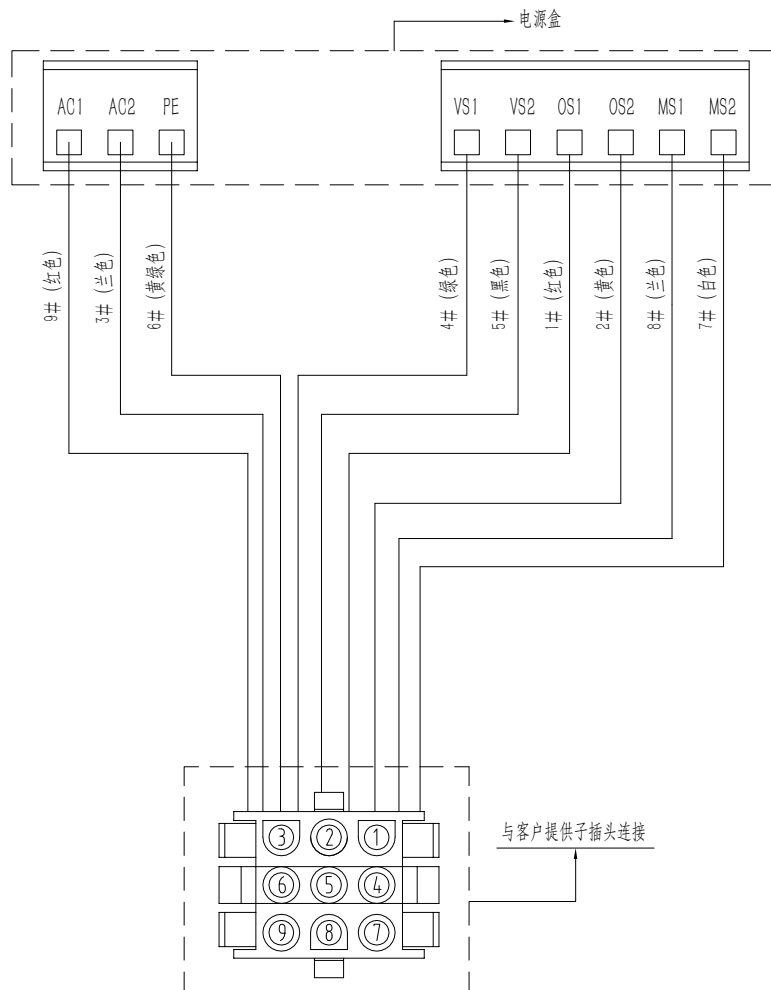


该接插头为安普：AMP1-480707-0(母插头)，插针为：350536-3 (空针)

技术要求

- 1、连接线为0.75平铜芯软线,线长30cm;
- 2、接插头、电源盒接线端子需用尼龙扎带分别在根部捆绑整齐,并且接插头与电源盒接线端子需要包裹在塑料袋内;

- 注：1、接插头上触点1、2为超速开关信号；
2、接插头上触点4、5动作输出信号，接入轿门门锁回路；
3、接插头上触点3、9接入AO220V电源；
4、接插头上触点6为接地触点；
5、接插头上触点7、8为门锁信号，接入轿门开关；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						示意图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	OX-240BU专用快接线		
设计	周正	2020.03.13	标准化					
						阶段	标记	重量
审核								1:1
工艺			批准			共	张	第 页

