


171226-03/05

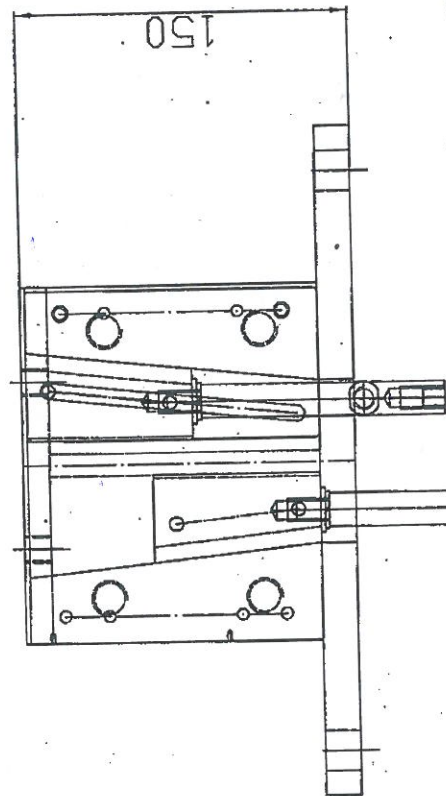

外协用图

技术要求:

1. 装配时活动铰链与铰座滑动处涂上润滑油
2. 装配后各活动部位确保灵活自如
3. 装配调整后在调整部位点上红漆

主要技术参数:

1. 电梯额定速度: $\leq 0.5\text{m/s}$
2. 适用导轨的宽度: 16mm
3. 总允许质量: $\leq 6000\text{kg}$
4. 载重量: 3000kg

2件/台 外购

共3台

浙江富奥有限公司

平湖锦盛·甬南产业园(一期)9#车间A单元/9#车间B单元/10#车间A单元

图名	OK-288安全钳总装图
图号	OK-288B
比例	
重量	
材料	
开料	

文件号	
原图号	
签字	
日期	