
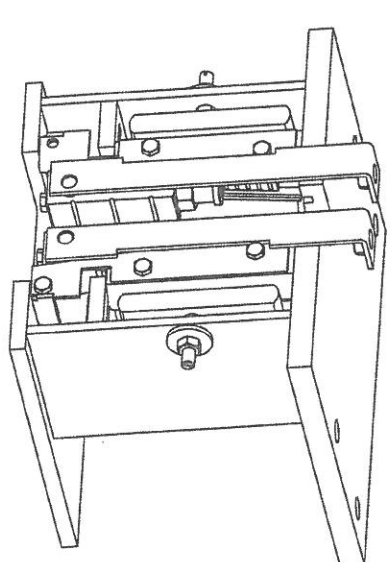
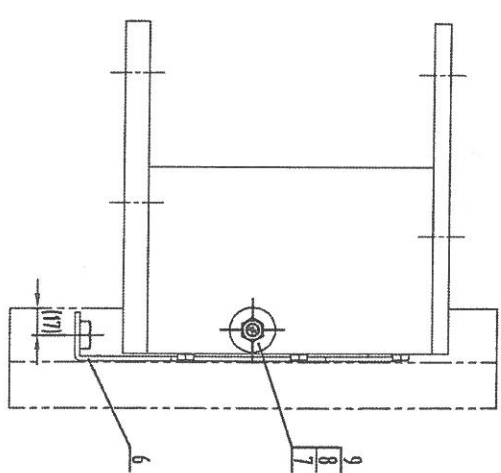


0X181X0

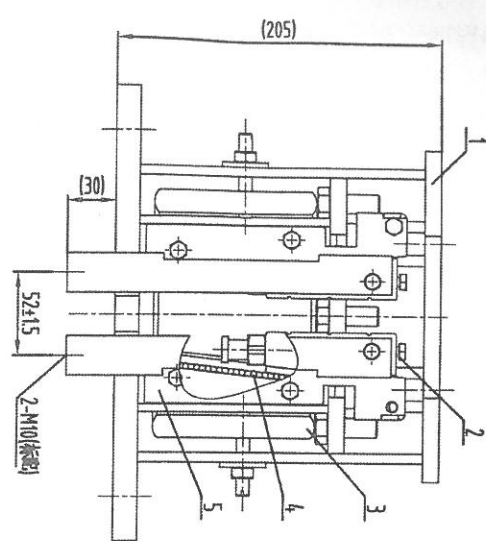


17-10313 1套

本图按苏州富士精工要求绘制, 请确认生效。

2000kg 宁波奥德普电梯部件有限公司

本图适用于 2017-10313-10314H 地梯电器厂

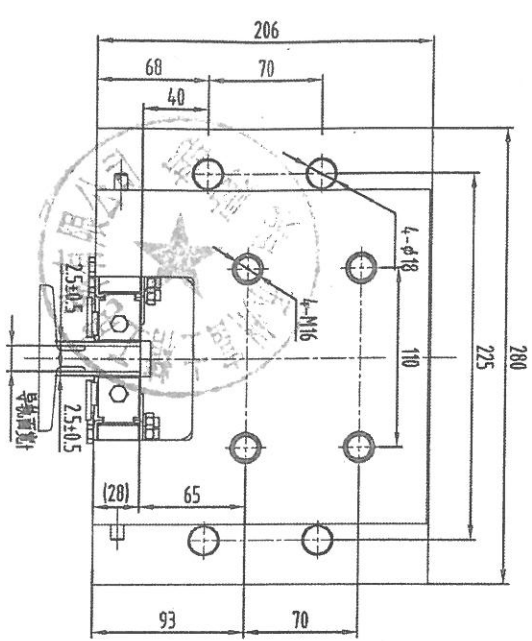

技术要求

1. 本件适用额定速度: 1.0~2.5 m/s, 导轨面宽为 100 毫米; 允许系统质量 P=0.1 需参照有效型式试验报告; 生产时请注明确定要求;
2. 装配时活动模块与销座滑动块涂工业润滑油; 装配后各活动部位应保证灵活自如;
3. 本件为左右对称各一件, 生产时请标注生产指令要求标注 10, 可适用 8.
4. 装配调整后在调整部位点上油漆。

产品配置清单

名称	数量	备注
安全钳	一只	
使用说明书	一本	
装配板	两件	左右各一
调试报告及合格证	一份	

总装图

序号	代号	名称	数量	材料	备注
9	GB/T 6170	螺母 M8	2		
8	GB/T 5287	销 A 型圆 8	2		
7	OX188.3-1	双头螺栓	2		
6	OX188.12	拉杆组件	2	45#	
5	OX188.10	固定模块组件	2	焊接件	
4	OX188.9	液针接组件	2	焊接件	
3	OX188.4-1	U 型板簧	1	60SiMn 弹簧钢	
2	OX188.7	活动模块	2	焊接件	
1	OX188A.1	钢体零件	1	焊接件	

设计	审核	批准	重量	比例
			16.7	1:1

宁波奥德普电梯部件有限公司	渐进式安全钳	0X188A
---------------	--------	--------