


A4	长度/直径	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

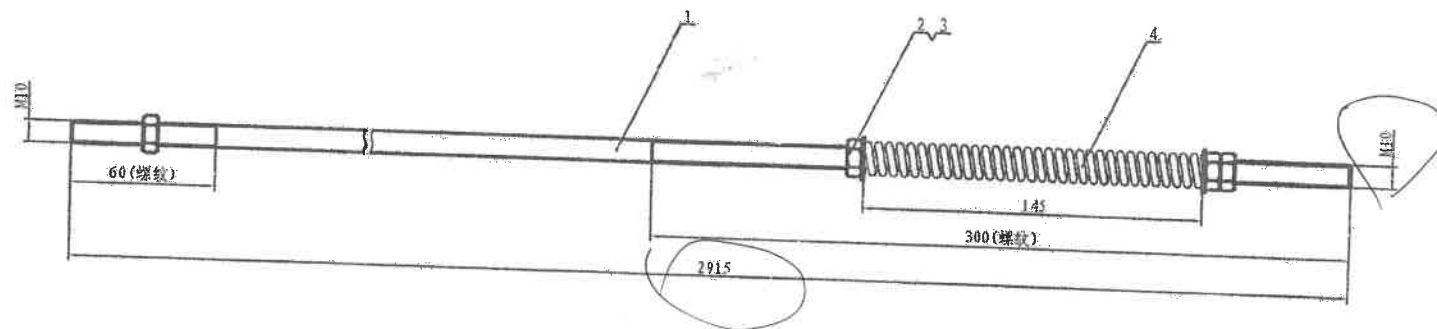

技术要求:

1. 所有零件未标注之形位公差按GB/T1184-1996 (K)。
2. 此组作为外购件，提拉杆长度需按图纸要求重新更改，保证图纸要求螺纹长度。
3. 此图所示零件需按此图组装完毕后装箱。
4. 4根/套。

4			弹簧	1				外购件
3	GB/T6170-2000		螺母10	4	8级			
2	GB/T92.1-2002		平垫10	2	HV140			
1			提拉杆	1				外购件
序号 No.	图号 Drawing Code	物料号 Parts No.	名称 Parts Name	数量 Qty	材料 Material	单重 Single Weight	总重 Total Weight	备注 Remark
					Material 组件		康斯博电梯有限公司 KONE-Elevator Co., Ltd.	
					Drawing Name		安全钳提拉杆组件	
					Part No.			
Mark 标记	Num 处数	File Name 更改文件号	Sign 签字	Date 日期	Drawing Mark 图样标记		Weight 重量	
设计 Designed by: [Signature]					图样比例		1:2	
改为 Checked by: [Signature]					共 页 第 页		Drawing Code	
工艺 Technology by: [Signature]							G078KAF0610	
审定 Approved by: [Signature]								