


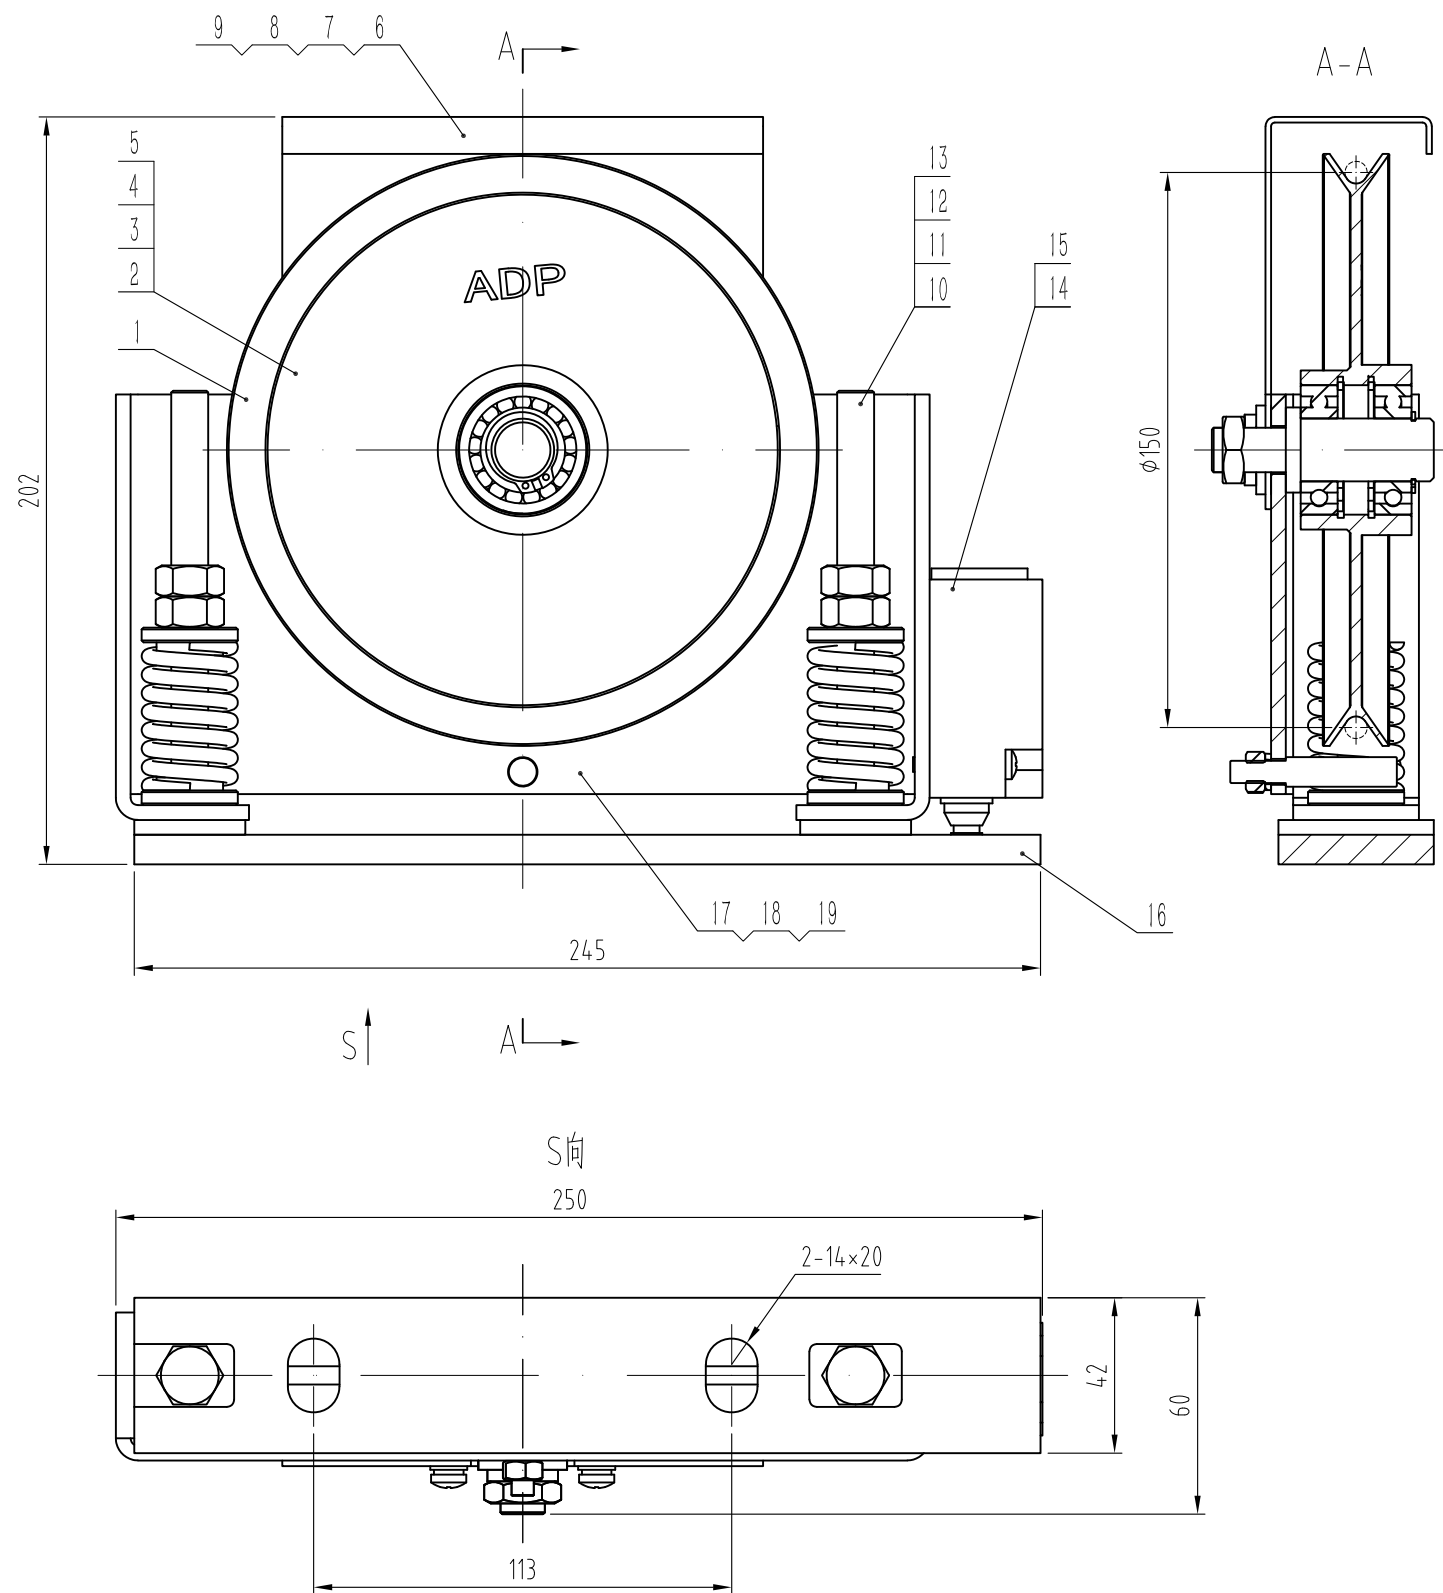


技术说明:

- 1、本件适用于别墅梯等低速小提升高度的梯子;
- 2、该装置安装于井道底坑,并用膨胀螺栓M12×80固定于底坑地面或安装架上;
- 3、安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳轮转动灵活无晃动及异响。

19	GB/T 6170	螺母M6	1				
18	GB/T 93	弹垫6	1				
17	X100FA003	挡绳销	1				借用件
16	X100FBA00	安装底座	1				
15	GB/T 818	十字盘头螺钉M4×25	2				
14	ZS236S-11Z	开关	1				
13	GB/T 5780	螺栓M10×120	2				
12	GB/T 6170	螺母M10	4				
11	OX100A-3	定位套	4				借用件
10	OX100A-2	弹簧	2				借用件
9	GB/T 93	弹垫5	2				
8	GB/T 97.1	平垫5	2				
7	GB/T 818	十字盘头螺钉M5×10	2				
6	X100FA002	防护罩	1				借用件
5	GB/T 6172.1	六角薄螺母M12	1				
4	GB/T 93	弹垫12	1				
3	GB/T 97.1	平垫12	1				
2	X100FAA00	绳轮组件	1				借用件
1	X100FB001	支架	1				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计重量	总计重量	备注



						 宁波奥德普电梯部件有限公司					
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
									张紧装置		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	X100FB000		
							3kg	1:2			
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					

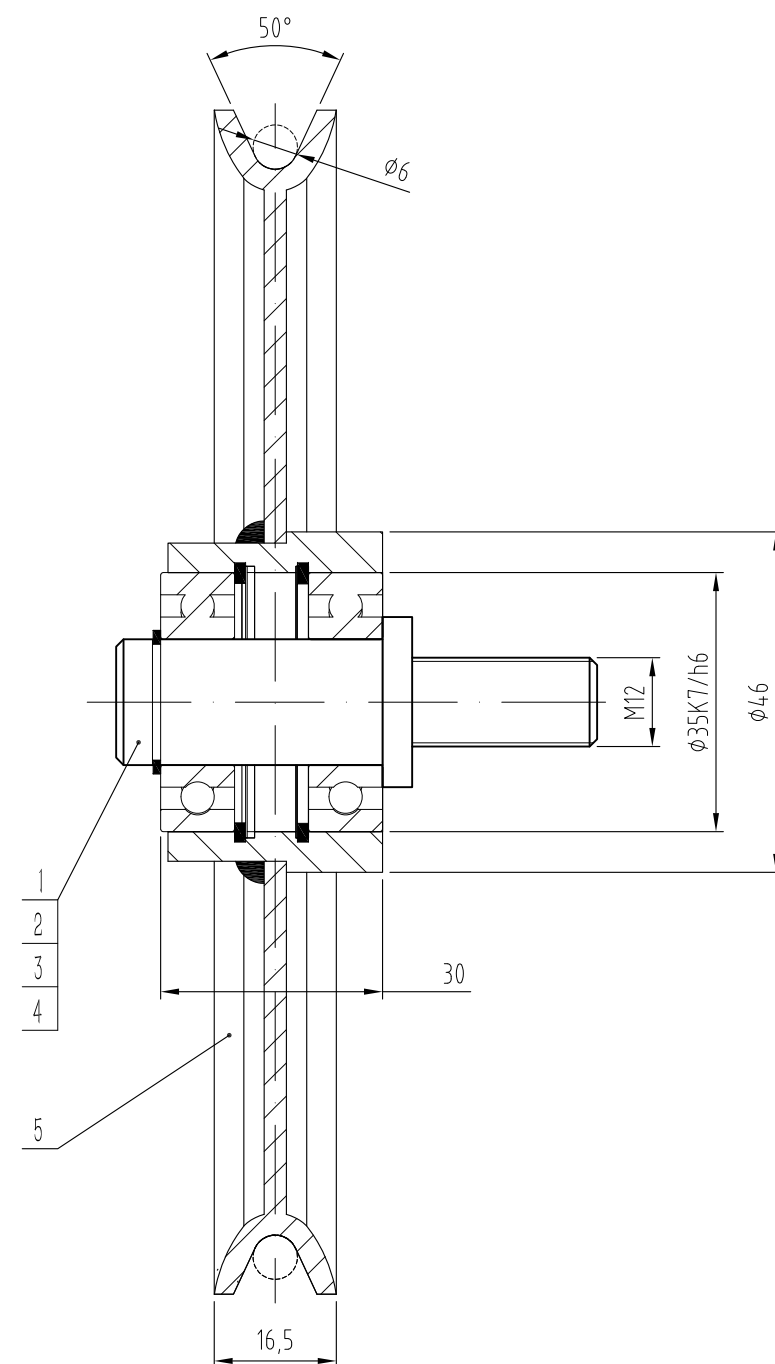

1、装配后轮子能自由转动，无阻塞感。


[illegible]

其余 $\sqrt[12.5]{}$

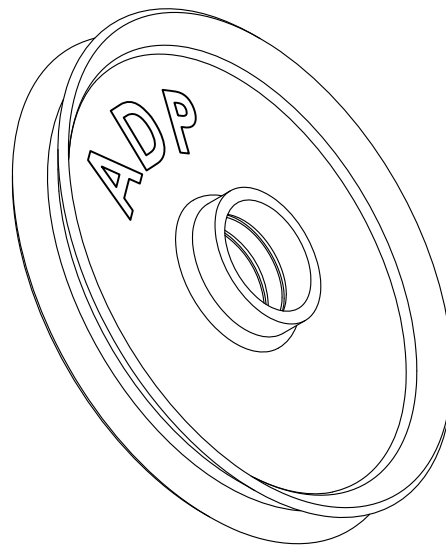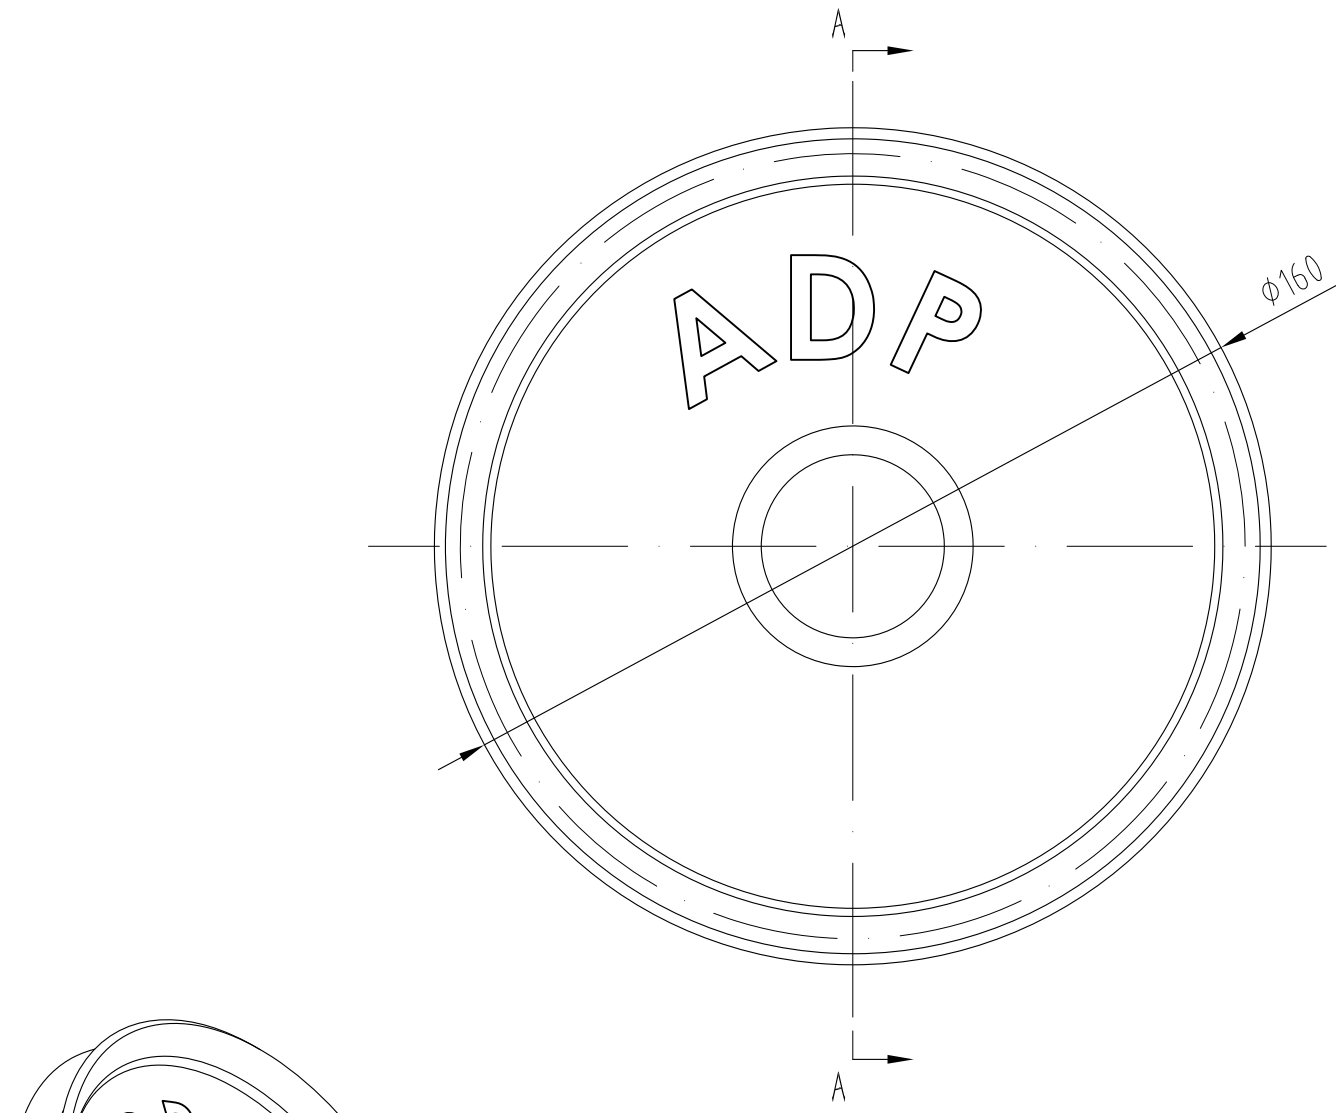


技术说明:

- 1、焊接牢固, 无漏焊、虚焊等缺陷;
- 2、除绳槽和加工面外, 喷黄色色漆;
- 3、未注圆角R1, 未注倒角 $1 \times 45^\circ$;
- 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

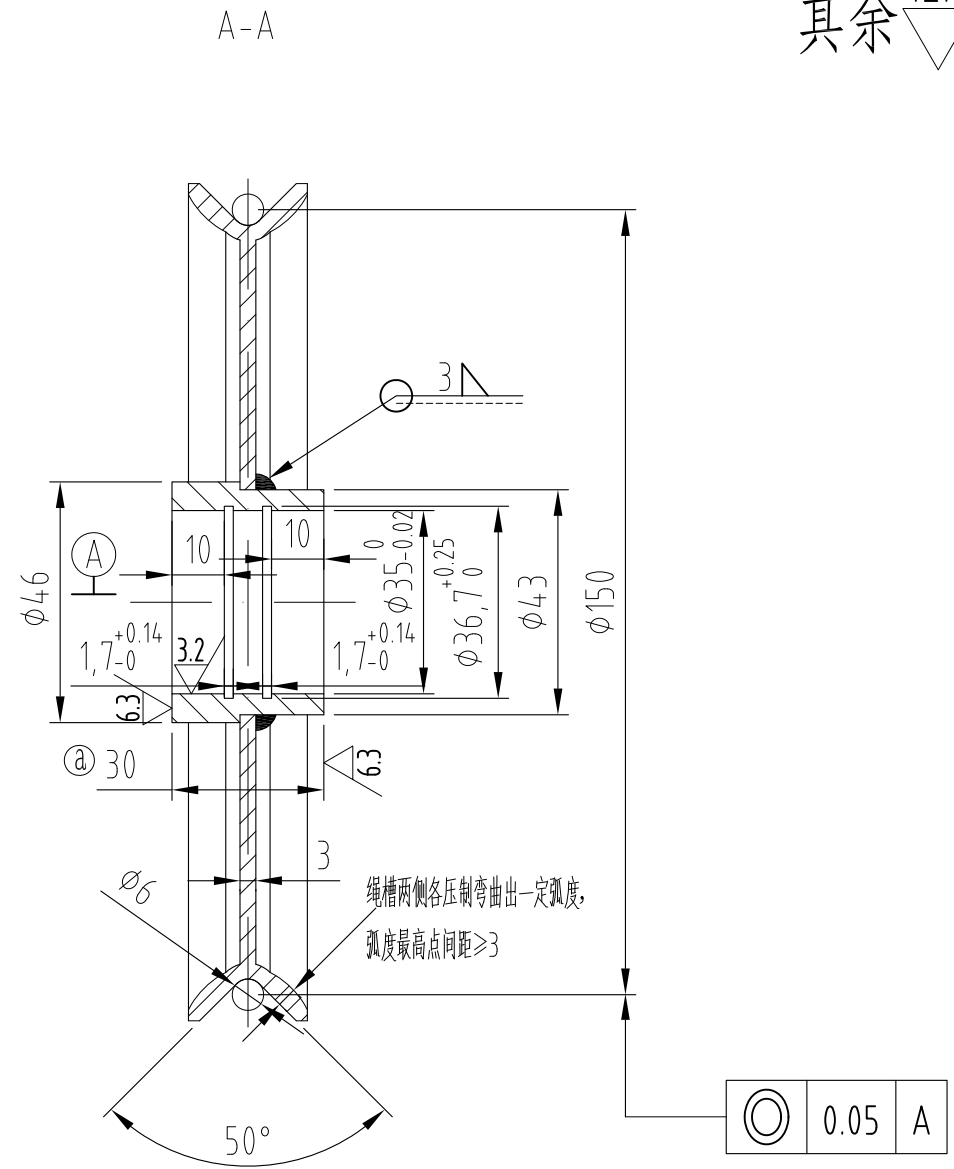

2	OX-100A.1.1-2	衬套	1	/	0	0	
1	OX-100A.1.1-1	绳轮板	1	/	0	0	
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
				AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	1	周正	2018.12.24	焊接件		张紧轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例 a 1:2	
设计	周正	2018.11.24	标准化				
审核	舒佳乐	2018.11.24				OX-100A.1.1	
工艺			批准				
				共 张 第 页			


其余 $\sqrt[6.3]{}$

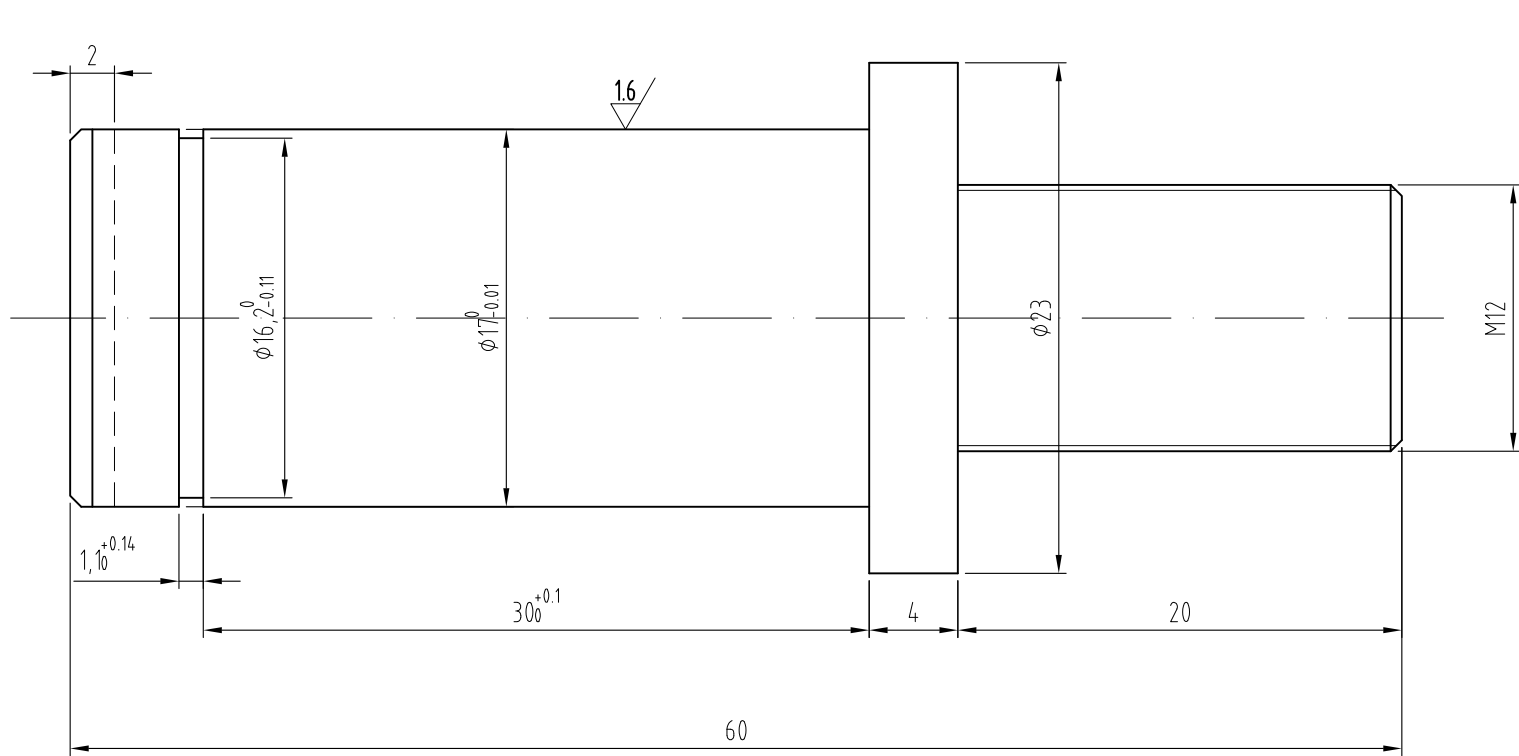

技术说明:

- 1、边角去毛刺;
- 2、未注倒角00.5;
- 3、表面发黑处理。

						Q235 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					主轴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	X100FAA01		
									3:1			
审 核												
工 艺			批 准			共 张 第 页						

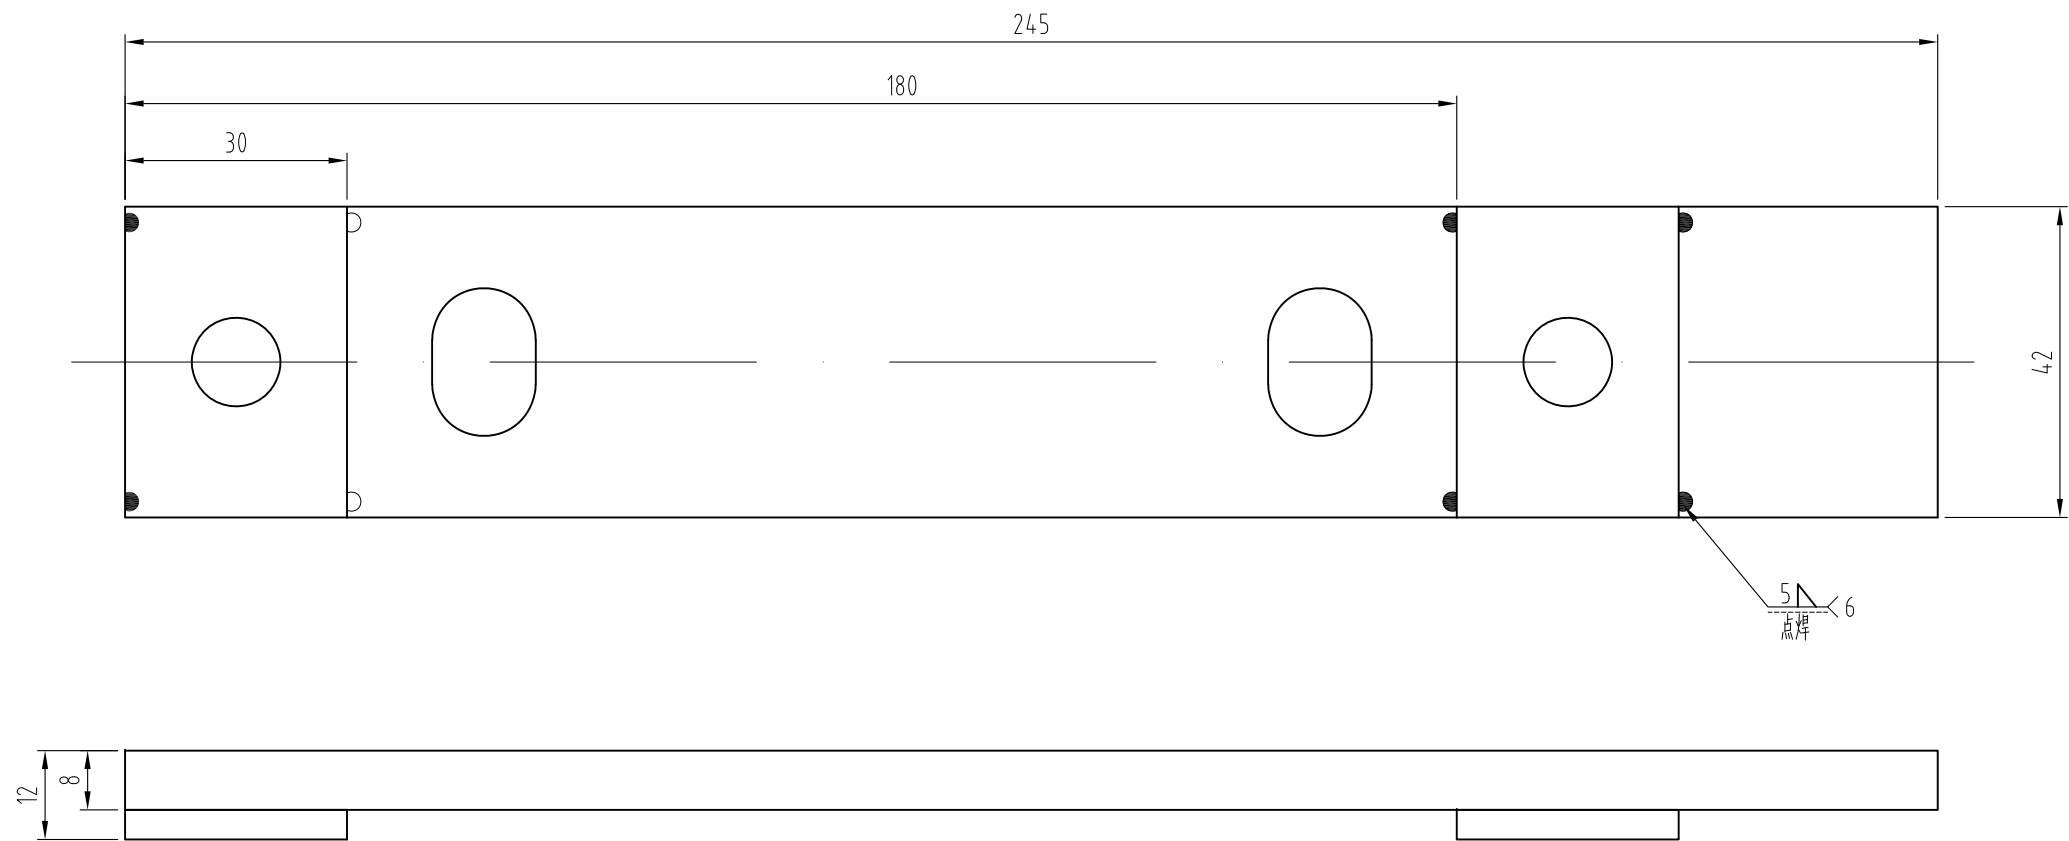


技术说明:

- 1、焊接可靠，无虚焊漏焊，焊接后整体无扭曲变形等缺陷；
- 2、表面喷涂灰色7037。


2	X100FAC02	加强板	2	Q235/4			借用件
1	X100FBA01	安装板	1	Q235/8			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
											安装底座	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	X100FBA00		
									1:1			
审核												
工艺			批准			共 张 第 页						

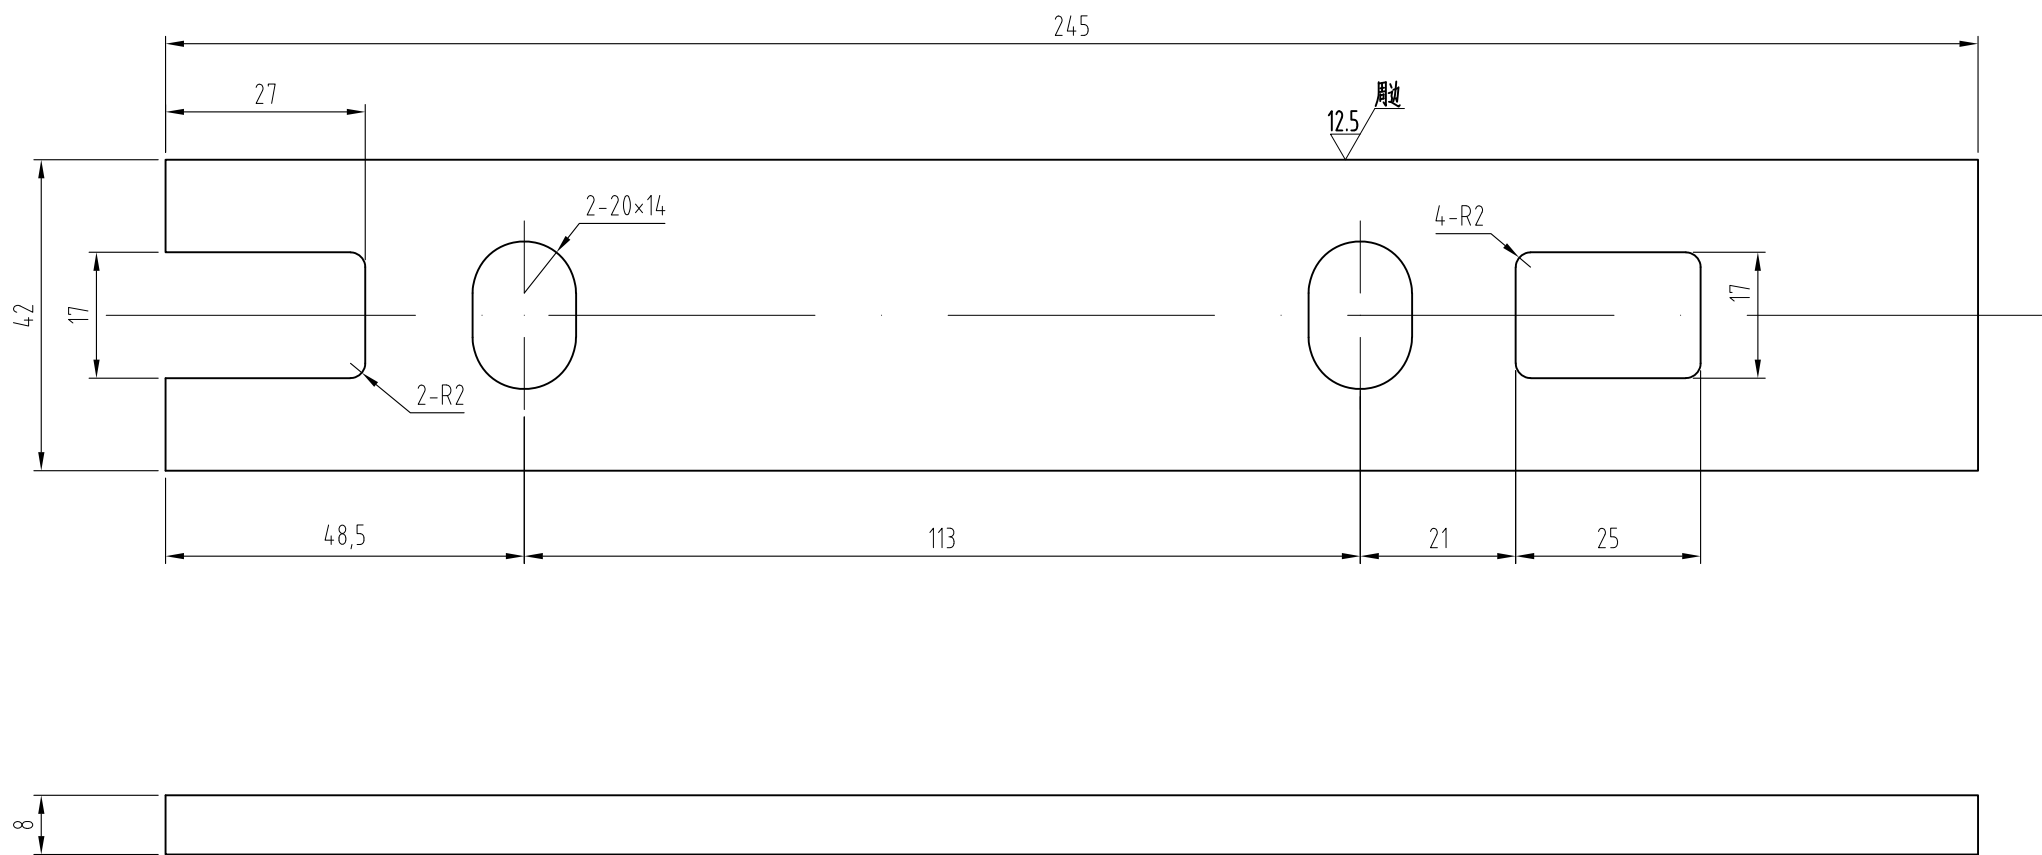

技术说明:
1、边角去毛刺, 锐角倒钝。



						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235/8			安装板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量			
设 计			标准化						1:1		X100FBA01
审 核											
工 艺			批 准			共		张	第	页	

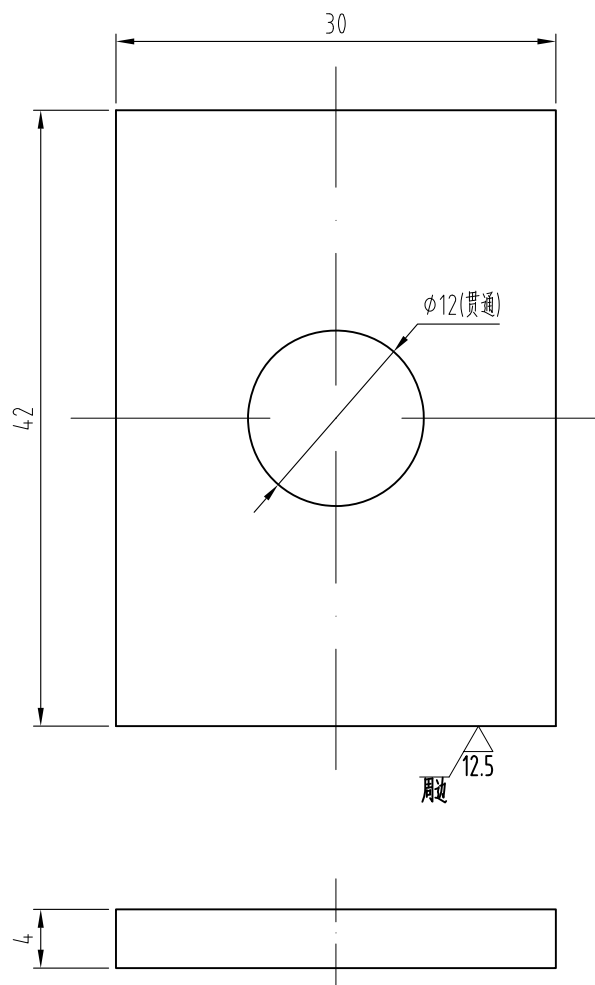

技术说明:

1、边角去毛刺, 锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						加强板		
						Q235/4								
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例		X100FAC02		
										2:1				
审 核														
工 艺			批 准			共 张 第 页								

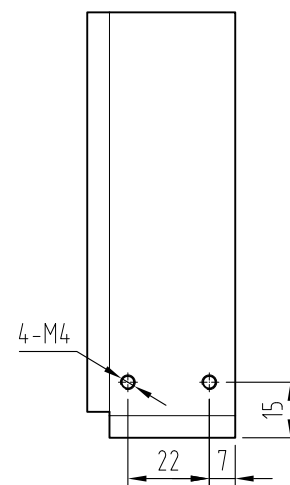
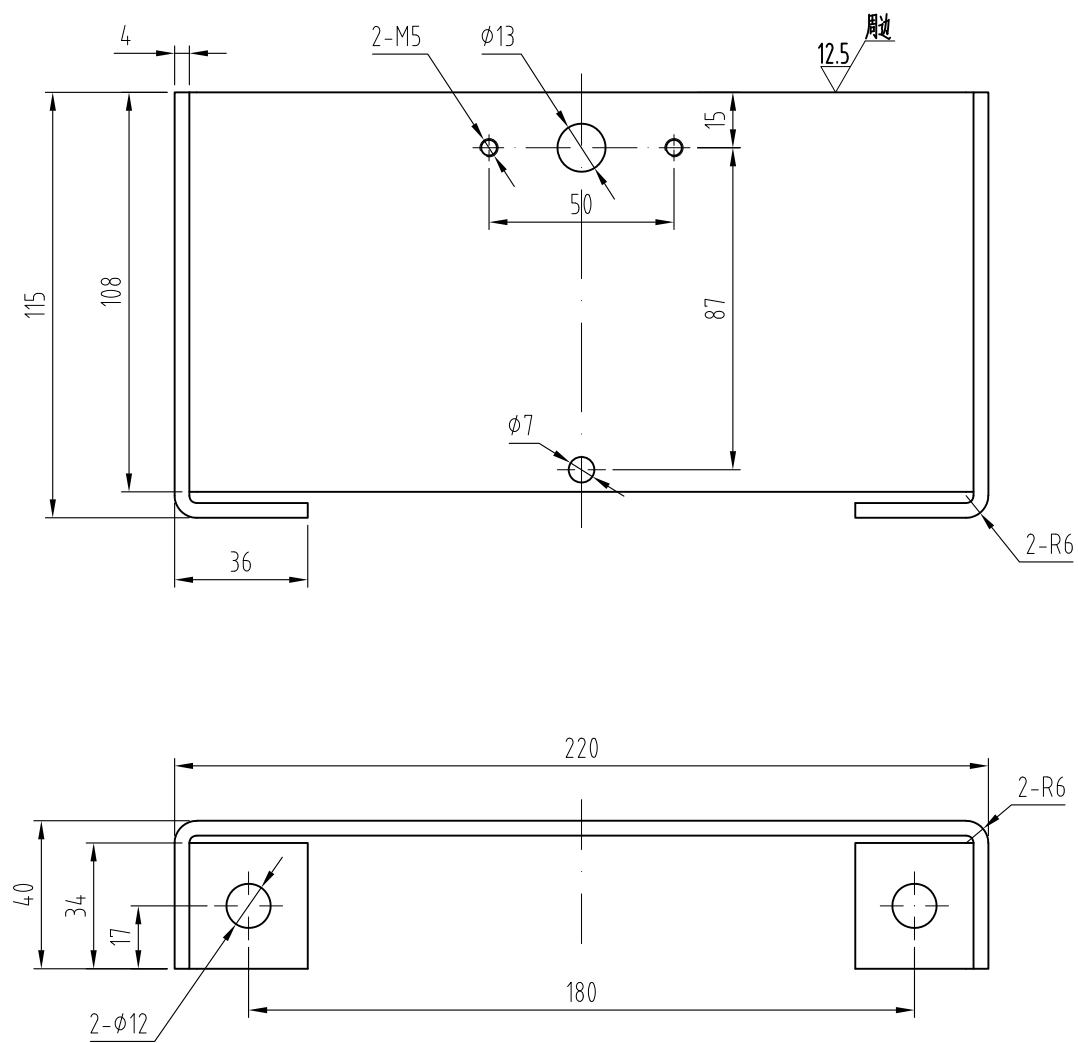


技术说明:

- 1、焊接可靠，无虚焊漏焊，焊接后整体无扭曲变形等缺陷；
- 2、表面喷涂灰色7037。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235/4		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
								1:2
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						支架		
						X100FB001		

其余

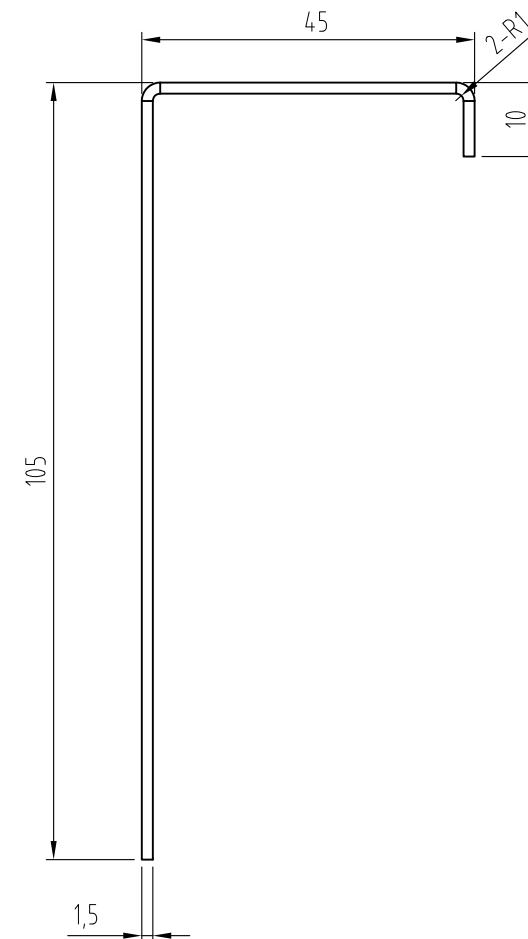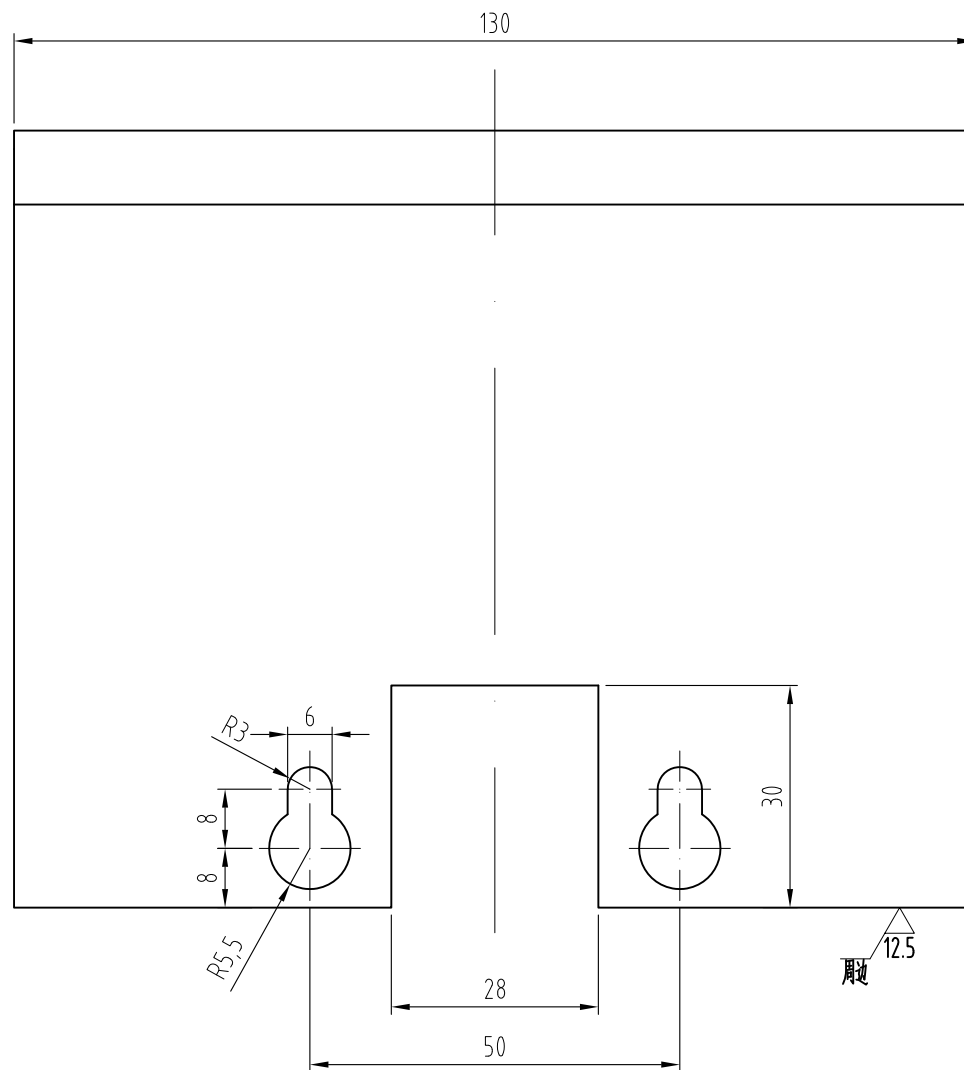

技术说明:

- 1、边角去毛刺;
- 2、表面喷涂灰色7037;
- 3、要求完成后注意表面防护,确保配件平整无明显缺陷。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						Q235A/1.5			防护罩
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例	
设 计			标准化						X100FA002
								1:1	
审 核									
工 艺			批 准			共	张	第 页	

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235/φ8 挡绳销					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	X100FA003	
									2:1		
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					