
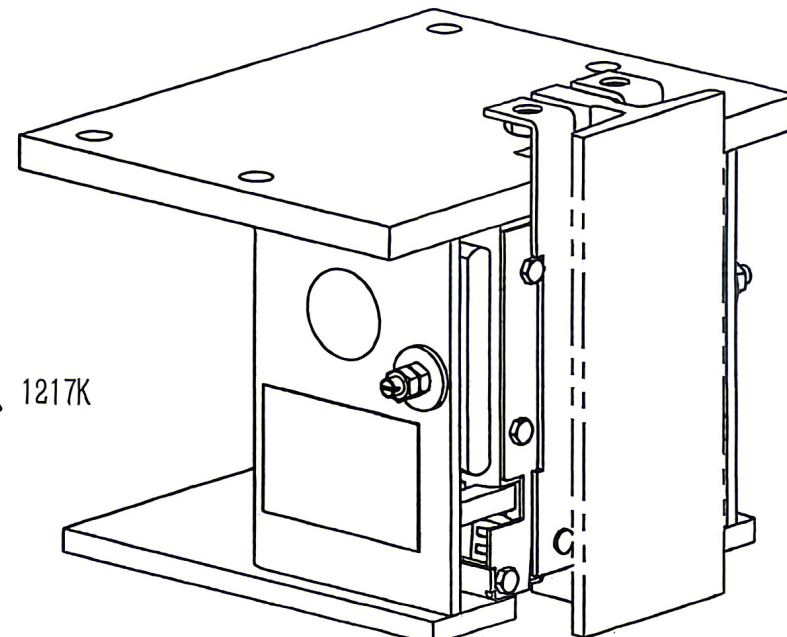
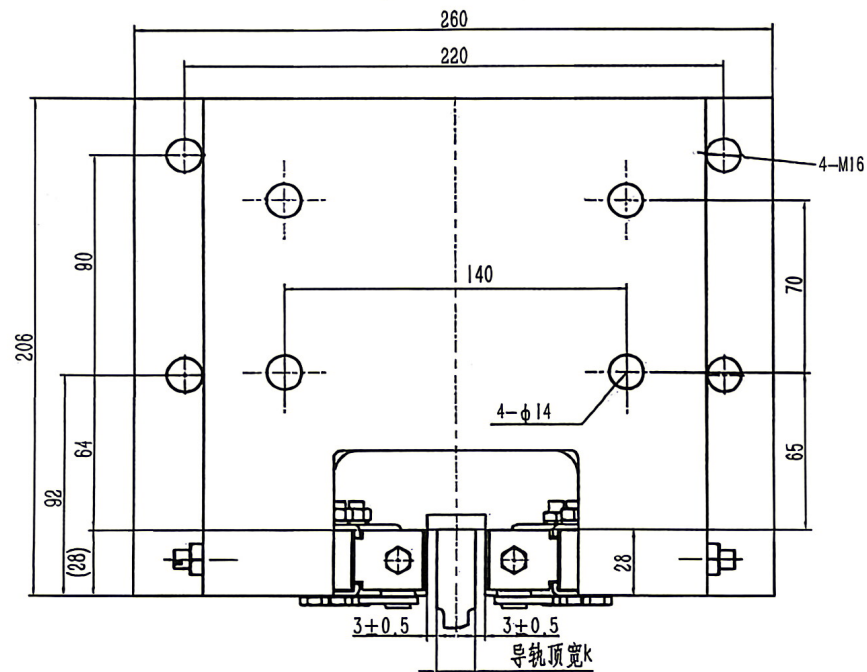


安全臂型号	安全臂类型	允许系统质量	额定速度			
OX-188	渐进式	刚性式试验平台	$\leq 2.5\text{m/s}$			

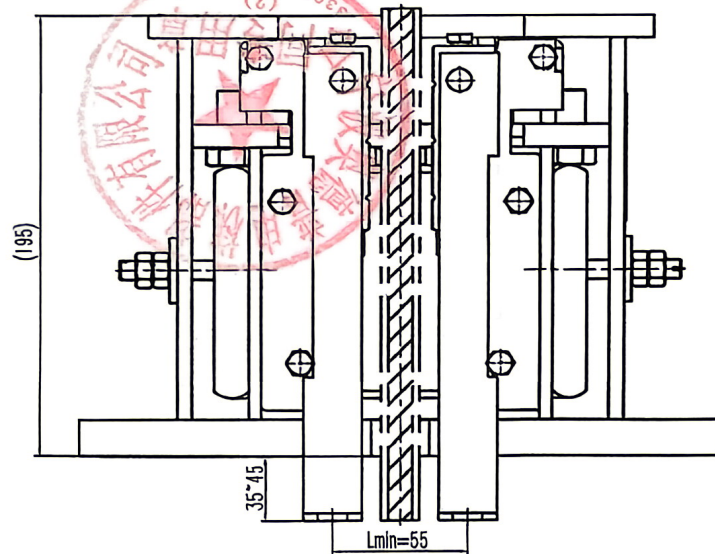

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与铅垂滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺栓按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆并按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OK-029号绘制, 如配用其它号导靴需注明参数(如按照号OK-310F(A01)为例, 注明参数为: $73-100 \times 150/4-M16$)

特注：1、本件按通用公司要求设计。
2、本件其它制作按常规要求，无其它特殊要求。
3、本图用于2.5M/S配安徽九钢HZ150滚动导靴。

信(通)用簿登记	
日誌圖總号	
底圖總号	
簽	字
日	期

						总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		OX188		
设 计	张友彦	标 准 化					阶段标记	重量	比例
校 对	施斌	(审定)					17.67	1:2	
审 核	王勤								
工 艺		日 期	2026.5.16	共 张			第 张		