
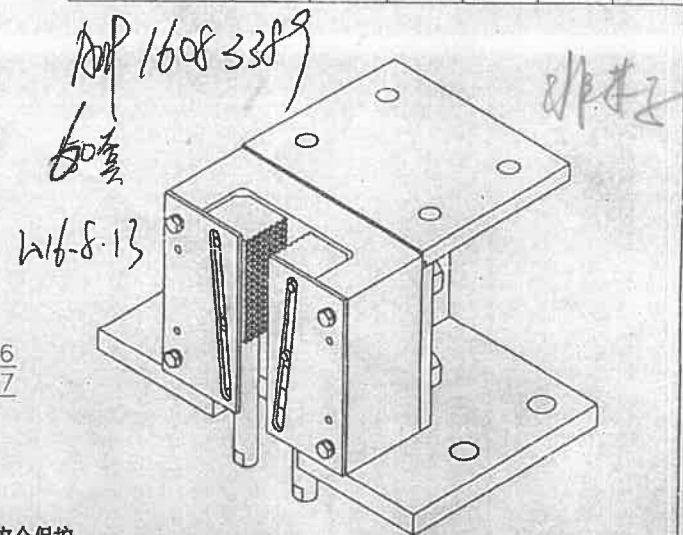
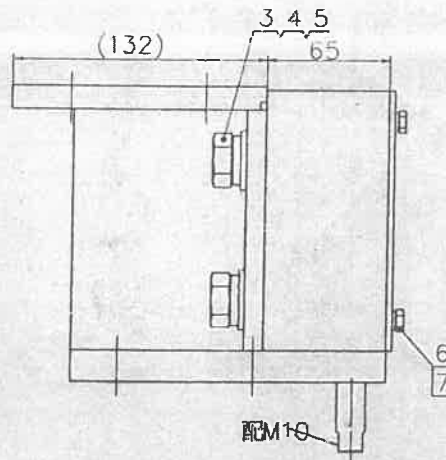


88ZX0


喜来登

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

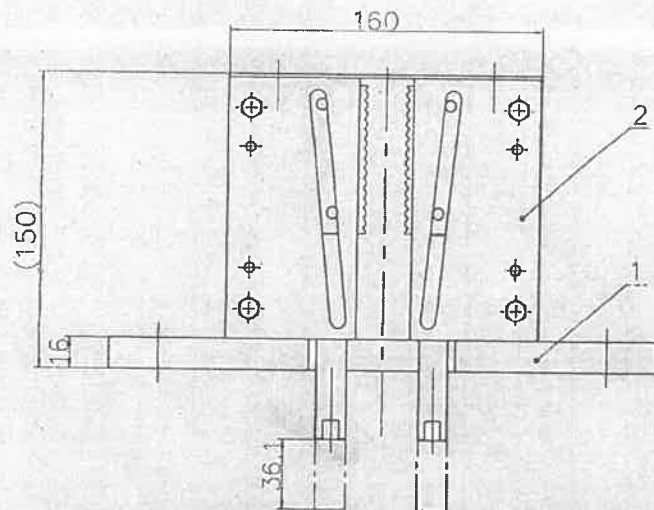

技术说明

- 1、本件适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯安全保护；
- 2、图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整，表单参数为我公司标配尺寸参数；
- 3、具体系统质量参数参照本件产品的型式试验报告；
- 4、图中导轨面宽 t 参数可根据用户实际需求配作，但需注明；
- 5、导轨安装孔位可根据匹配的导轨参数来确定，具体制作过程中需明确。

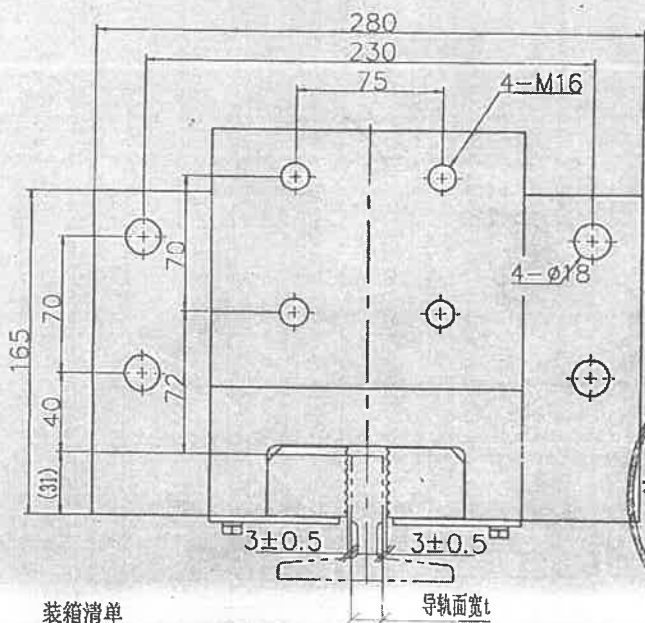

浙江喜来登电梯

2014.9.15

材料明细图

2016.8.13

8	OX288.2	钳块组件	1	装配件	0.84	0.84	
7	GB/T 93	弹性垫圈6	4		0.50	2	
6	GB/T 5783	螺栓M6×16	4		6.15	24.6	
5	GB/T 97.1	平垫16	4		0.01	0.04	
4	GB/T 93	弹性垫圈16	4		8.34	33.36	
3	GB/T 5783	螺栓M16×35	4		0.09	0.36	
2	OX288-1	导向压板	2	Q235A/3.0	0.18	0.36	
1	OX288.1	钳体座	1	焊接件	16.85	16.85	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
				标记	瞬时式安全钳		
				设计			
				校对			
				审核			
				工艺			
				批准			
				共 10 张	第 1 张		

借(通)用件登记

旧底图总号
底图总号

装箱清单


名称	数量	备注
瞬时式安全钳	1	
提拉杆	2根	
使用说明书	1	
合格证	1	

签字

日期

OX288

其余 $\sqrt{12.5}$

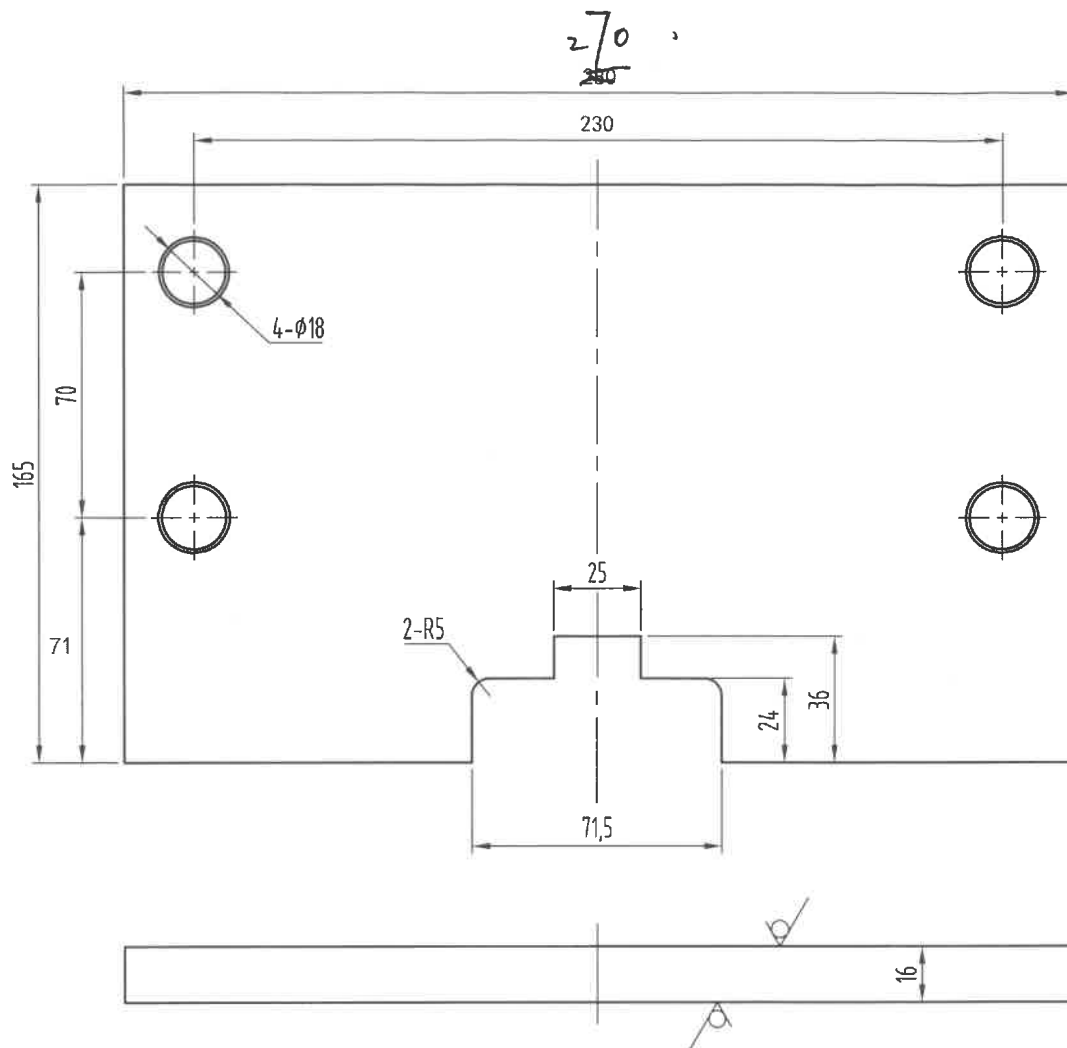


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、孔口倒角C1;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

序号	对应安全钳型号	A	B	备注
L01	OX-288(A01)	250	210	
L02	OX-288(A02)	270	230	
L03	OX-288(A03)	300	260	

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2020.04.28	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						安装底板		
						OX-288.1-4		

其余 $\sqrt[12.5]{}$

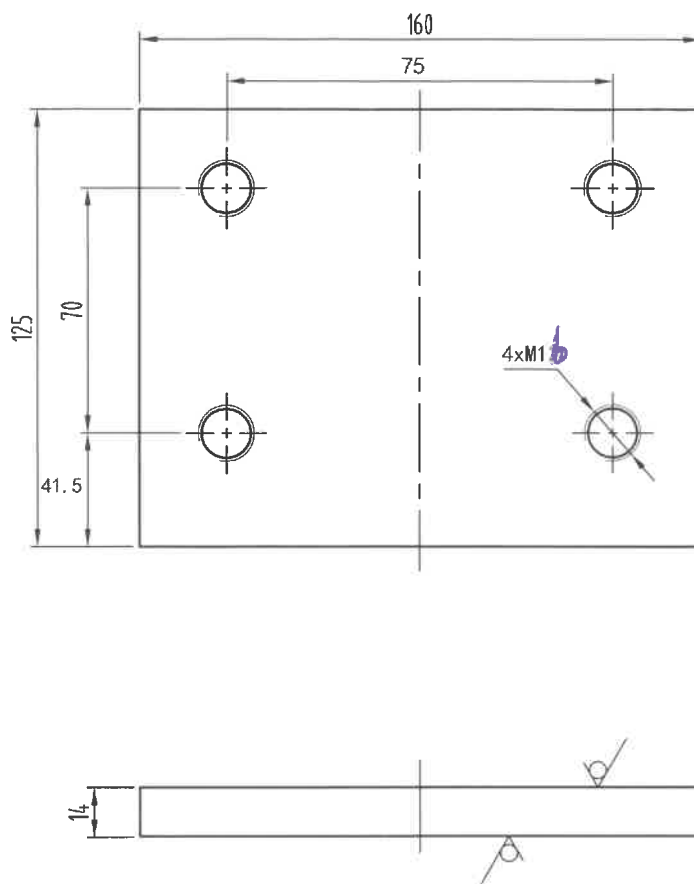


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、孔口倒角C2;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

6014

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/14		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴安装板		
设计	舒佳乐	2020.04.28	标准化					
						阶段	标记	重量
								比例
								1:2
审核						0X-288.1-1		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		

其余 $\sqrt{12.5}$

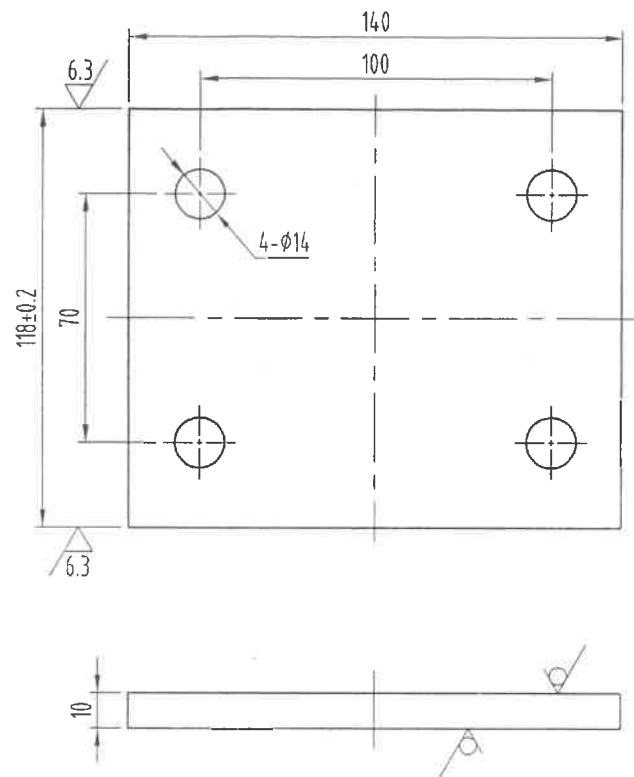

技术说明:


- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、孔口倒角C1;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

60件

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235A/10		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	固定竖板		
设计	舒佳乐	2020.04.28	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:2
审核						OX-288.1-3		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		

20110143

其余^{12.5}√

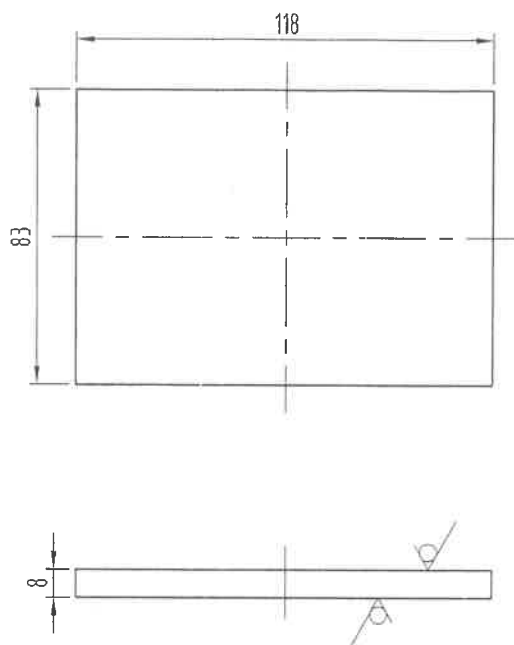

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、孔口倒角C1;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

Handwritten notes and signatures:
 5.17
 60件
 2020.4.30

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						Q235A/8			加强板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	舒佳乐	2020.04.30	标准化			阶段	标记	重量	比例
审核									1:2
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			OX-288.1-5