OX188A-X(A01)

GB/T 1804-m

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

倒圆/倒角尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0

短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

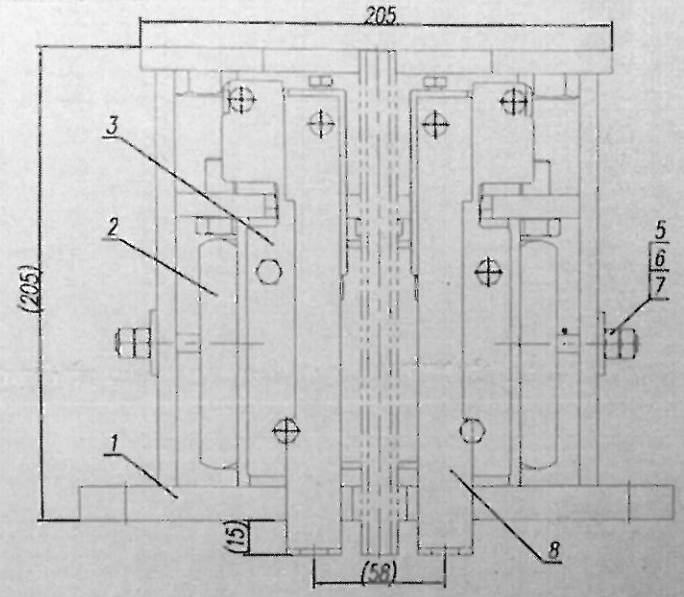

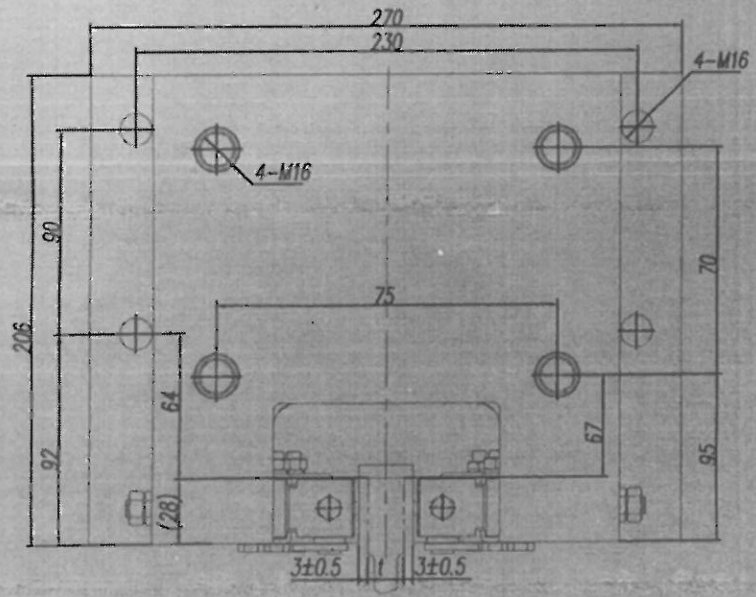

铭牌示意图

标牌制图（可按图号使用）

企业LOGO

渐进式安全钳
Progressive Safety Gear

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

55

86

2017.11.23

技术说明

1.本件适用于额定速度≤2.5m/s,系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准)；

2.可匹配导轨规格有：10、15.88、16(以导轨顶面宽度参数确定，导轨参照相应国家标准)；

2017.11.22 [illegible]

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
8	OX188.3	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	左右件各一
7	GB/T ϕ170-2000	六角螺母M8	4		0.01	0.04	
6	GB/T1.5297	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188-3	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
3	OX188A.2	滑块组件	2		1.19	2.38	左右各一
2	OX188A-1	U型板簧	1	60Si2Mn(16×100)	2.92	2.92	
1	OX188A.1	机体焊件	1	焊接件	13.03	13.03	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	18.86	1:2
共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A-X(A01)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期