
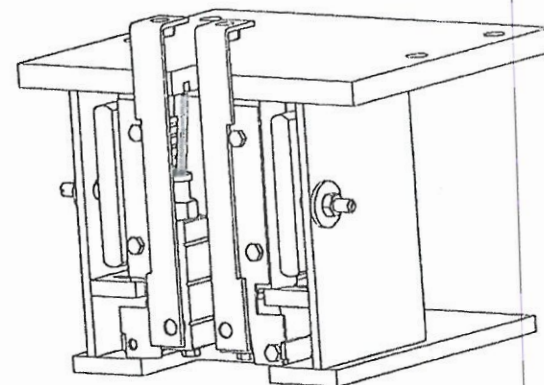
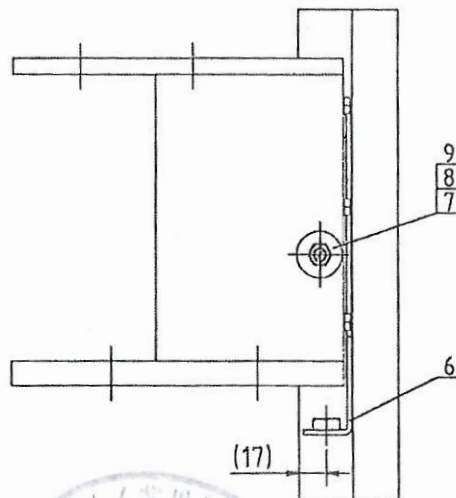


V881X0

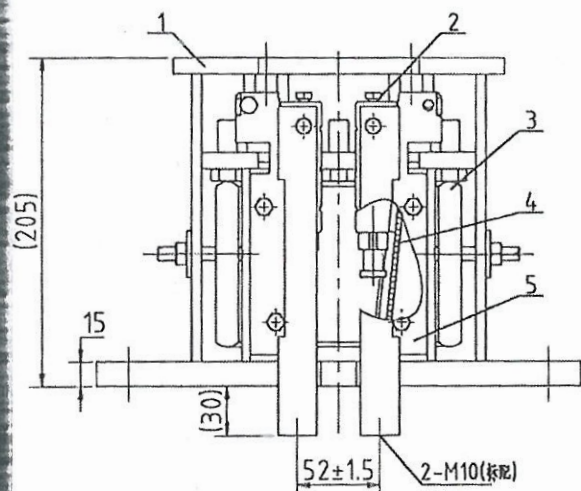

80000072 傲途电梯 本色 5500kg 1.0ms 16 全英文 P1-1

## 技术要求

1. 本件适用额定速度: 1.0~2.5 m/s, 导轨面宽为10或16; 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时请注明参数要求;
2. 装配时活动块与导轨滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位应灵活自如;
3. 件6为左右侧各一件, 生产时请标注生产指令要求标配M10, 可选用M8.
4. 装配时请在重量部位点上红漆。

## 产品配置清单

| 名称       | 配发数量 | 备注   |
|----------|------|------|
| 安全钳      | 一只   |      |
| 使用说明书    | 一本   |      |
| 提扳板      | 两件   | 左右各一 |
| 调试报告及合格证 | 一份   |      |

| 9  | GB/T 6170 | 螺母M8  | 2  |           | 5.77  | 11.54 |    |
|----|-----------|-------|----|-----------|-------|-------|----|
| 8  | GB/T 5287 | 特大垫圈8 | 2  |           | 0.01  | 0.02  |    |
| 7  | OX188.3-1 | 双头螺杆  | 2  | 45#       | 0.02  | 0.04  |    |
| 6  | OX188.12  | 拉杆组件  | 2  | 焊件        | 0.14  | 0.28  |    |
| 5  | OX188.10  | 固定块组件 | 2  | 装配件       | 0.71  | 1.42  |    |
| 4  | OX188.9   | 滚针组件  | 2  | 装配件       | 0.06  | 0.12  |    |
| 3  | OX188.4-1 | U型板簧  | 1  | 60SiMn弹簧钢 | 2.54  | 2.54  |    |
| 2  | OX188.7   | 活动块   | 2  | 装配件       | 0.44  | 0.88  |    |
| 1  | OX188A.1  | 铝块组件  | 1  | 焊件        | 12.07 | 12.07 |    |
| 序号 | 代号        | 名称    | 数量 | 材料        | 单件重量  | 月并    | 备注 |

## 总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳(修改后)

OX188A

| 设计 | 校核 | 审核 | 批准 | 更改 | 日期 | 重量   | 比例  |
|----|----|----|----|----|----|------|-----|
|    |    |    |    |    |    | 16.7 | 1:1 |