
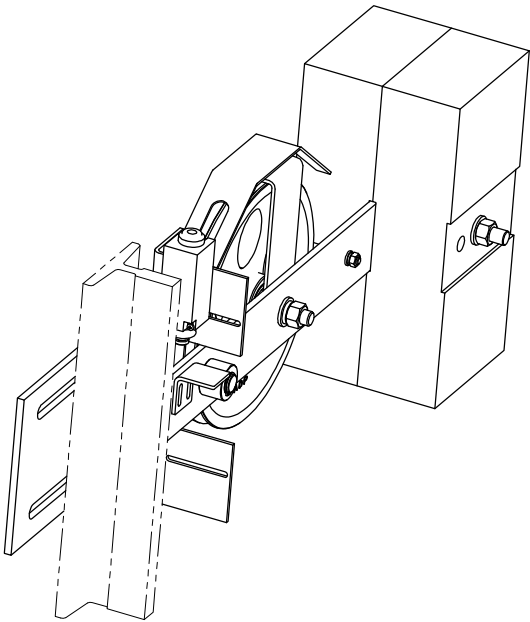


80001017 0X-200涨紧装置 (梅轮件号 MSA6Z039002) 梅轮电梯 P1-4
A=250~280 B=10~46 200-6 重晶石24KG 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

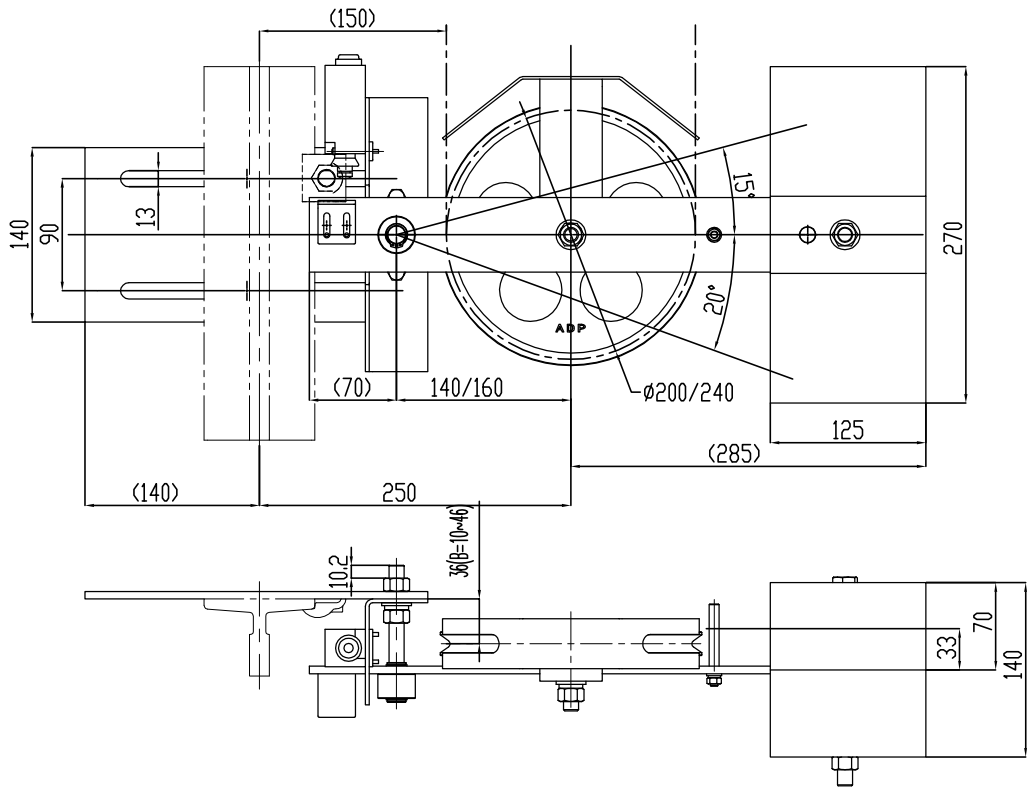

1. 本件按 $\phi 200$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意: 绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 我司标配为 16KG 重晶石;
3. 参数 A、B 值根据图纸表单参数说明, 如需变化需注明对应参数说明;
4. 参数 A 按 $250 \sim 280$ 形式实际匹配, 如有变化需注明调整(注: $A \leq 250$ 使用时请注意考虑压导板的尺寸规格, 避免与开关支架干涉)。

8	GB/T 5780-2000	螺栓M12×160	1		0.16	0.16	按指令要求选用
7	QX200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.69	17.38	
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	1		3.63	3.63	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
2	QX200.2	绳轮组件	1		3.81	3.81	
1	QX200.1	安装板组件	1		2.231	2.231	




序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注			
						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							涨紧装置		
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	0X200(150)					
校 对														
审 核														
工 艺			批 准			共 张 第 张								

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


OX200.2.1

80001017 OX-200涨紧装置（梅轮件号 MSA6Z039002）P2-4
A=250~280 B=10~46 200-6 重晶石24KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

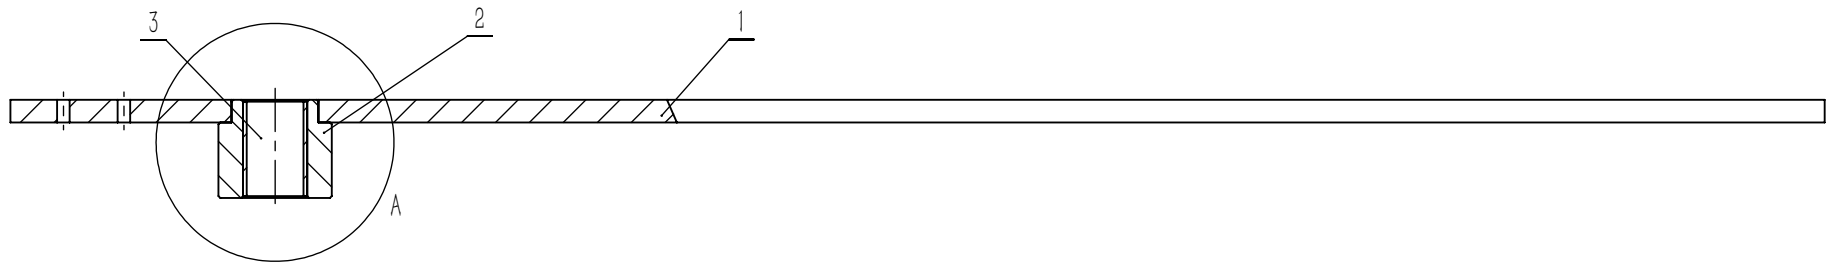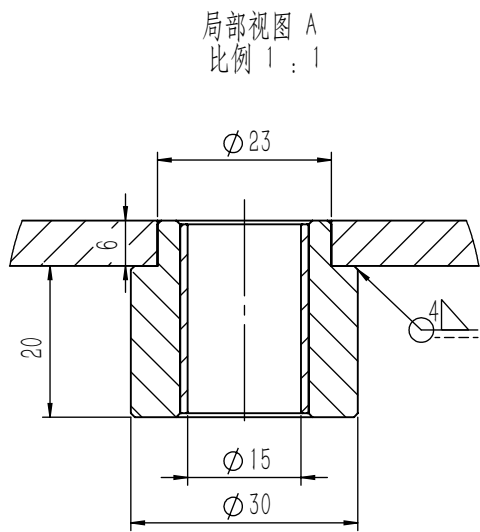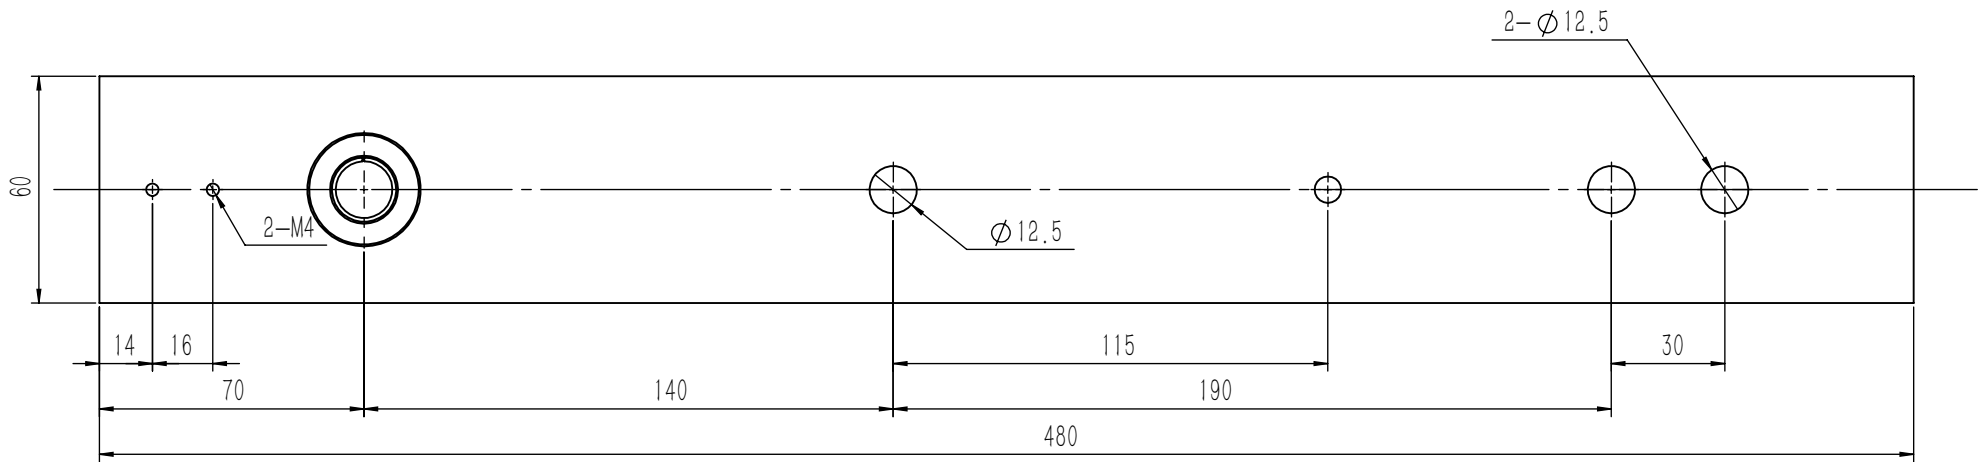

技术说明
1.件1与件2采用电焊连接，焊接时注意装配到位，无偏斜现象；
2.焊接后注意焊接变形，必要时需对轴套内孔进行扩孔处理，再进行轴承装配，且要求轴承无窜动及转动现象；
3.表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令要求。

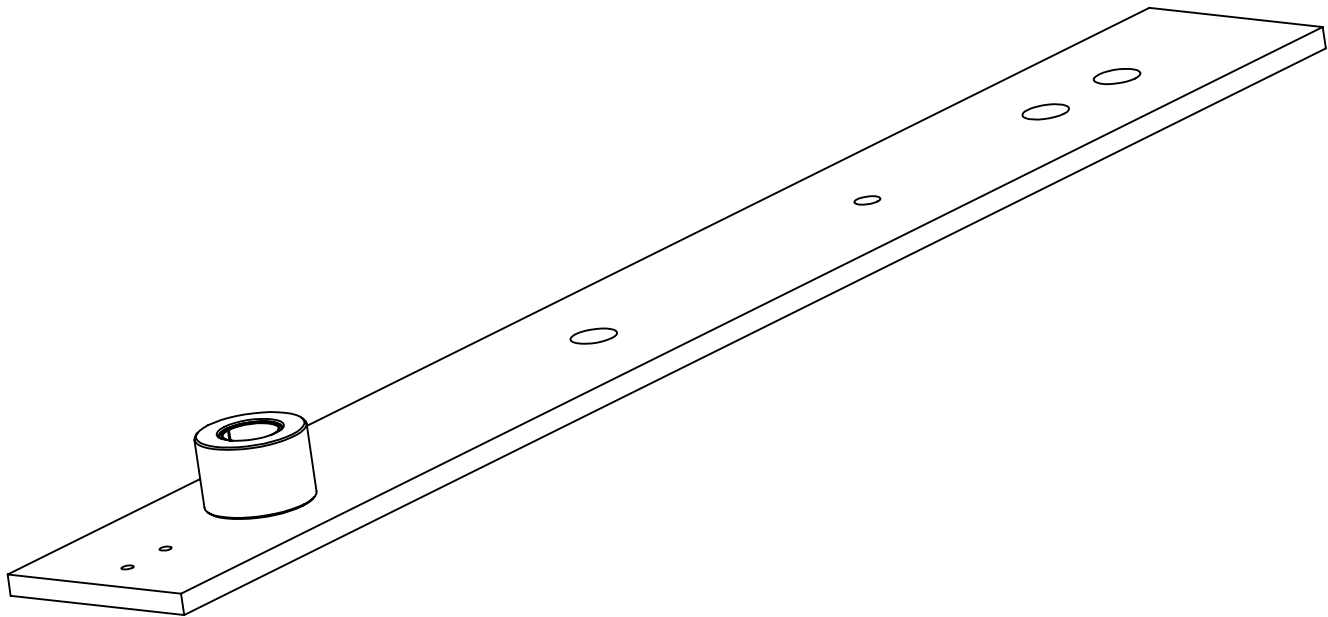

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.31	1.31	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核						1.40	1.2
工 艺			批 准			共 张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆焊件



OX200.2.1

OX200.1-1

80001017 OX-200涨紧装置（梅轮件号 MSA6Z039002）P3-4
A=250~280 B=10~46 200-6 重晶石24KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

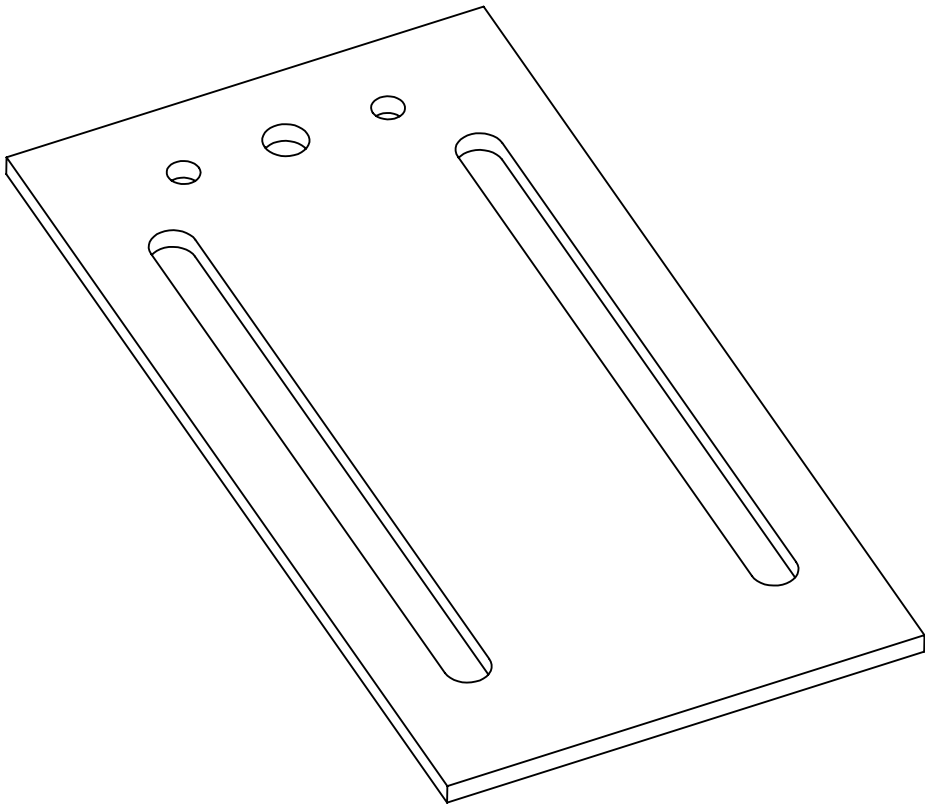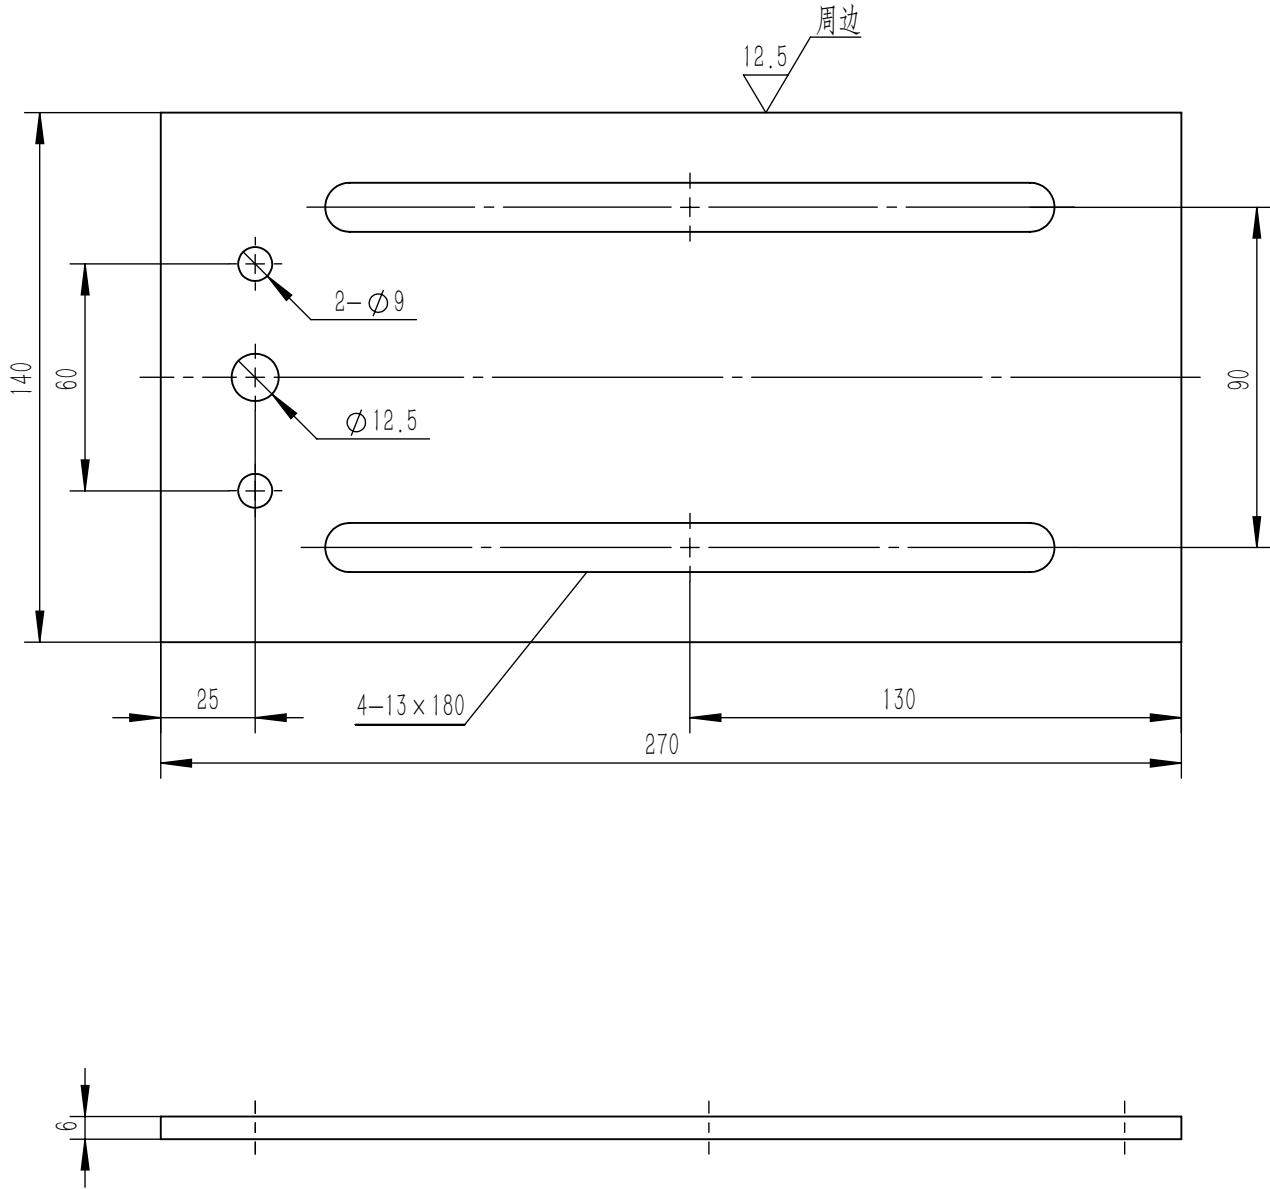




技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13x90孔调整为4-17x90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\phi 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\phi 17$ mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									安装底板				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX200.1—1			

OX200.1.1-1

80001017 OX-200涨紧装置（梅轮件号 MSA6Z039002）P4-4
A=250~280 B=10~46 200-6 重晶石24KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

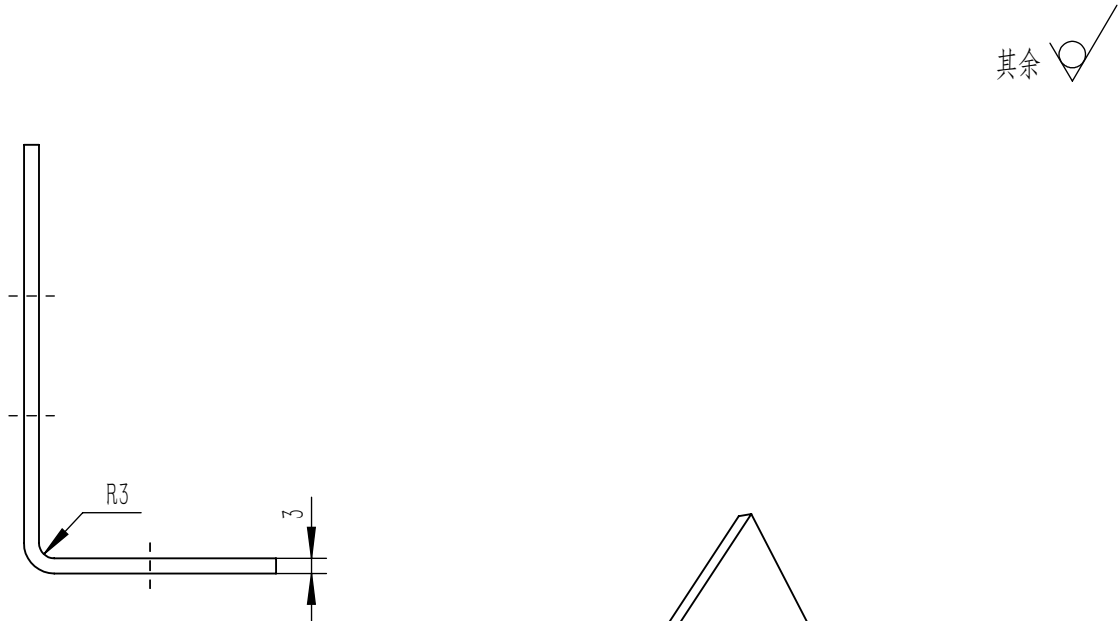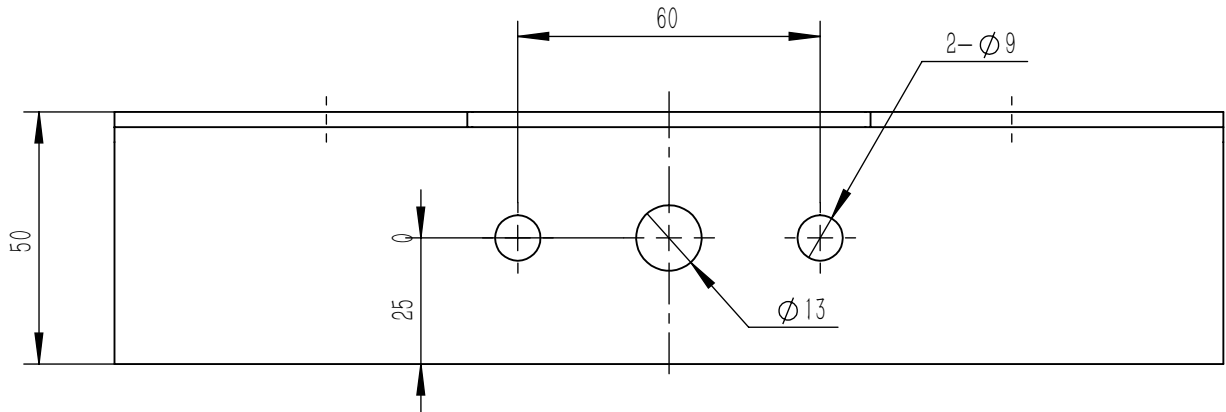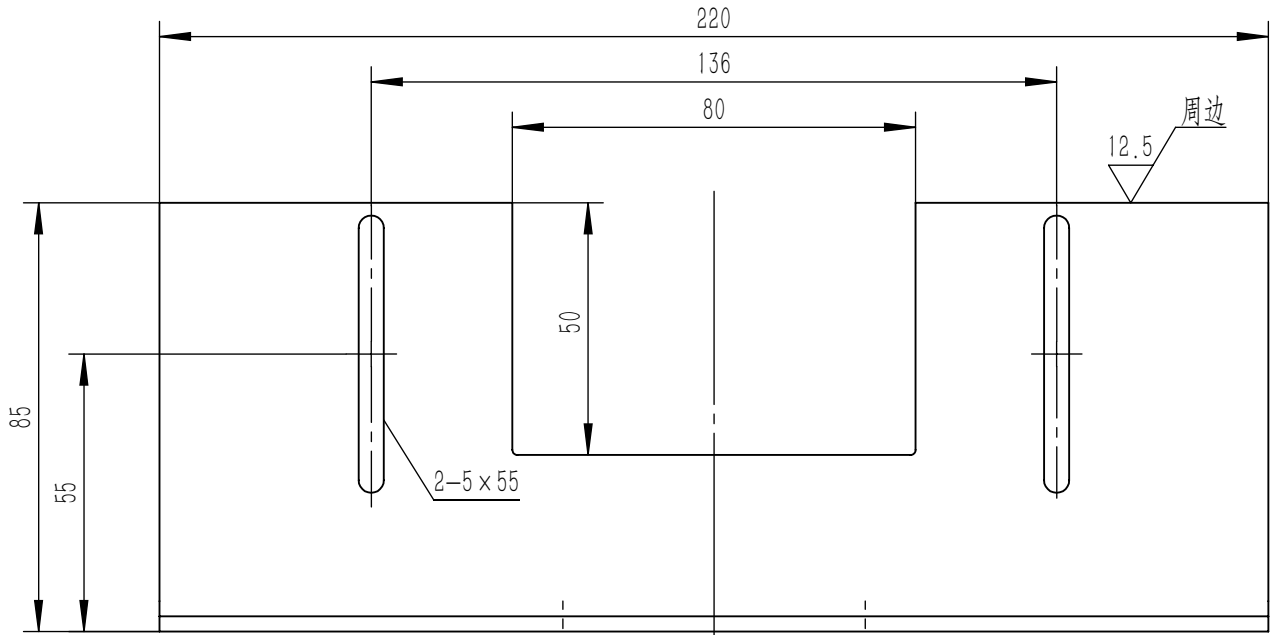

其余



技术说明

- 1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
- 2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			开关支架	
设计			标准化							
校对						0.557			OX200.1.1-1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				