



产品型号	额定速度 (m/s)	适用导轨 (mm)	系统质量 (kg)	额定速度 (m/s)	适用位置
OX-210B	≤ 2.5	10、15、88、16	987 ~ 3480	≤ 2.5	轿厢侧 对重侧

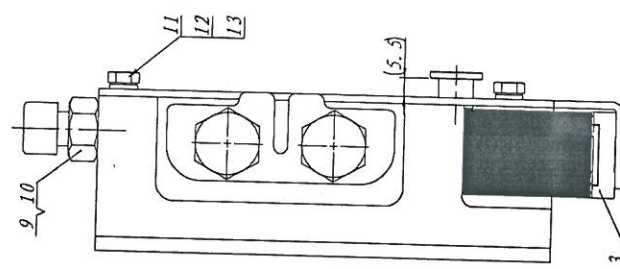

第五卷





序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
1	GB/T 6170-2000	六角螺栓M10	1		0.03	0.03	
2	GB/T 6170-2000	六角螺栓M10	2		0.27	0.54	
11	GB/T 5783-2000	螺栓M5×16	2		0.00	0	
10	GB/T 6170-2000	六角螺母M10	1		10.66	10.66	
9	GB/T 70.1-2000	内六角螺栓M10×30	1		0.03	0.03	

0X210B(X)

OX210B-7(X)

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

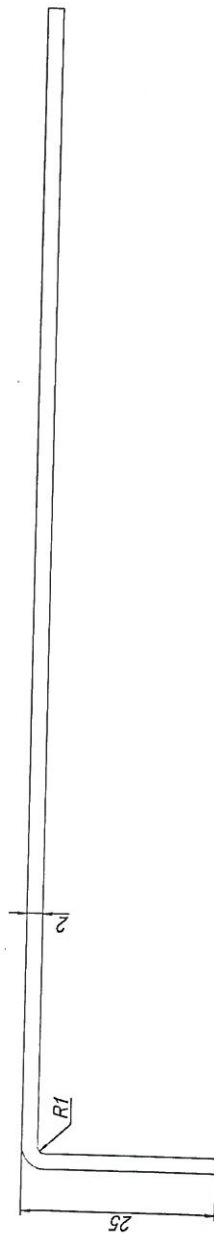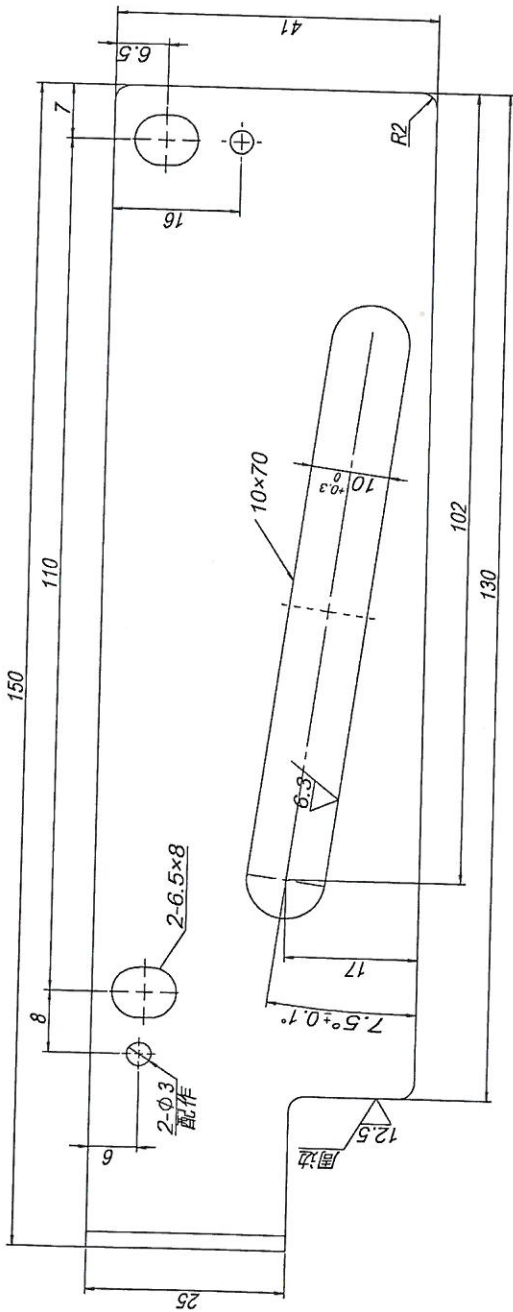

$F+Q=1200\text{kg}$ $\leq 0.63\text{m/s}$ $k=10\text{mm}$
~~820001013~~ 南河固基 P2-2

技术要求
1. 铸件应经退火处理；
2. 铸件应经防锈处理，在防锈有效期内，应进行防锈处理。

Q235A2.0

设计
校对
审核
工艺

标准化
批准

阶段标记
重量
比例
共 张 第 张

导向压板

OX210B-7(X)