
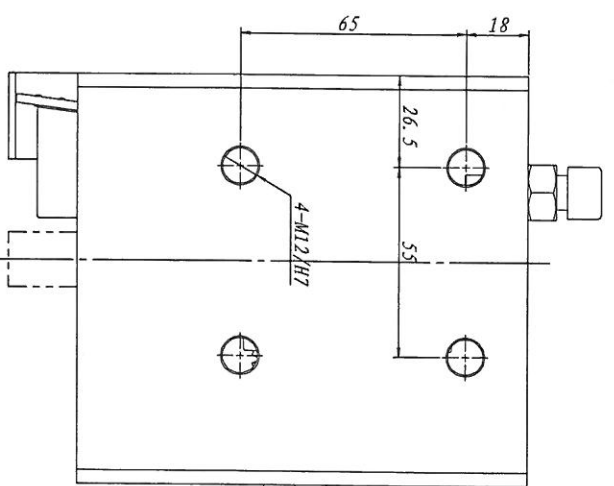
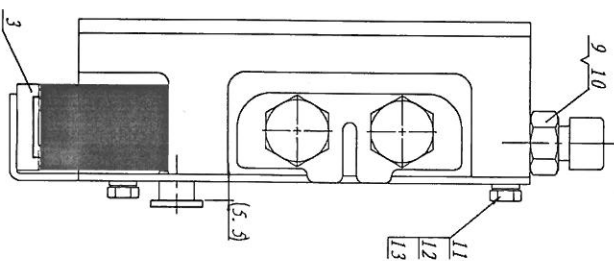



(X) B012X0

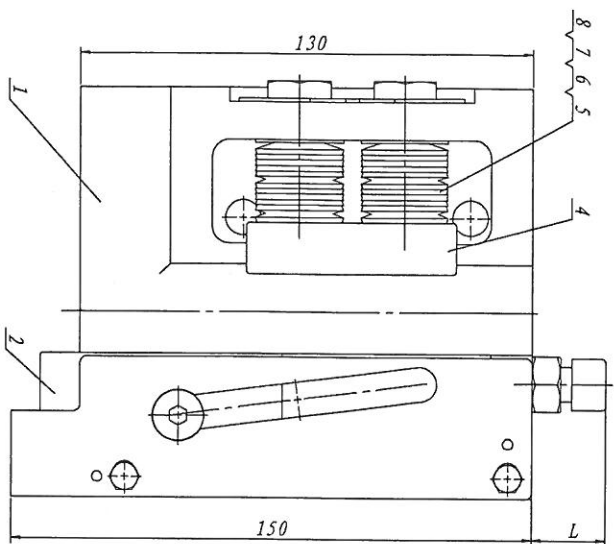

技术说明
1. 本件一套两件，左右对称各一；
2. 本图中L参数根据系统质量状态情况需调整，且与蝶形弹簧排布对应匹配；
3. 调整确定好后，需件导向盖板用弹性圆柱销限位固定，且关键调整位置采用红漆封禁；
4. 确定该产品时需明确导轨规格、系统质量、额定速度等参数，且一套左右两件参数应保持基本一致；
5. 注意我司标准提供不带提拉连杆，如需要需注明。

$P+Q=1200\text{kg}$ $\leq 0.03\text{m/s}$ $k=1.0\text{mm}$
南浮固紧 $P1-2$ 英文

51040164

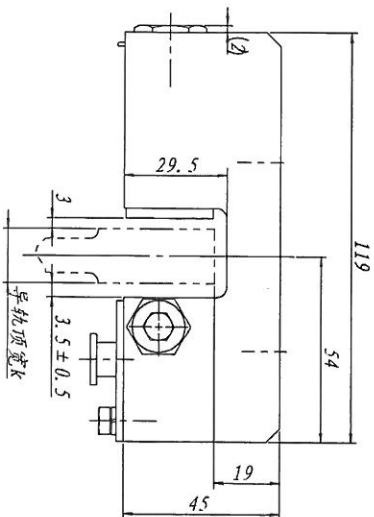

11	GB/T 5783-2000	六角螺母M10	1	材料说明	重量	总重	备注
10	GB/T 6170-2000	六角螺母M10	1		0.03	0.03	
9	GB/T 70.1-2000	内六角螺栓M10×30	1		0.03	0.03	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
8	0X210B-6	台阶螺栓	2	六角型材(S=18)	0.05	0.1	
7	0X210B-5	定位垫片	1	08F/1.0	0.01	0.01	
6	0X210B-4	调节垫圈	n	60Si2Mn	0.00	0	n根据规格来定
5	0X210B-3	螺母	m	60Si2MnA	0.01	0	m根据系统质量定
4	0X210B-2	定轴块	1	40Cr	0.16	0.16	
3	0X210B.2	滚针排	1		0.03	0.03	
2	0X210B.1	活动轴块	1		0.38	0.38	
1	0X210B-1	轴体	1	40Cr	3.01	3.01	

设计	校核	审核	工艺
处数	分区	文件更改号	签名
年月日			

阶段标记	重量	比例
	4.09	2:3

共	张	第	张
---	---	---	---

安全钳


0X210B (X)

宁波奥德普电梯部件有限公司

(X)Z-B01ZXO

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余 A

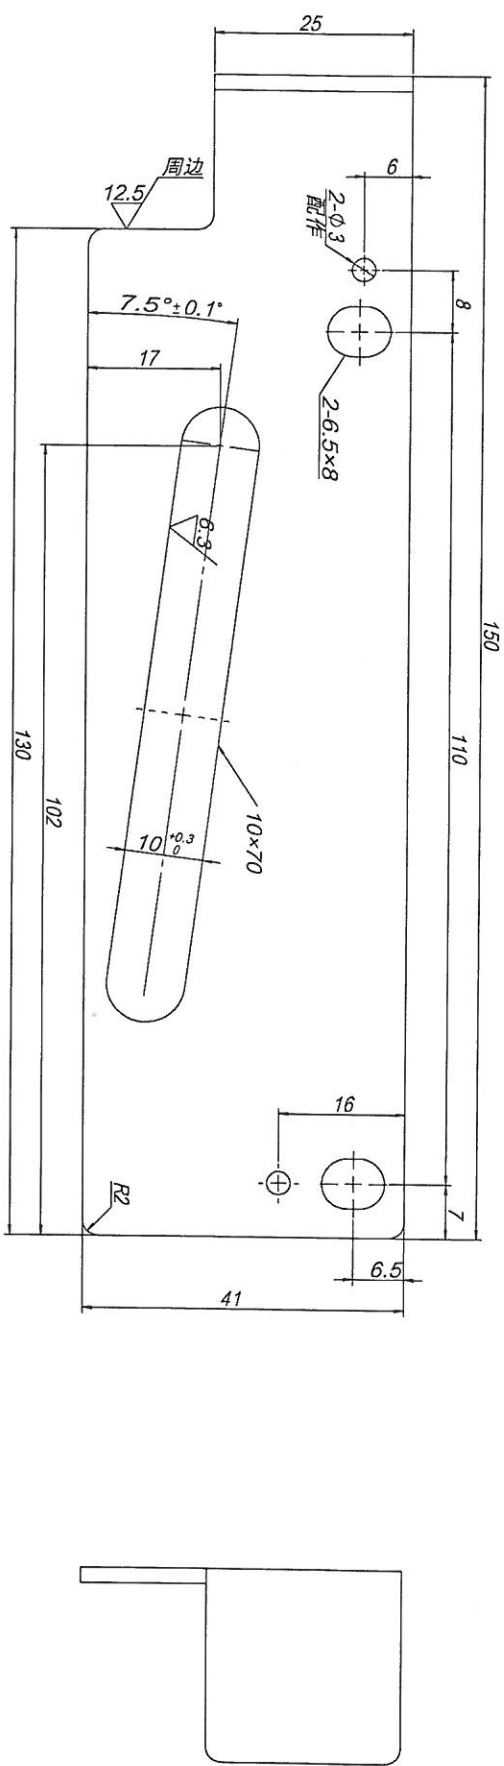

$P+Q=1200K \leq 0.63m/s$ $K=1.6mm$
~~800000113~~ 南河固蒙 P2-2

1. 本图系根据 GB/T 1804-2000 标准绘制。
2. 本图系根据 GB/T 1804-2000 标准绘制。
3. 本图系根据 GB/T 1804-2000 标准绘制。

Q235A/2.0				OX210B-7(X)			
阶段标记				重量			
比例				3:2			
共				张			
批准				张			
设计				校对			
审核				工艺			

