
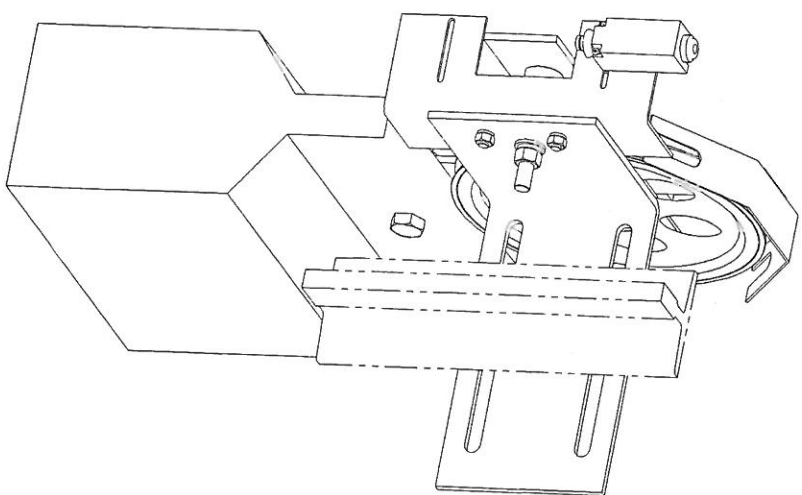
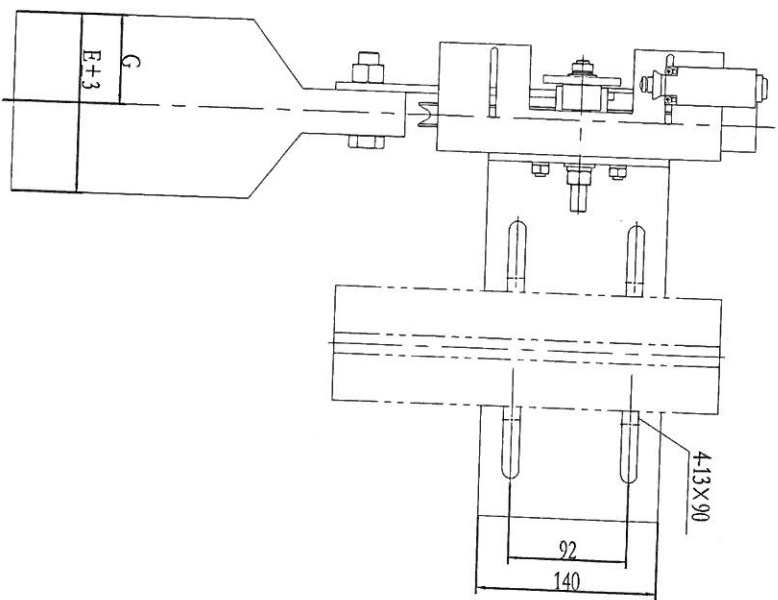


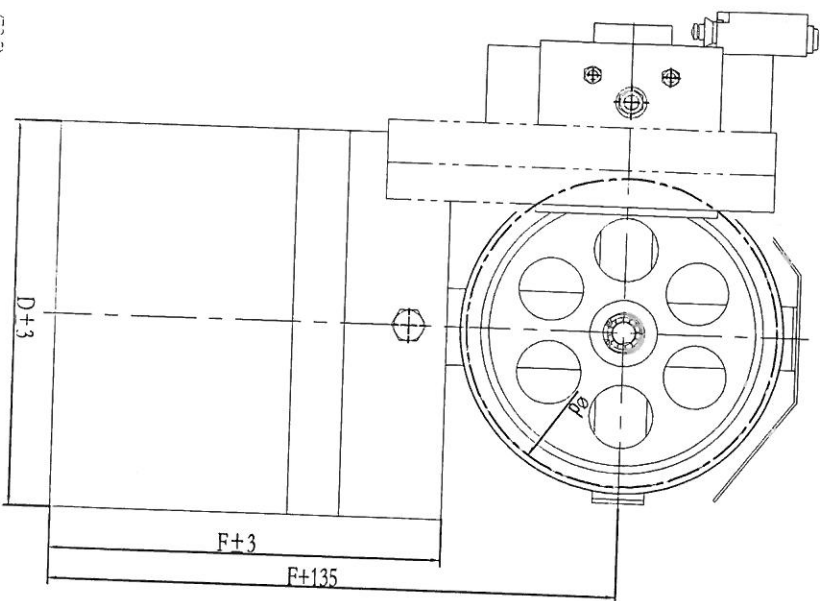

技术说明

1. 本产品在出厂前经过严格的质量检验, 确保产品质量可靠。
2. 使用时应注意相关配件关系, 避免干涉;
3. 图中参数A(0~15)可调整;
4. 参数B与零件图无直接关系, 使用时注意;
5. 本图按图例要求用标准件进行装配。

20000037 江苏埃尔夫 P1-3 本色
18kg 重晶石 240/8 中英文

外销注明项目名称: 朱敏

总装图





宁波奥德普电研部件有限公司

涨紧装置

图号	图名	比例	日期	设计	审核	工艺
OX200(FB01)	涨紧装置	1:4	45.49			
共1张	第1张					

OX200.2.1(FB01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

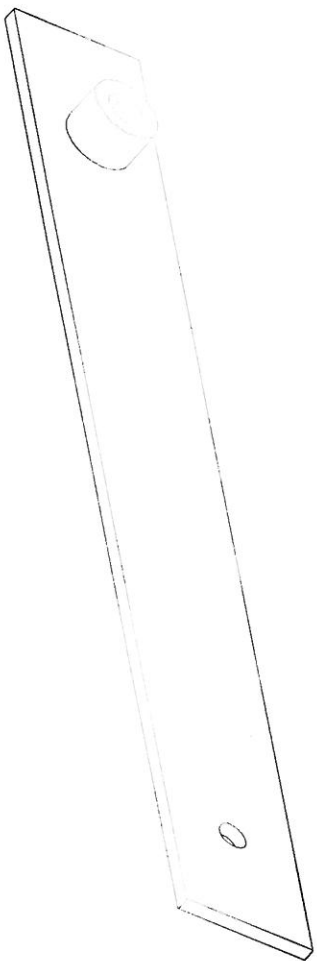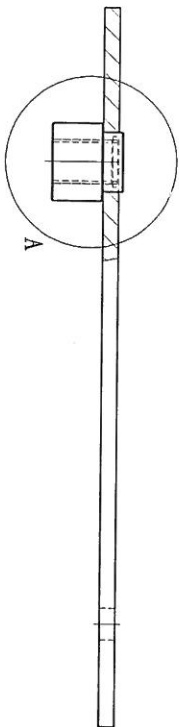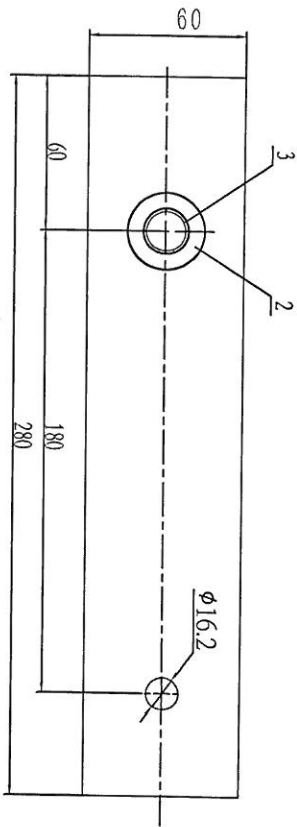




80000037 江苏埃尔法 P2-3 本色

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
1	OX200.2.1-1	摇杆焊件	1	Q235A/6.0	1.33	1.33	

工艺	材料	公差	检验	备注	数量	重量	总重	备注
1	OX200.2.1-1	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
2	OX200.2.1-2	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
3	OX200.2.1-3	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
4	OX200.2.1-4	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
5	OX200.2.1-5	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
6	OX200.2.1-6	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
7	OX200.2.1-7	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
8	OX200.2.1-8	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
9	OX200.2.1-9	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
10	OX200.2.1-10	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
11	OX200.2.1-11	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
12	OX200.2.1-12	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
13	OX200.2.1-13	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
14	OX200.2.1-14	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
15	OX200.2.1-15	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
16	OX200.2.1-16	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
17	OX200.2.1-17	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
18	OX200.2.1-18	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
19	OX200.2.1-19	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
20	OX200.2.1-20	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
21	OX200.2.1-21	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
22	OX200.2.1-22	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
23	OX200.2.1-23	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
24	OX200.2.1-24	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
25	OX200.2.1-25	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
26	OX200.2.1-26	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
27	OX200.2.1-27	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
28	OX200.2.1-28	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
29	OX200.2.1-29	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
30	OX200.2.1-30	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
31	OX200.2.1-31	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
32	OX200.2.1-32	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
33	OX200.2.1-33	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
34	OX200.2.1-34	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
35	OX200.2.1-35	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
36	OX200.2.1-36	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
37	OX200.2.1-37	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
38	OX200.2.1-38	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
39	OX200.2.1-39	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
40	OX200.2.1-40	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
41	OX200.2.1-41	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
42	OX200.2.1-42	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
43	OX200.2.1-43	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
44	OX200.2.1-44	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
45	OX200.2.1-45	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
46	OX200.2.1-46	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
47	OX200.2.1-47	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
48	OX200.2.1-48	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
49	OX200.2.1-49	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
50	OX200.2.1-50	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
51	OX200.2.1-51	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
52	OX200.2.1-52	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
53	OX200.2.1-53	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
54	OX200.2.1-54	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
55	OX200.2.1-55	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
56	OX200.2.1-56	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
57	OX200.2.1-57	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
58	OX200.2.1-58	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
59	OX200.2.1-59	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
60	OX200.2.1-60	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
61	OX200.2.1-61	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
62	OX200.2.1-62	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
63	OX200.2.1-63	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
64	OX200.2.1-64	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
65	OX200.2.1-65	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
66	OX200.2.1-66	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
67	OX200.2.1-67	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
68	OX200.2.1-68	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
69	OX200.2.1-69	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
70	OX200.2.1-70	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
71	OX200.2.1-71	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
72	OX200.2.1-72	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
73	OX200.2.1-73	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
74	OX200.2.1-74	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
75	OX200.2.1-75	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
76	OX200.2.1-76	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
77	OX200.2.1-77	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
78	OX200.2.1-78	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
79	OX200.2.1-79	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
80	OX200.2.1-80	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
81	OX200.2.1-81	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
82	OX200.2.1-82	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
83	OX200.2.1-83	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
84	OX200.2.1-84	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
85	OX200.2.1-85	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
86	OX200.2.1-86	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
87	OX200.2.1-87	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
88	OX200.2.1-88	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
89	OX200.2.1-89	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
90	OX200.2.1-90	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
91	OX200.2.1-91	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
92	OX200.2.1-92	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
93	OX200.2.1-93	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
94	OX200.2.1-94	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
95	OX200.2.1-95	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
96	OX200.2.1-96	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
97	OX200.2.1-97	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
98	OX200.2.1-98	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
99	OX200.2.1-99	1.33	1.33		1	1.33	1.33	
100	OX200.2.1-100	1.33	1.33		1	1.33	1.33	

(10B)1-1(FB01)
OX200.1-1002XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

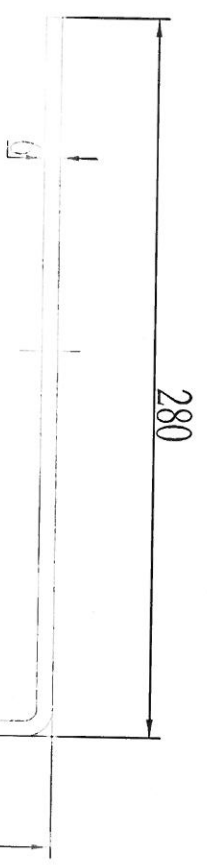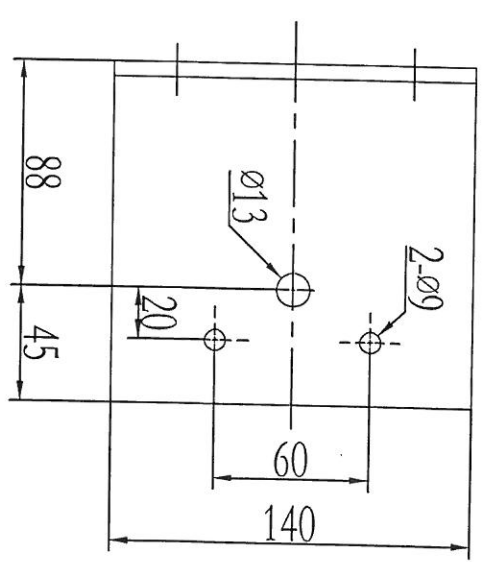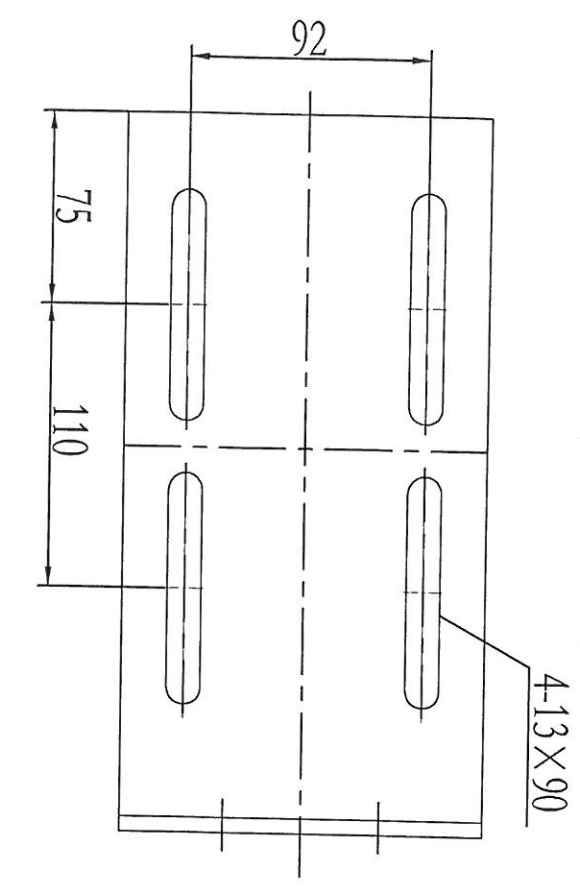

00000037 江苏埃尔夫 P3-3 本色

产品名称	Q235A/6.0	材料	Q235A	规格	6.0	数量	1	备注	
生产厂家	江苏埃尔夫	产地	江苏	规格	6.0	数量	1	备注	
安装底版	OX200.1-1(FB01)	材料	Q235A	规格	6.0	数量	1	备注	