

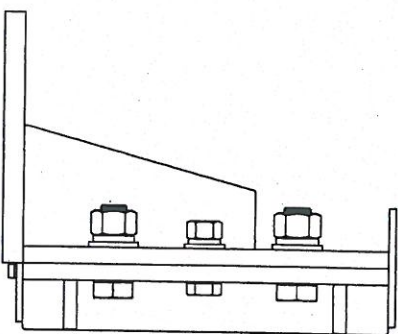
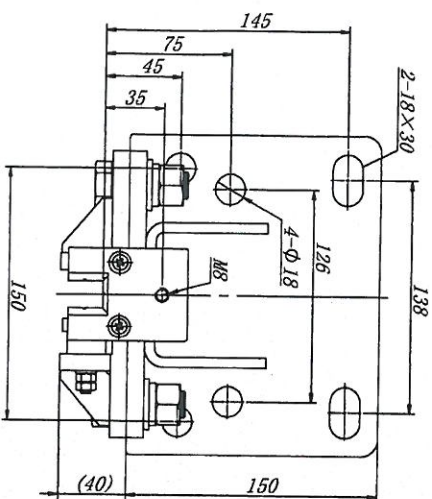


剖面 A-A
比例 1:3

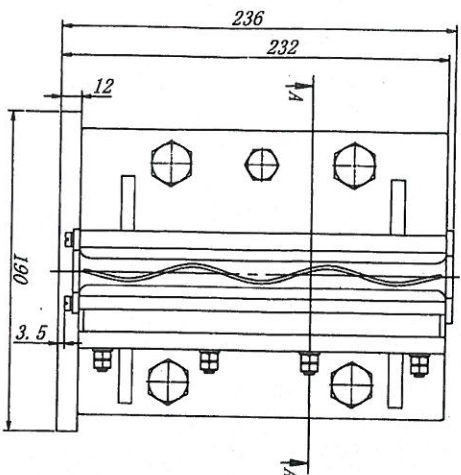

比例 1:3

技术说明:
1. 本号额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 导轨面正压力 $\leq 6500\text{N}$; 导轨面侧压力 $\leq 6500\text{N}$;
3. 导轨适用导轨宽度为 $t=10/16\text{mm}$, 生产时要求注明:

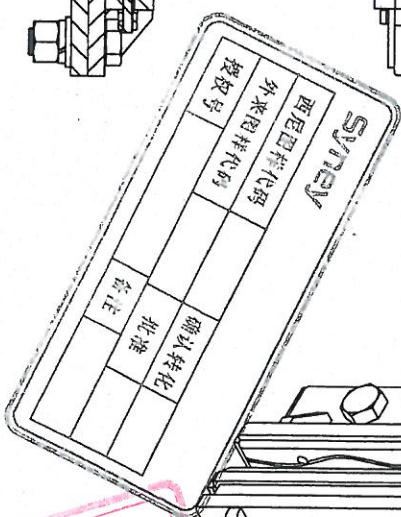


总装图										宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	滑动导轨		
设计	1	1	标准					1:3			
校对											
审核											
工艺											
物料编码:										OX-12	

[illegible]

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63 \text{ m/s}$ 电梯下行超速保护,
2. 图中各位置参数可根据电梯实际情况进行适当调整;
3. 本装置系统质量等特性参数以对应型式试验报告为准, 本装置设计系统质量为 $\leq 1.550 \text{ kg}$;
4. 图中号轨面宽按 16 号轨配备;
5. 本件外形尺寸会受材料状态会存在一定偏差, 设计使用时注意余量。



瞬时式安全钳