


12月11日


基本尺寸	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

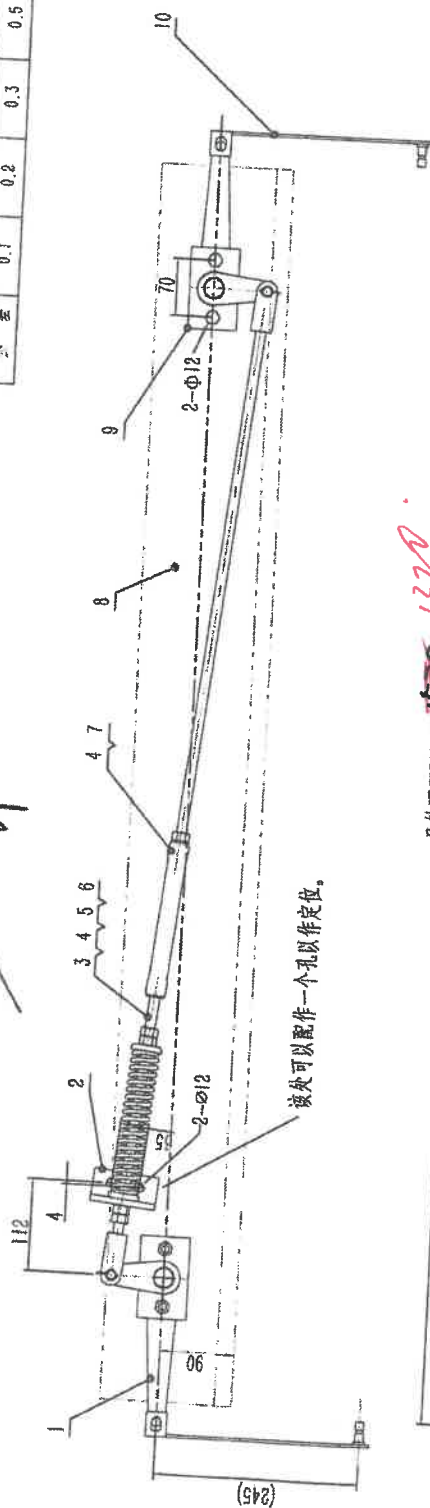

该处可以配作一个孔以作定位。

导轨面距DB

BG-320

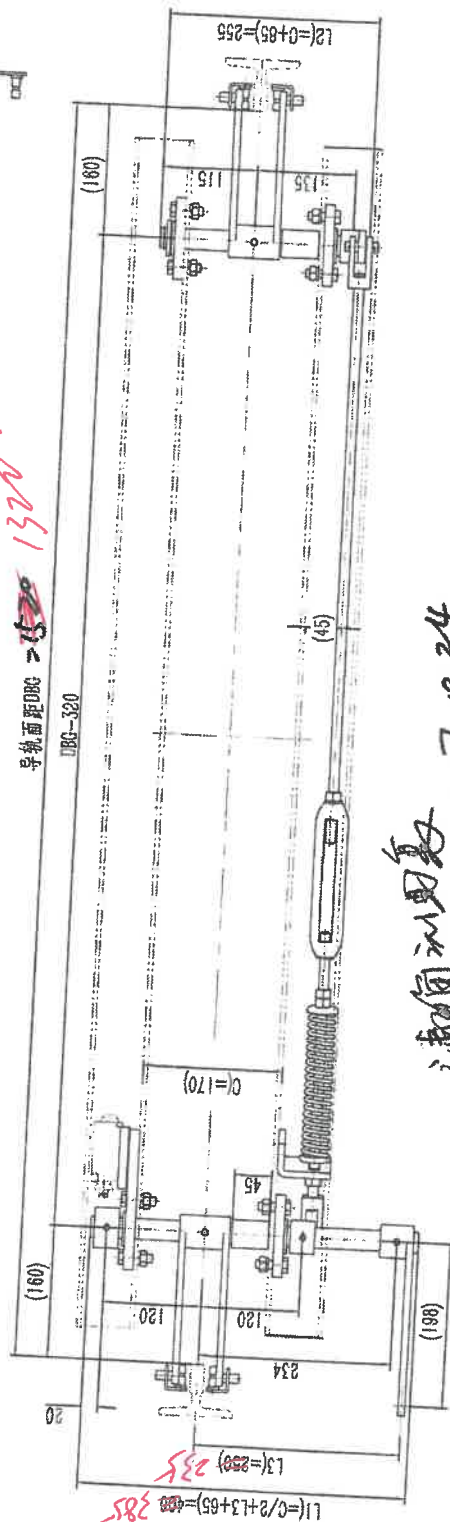

2017.10.24 清同利男

126 YW17000K

五五海

2017.10.27

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
10	OX188T.10	提拉按钮件	2		0.16	0.32	
9	Gx188T.2	短轴组件	1		21.18	21.18	
8	OX188T.9	长拉杆组件	1		0.13	0.13	
7	OX188T.17	花篮螺栓	1		0.63	0.63	
6	OX188T.2-4	弹簧	1		0.24	0.24	
5	OX-188T.2-5	弹簧盖	2		0.02	0.04	
4	QB/T 6170	螺母M12	5		16.52	82.6	
3	OX188T.8	短拉杆组件	1		0.09	0.09	
2	OX188T.1-7	弹簧架	1		Q235A/7.5	0.81	
1	OX188T.1	长轴组件	1			21.77	

总装图

宁波奥德普电部件有限公司
 安全钳下提拉机构
 OX188T(YN01)

设计: _____
 校对: _____
 审核: _____
 工艺: _____

文件更改号: _____ 签名: _____ 年、月、日: _____
 标准: _____
 批准: _____

共 张 第 ____ 页

附件(三)附件登记
档案编号

... 或 ...


年
数

33


OX288T.3-4

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

周边

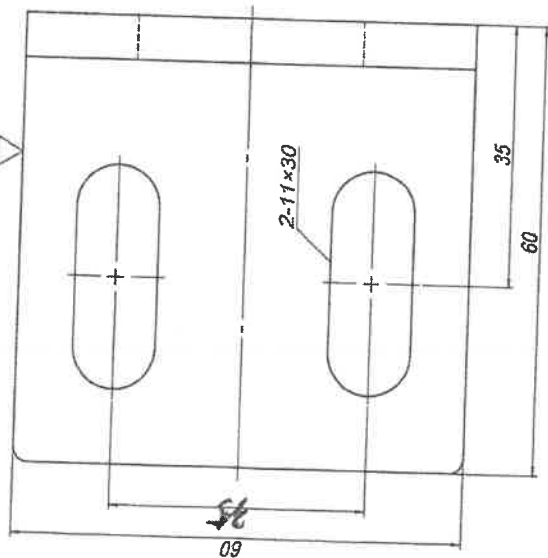

其余

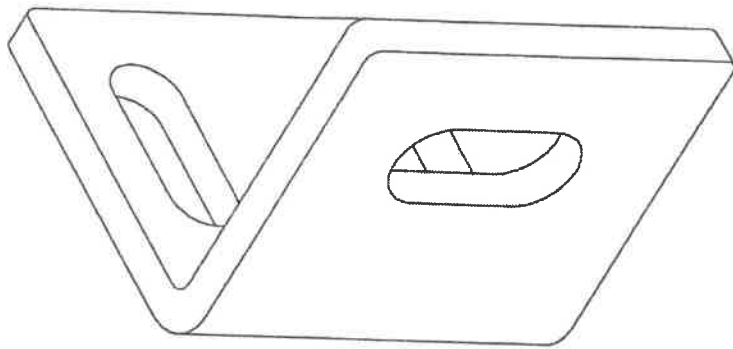

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

12号 2017.10.24

2017.10.2

供(通)用件登记
旧版图号

底图号

签字

日期

Q235A6.0

宁波奥德普电梯部件有限公司

弹簧支架

OX288T.3-4

阶段标记	重量	比例
	0.03	3:2

共 1 张 第 1 张