
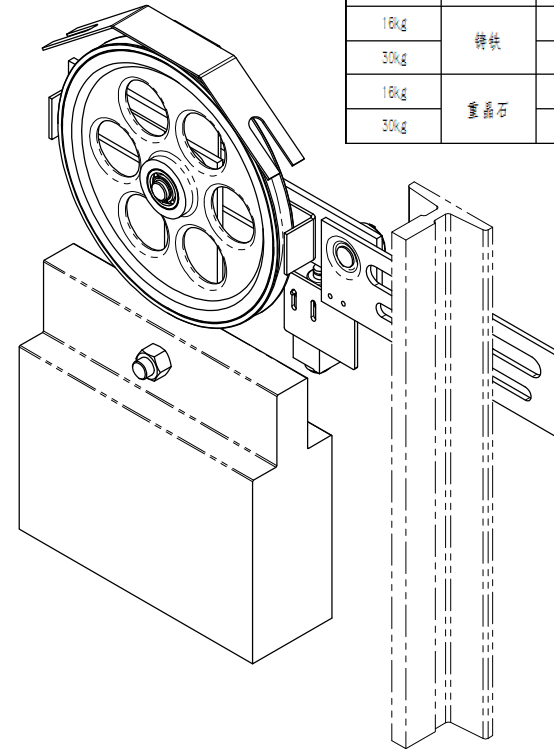
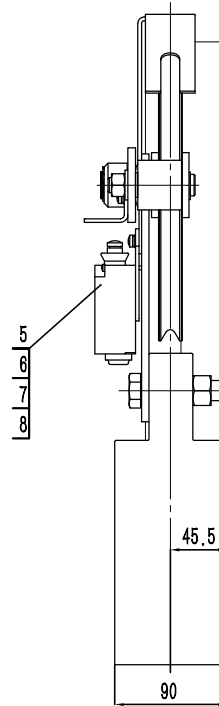


OX300A


80001333 OX-300A涨紧装置（安装板定制） 默纳克电梯 P1-2
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

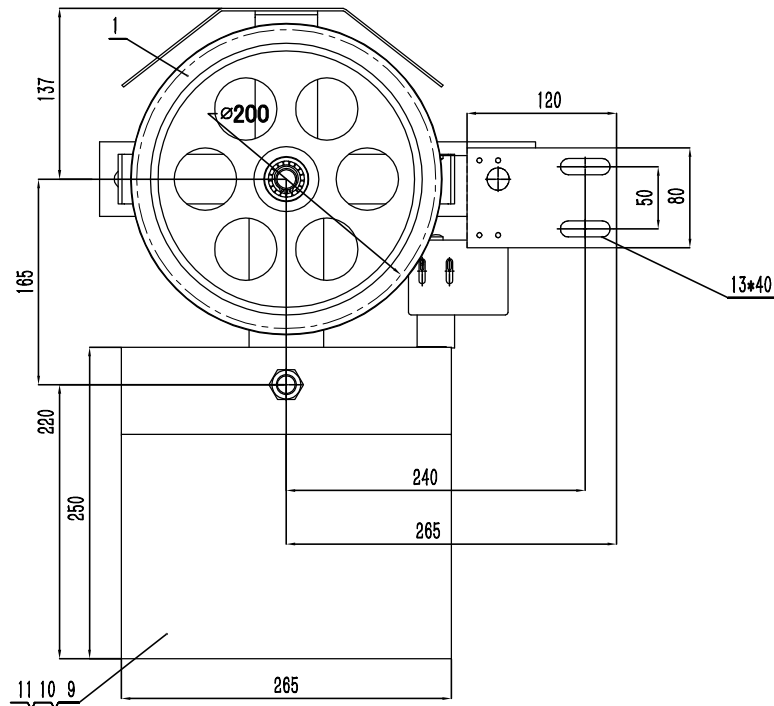

配重状态	配重材质	D	E	F	G
16kg	铸铁	250	55	230	25
30kg		250	70	230	35
16kg	重晶石	265	90	250	47.5
30kg		300	130	280	67.5

技术说明
1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：290、350、365、405、420、
3. 图中绳轮根据限速器选配，可使用在摇杆的正反两侧，按实际需要安装，按实际需
4. 要现场调整，按实际需
5. 要现场调整，按实际需
石形使用状态按表等。

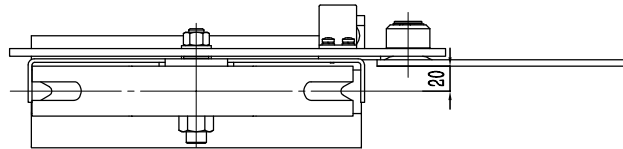

注：用于MVK电梯18012519

6	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0	
5	OX300A.4	开关组件	1		0.19	0.19	
4	OX300A.2	安装底板组件	1		0.75	0.75	
3	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	1.34	
2	OX300A.3	摇杆组件	1		1.05	1.05	
1	OX300.3(S)	绳轮组件	1		4.29	4.29	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

11	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0.04	
10	GB/T 5783-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0.14	
9	OX300-2(18)	配重块(18kg)	1	重晶石	18.65	18.65	可选用匹配
8	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

OX300A


标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	25.90	1:4
共 张	第 张	

OX300A.2

80001333 OX-300A涨紧装置（安装板定制） 默纳克电梯 P2-2
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

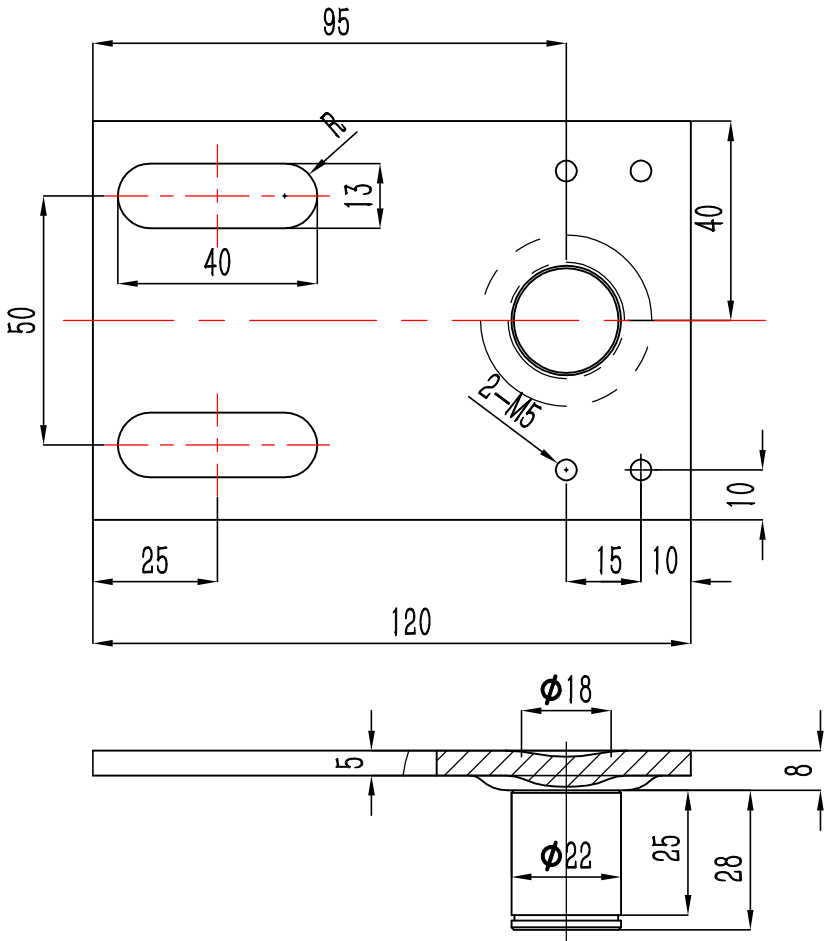

技术说明

- 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：290、350、365、405、420；
- 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表选用等。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安装底板组件		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计							0.75	1:1
校对								
审核								
工艺						共 张	第 张	

OX300A.2