
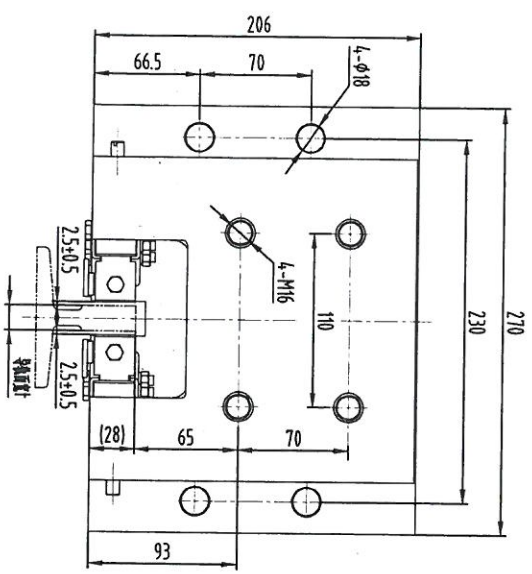
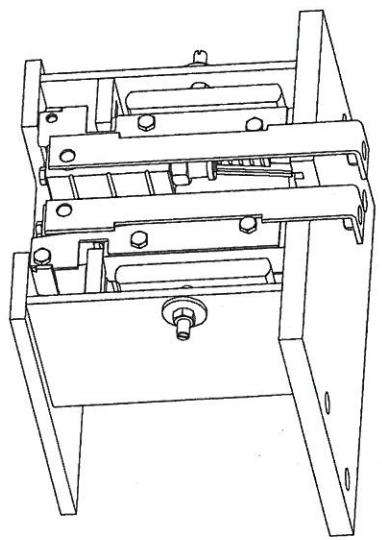
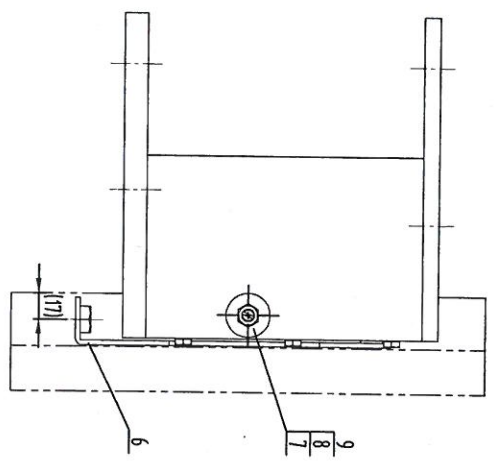


LA) V881X0

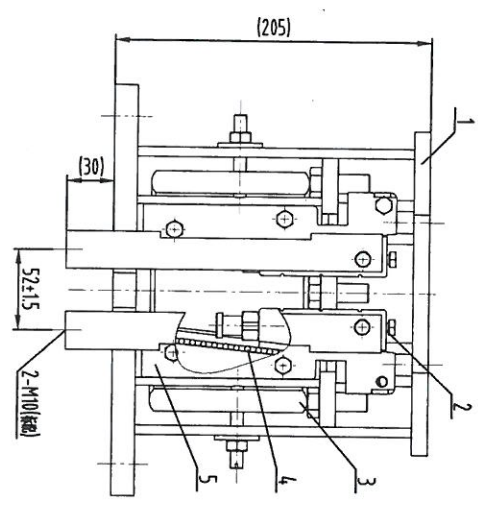

技术要求
1.材料选用:10-2.5 m/s, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm
2.表面处理:镀锌处理, 镀锌处理, 镀锌处理, 镀锌处理
3.表面处理:镀锌处理, 镀锌处理, 镀锌处理, 镀锌处理
4.表面处理:镀锌处理, 镀锌处理, 镀锌处理, 镀锌处理

产品配置清单

名称	数量	备注
安全销	1只	
安全销	1只	
安全销	1只	
安全销	1只	

奥立达电梯

用于≤3T

√ 增加材料

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	115.4
8	GB/T 5287	特制轴8	2		0.01	0.02
7	OX188.3-1	奥立达安全销	2		0.02	0.04
6	OX188.12	安全销	2		0.14	0.28
5	OX188.10	安全销	2		0.71	1.42
4	OX188.9	安全销	2		0.06	0.12
3	OX188.4-1	U型销	1		2.54	2.54
2	OX188.7	安全销	2		0.44	0.88
1	OX188A.1	安全销	1		12.07	12.07

总装图

宁波奥立达电梯有限公司

渐进式安全钳

OX188A (MT)

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
1	OX188A.1	安全销	1		12.07	12.07
2	OX188.7	安全销	2		0.44	0.88
3	OX188.4-1	U型销	1		2.54	2.54
4	OX188.9	安全销	2		0.06	0.12
5	OX188.10	安全销	2		0.71	1.42
6	OX188.12	安全销	2		0.14	0.28
7	OX188.3-1	奥立达安全销	2		0.02	0.04
8	GB/T 5287	特制轴8	2		0.01	0.02
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	115.4