
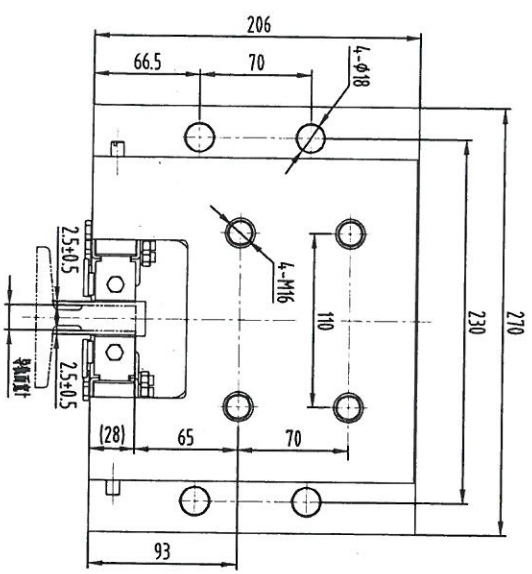
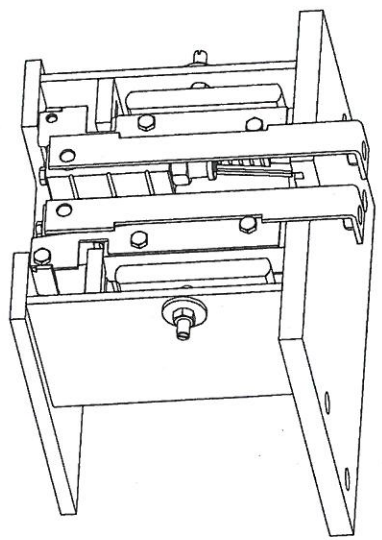
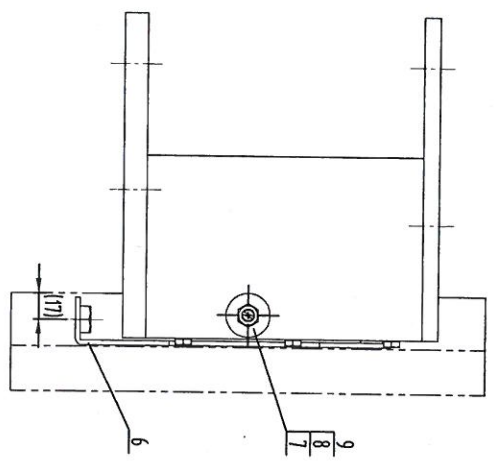


LA) V881X0

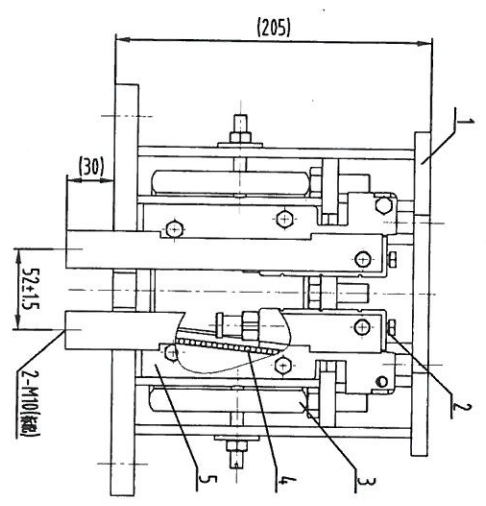

技术要求
1.材料选用:10-2.5 m/s, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm
2.材料选用:10-2.5 m/s, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm
3.材料选用:10-2.5 m/s, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm
4.材料选用:10-2.5 m/s, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm, 材料厚度10mm

产品配置清单

名称	规格	备注
安全销	1只	
收锁螺母	1个	
限位板	1块	
限位板	1块	

奥立达电梯

用于≤3T

√ 增加材料

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	115.4
8	GB/T 5287	特制轴M8	2		0.01	0.02
7	OX188.3-1	限位板	2	45#	0.02	0.04
6	OX188.12	限位板	2	限位板	0.14	0.28
5	OX188.10	限位板	2	限位板	0.71	1.42
4	OX188.9	限位板	2	限位板	0.06	0.12
3	OX188.4-1	限位板	1	60S10mm限位板	2.54	2.54
2	OX188.7	限位板	2	限位板	0.44	0.88
1	OX188A.1	限位板	1	限位板	12.07	12.07

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A (MT)

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
1	OX188A.1	限位板	1	限位板	12.07	12.07
2	OX188.7	限位板	2	限位板	0.44	0.88
3	OX188.4-1	限位板	1	60S10mm限位板	2.54	2.54
4	OX188.9	限位板	2	限位板	0.06	0.12
5	OX188.10	限位板	2	限位板	0.71	1.42
6	OX188.12	限位板	2	限位板	0.14	0.28
7	OX188.3-1	限位板	2	45#	0.02	0.04
8	GB/T 5287	特制轴M8	2		0.01	0.02
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	115.4