
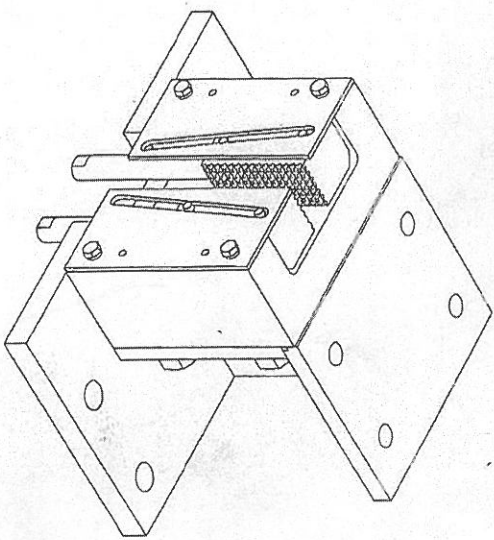
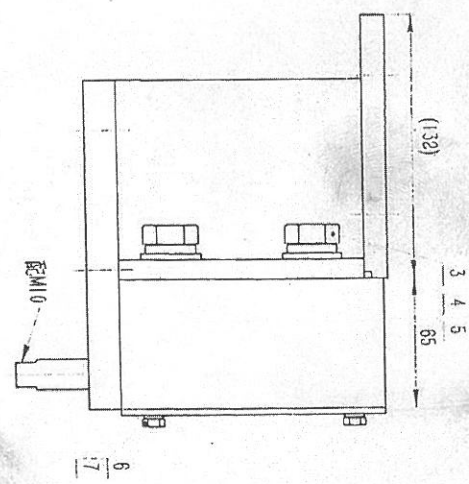


882X0

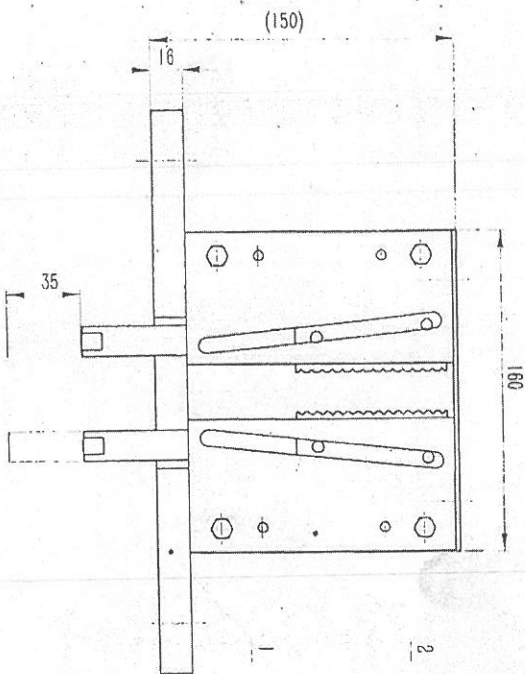

技术说明
1. 本件适用于V≤0.63m/s电液安全保护, 表半参数为
2. 图样各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整, 表半参数为
3. 具体系统质量参数, 参照本件产品的型式试验报告, 但需注明
4. 因中号抗面宽, 可根据用户实际要求取作, 具体制作过程
5. 中需明确。

双菱型
0X288 (205型)

标准制图

安川双菱 (0X-288/2T-205)

2015.8.17

基本尺寸	1-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

序号	代号	台数	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
8	0X288.2	1	钳块组件	1	表配件	0.84	0.84	
7	GB/T 93	4	弹性垫圈5	4		0.50	2	
6	GB/T 5783	4	螺栓M6×16	4		6.15	24.6	
5	GB/T 97.1	4	平垫16	4		0.01	0.04	
4	GB/T 93	4	弹性垫圈16	4		8.34	33.36	
3	GB/T 5783	4	螺栓M16×35	4		0.09	0.36	
2	0X288-1	2	导向压板	2	Q235A/3.0	0.18	0.36	
1	0X288.1	1	钳块座	1	焊铸件	16.85	16.85	

总装图

瞬时式安全钳

0X288

宁波奥德普电梯部件有限公司

序号	名称	数量	备注
1	钳块座	1	
2	钳块	1	
3	螺栓	4	
4	垫圈	4	
5	平垫	4	
6	弹性垫圈	4	
7	螺栓	4	
8	钳块组件	1	