


80010387 OX-300涨紧装置 (XHA2619ABG010) A=350±10 B=54 240-8 重晶石18KG RAL7037灰色 中英文 西子重工 P1-3

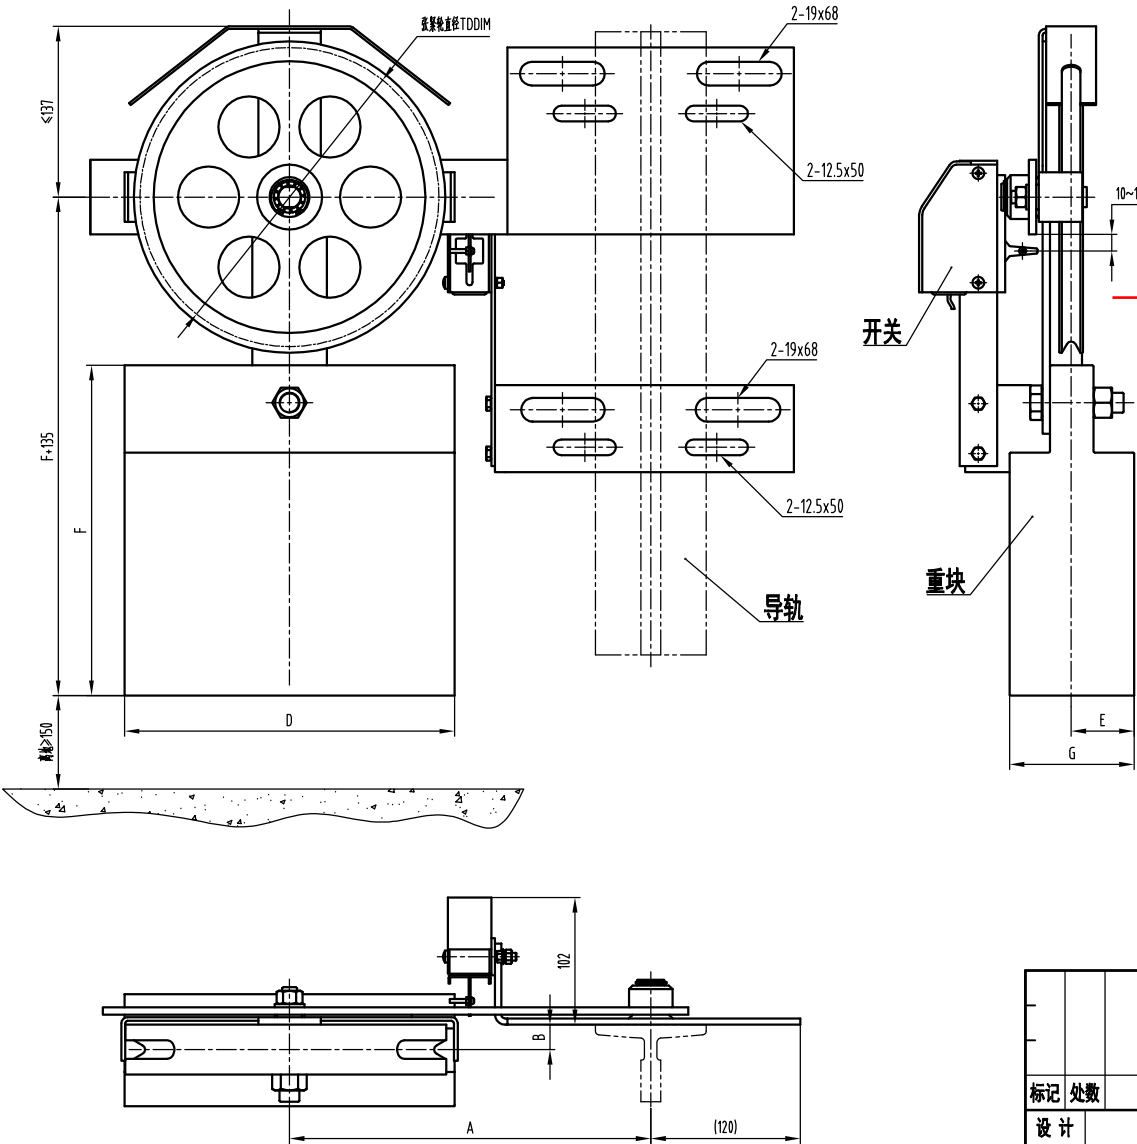

对应表

西子重工件号	对应奥蒂斯	A	B	涨紧轮直径 TDDIM	限速器钢丝绳直径 GOVRD	重块质量(kg)	提升高度R (m)	导轨型号	
XHA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200	6.3	18	R≤45	T89	
XHA2619ABG002	AX300V013G02	320		240				T114 / T127	
XHA2619ABG003	AX300V013G03	322 / 332	54	200			45<R≤75	T89	
XHA2619ABG004	AX300V013G04	342 / 352		240					
XHA2619ABG005	AX300V013G05	300	32	200		30		45<R≤75	T89
XHA2619ABG006	AX300V013G06	320		240					T89
XHA2619ABG007	AX300V013G07	322 / 332	54	200	8	18	R≤30	T89	
XHA2619ABG008	AX300V013G08	342 / 352		240				T114 / T127	
XHA2619ABG009	AX300V013G09	320	32	240		30	30<R≤60	T89	
XHA2619ABG010	AX300V013G10	342 / 352	54					T114 / T127	
XHA2619ABG011	AX300V013G11	320	32					T89	
XHA2619ABG012	AX300V013G12	342 / 352	54					T114 / T127	

重块尺寸

重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重晶石	18kg	270	100	265	50
	30kg	300	140	305	70

参数表

参数名	中文描述
TDFI	涨紧轮重块材质
GOVRD	限速器钢丝绳直径
TDDIM	涨紧轮直径

技术要求

- 1 本图为OX-300涨紧装置外形示意图；
- 2 本图为西子重工绘制，相关图纸更改需双方确认；
- 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摆臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 4 开关可在现场调节尺寸，调节后需检查拧紧；
- 5 本开关不防水，安装地点需防止进水。




OX300-V013

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	张紧装置
设计								1:4	AX300V013
审核									
工艺									
					共	张	第	2	页

□X300.2-1

其余 

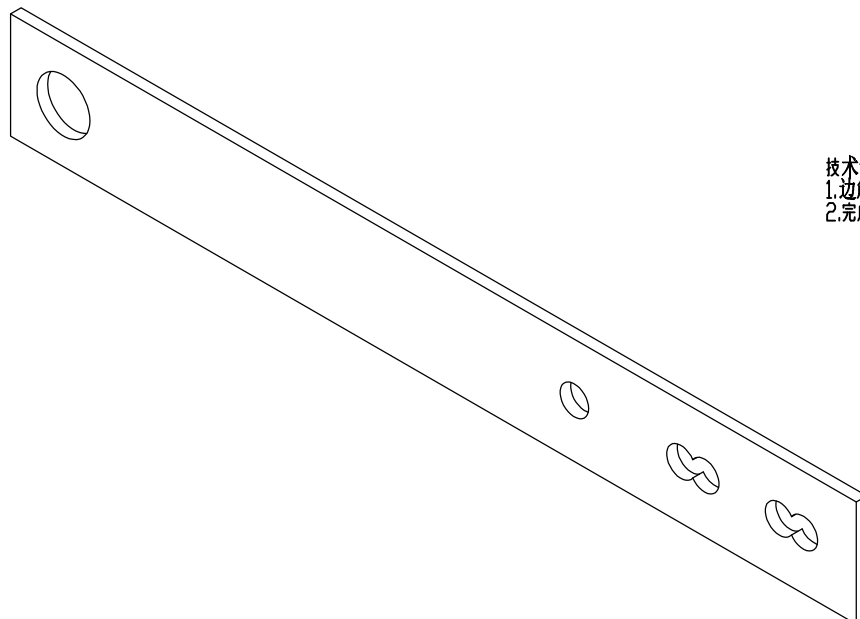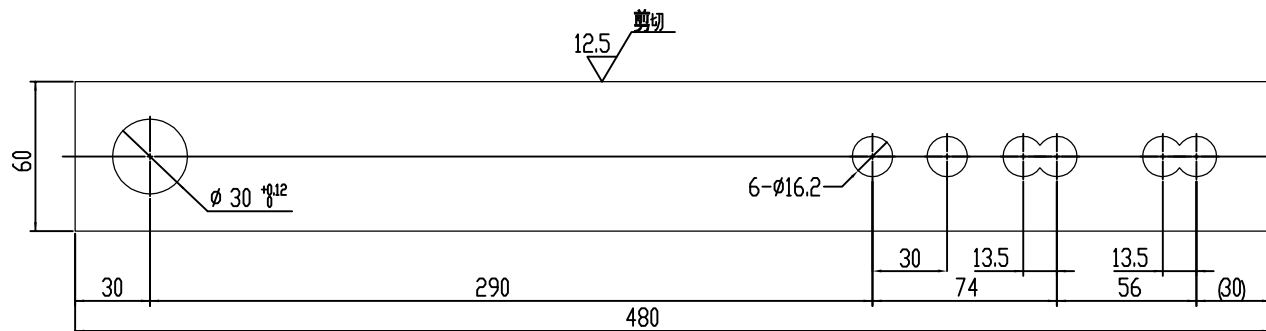

1. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理;
2. 完成后整平, 要求无扭曲变形。

物料编码	颜色	识别号
30500008	RAL5015蓝色	L01
30500009	RAL6005本色	L02
30500010	RAL7037灰色	L03

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0×60			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											摇杆板件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	□X300.2-1		
设 计			标准化									
校 对								1.27	1:2			
审 核												
工 艺			批 准			物料编号0500005						