
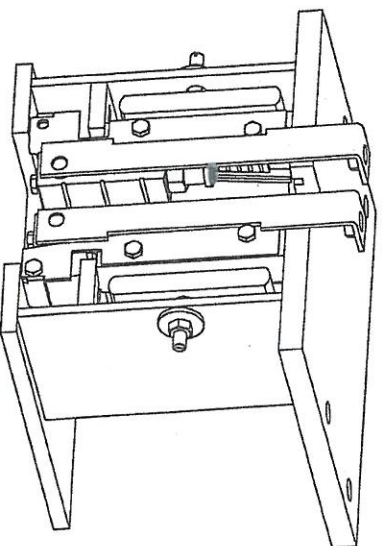
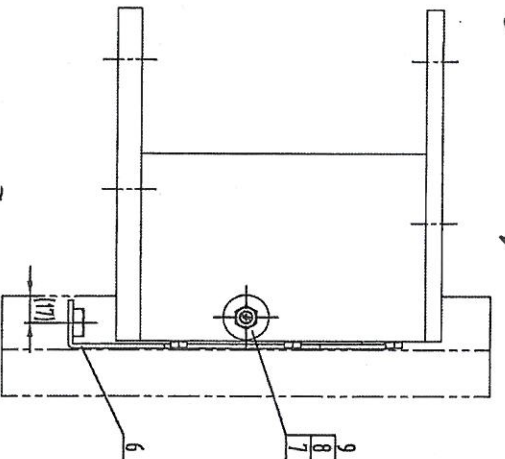


881X0

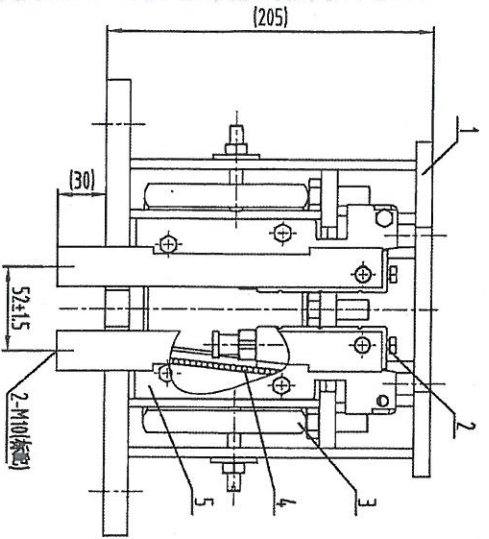


88000063 苏州富士精工株式会社 本色 P1-1

PTA=2200pg 16 mm ≤2.5mm

本图按苏州富士精工要求绘制, 请确认生效。

宁波奥德普电梯部件有限公司

本图适用于 2018-01829KW 北京远胜商贸有限公司

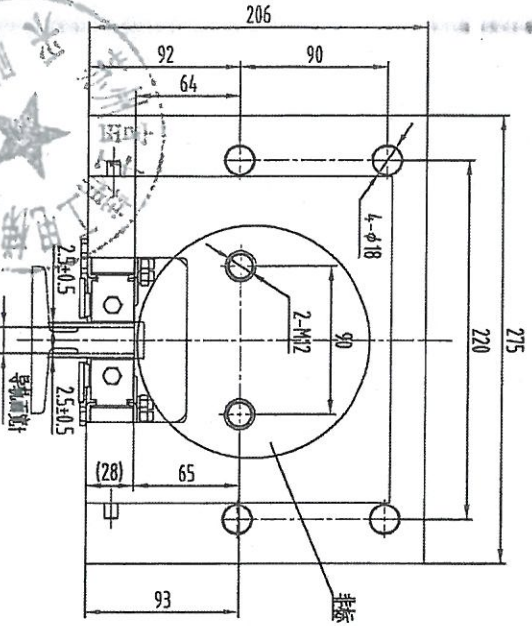

技术要求

1. 本件适用额定速度: 1.0~2.5 m/s, 额定载重量: 0.0~16.0 t, 允许系统重量: P-Q, 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装设时活动块与销座滑动处涂上润滑油; 装设后各活动部位应保持灵活自如;
3. 本件为左右对称各一件, 生产时请标注生产指令要求标注 P110, 可适用 H0;
4. 装设时应在规定部位点上油漆;

产品配置清单

名称	数量	备注
安全销	一只	
使用说明书	一本	
装配板	两件	左右各一
调试报告及合格证	一份	

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188

序号	代号	名称	数量	材料	备注
9	GB/T 6170	螺母 M8	2		
8	GB/T 5287	特大垫圈 8	2		
7	OX188.3-1	顶头销杆	2	45#	
6	OX188.12	拉杆组件	2	焊接件	0.02 0.04
5	OX188.10	固定销轴组件	2	焊接件	0.14 0.28
4	OX188.9	滚轮架组件	2	焊接件	0.71 1.42
3	OX188.4-1	U型板	1	60SiMn 焊接件	0.06 0.12
2	OX188.7	活动销块	2	焊接件	2.54 2.54
1	OX188A.1	销轴组件	1	焊接件	0.44 0.88
					12.07 12.07

设计	审核	批准	重量	比例
设计	审核	批准	16.7	1:1