
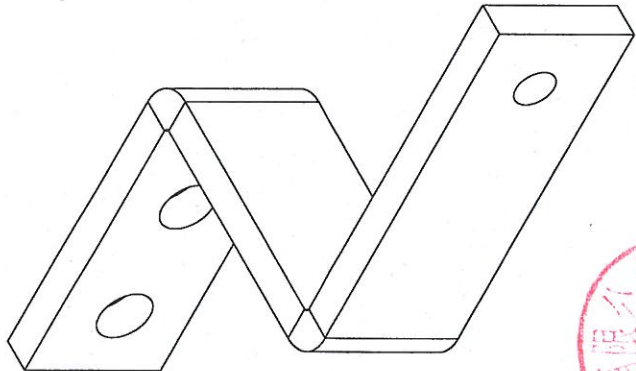
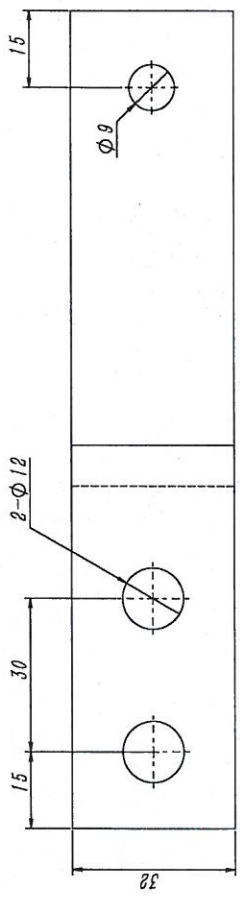


OX188BT-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	线性尺寸	≤10	>10-50	>50-180	>180-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/角度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

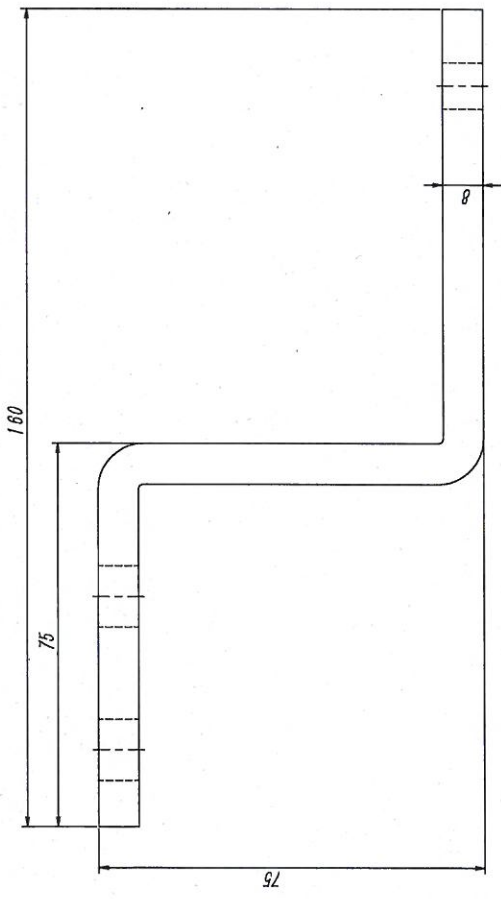

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角倒钝处理；
2. 表面镀锌处理。

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

Q235A/B.0		材料		重量		比例	
标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日	数量	比例
设计			标准化			0.43	1:1
审核			批准				
工艺							

拉手杆

OX188BT-4

图(章)用件登记	日期
审核	日期
设计	日期
签字	日期
日期	