图样标记	OX-188DT(SDZY001)																	
线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

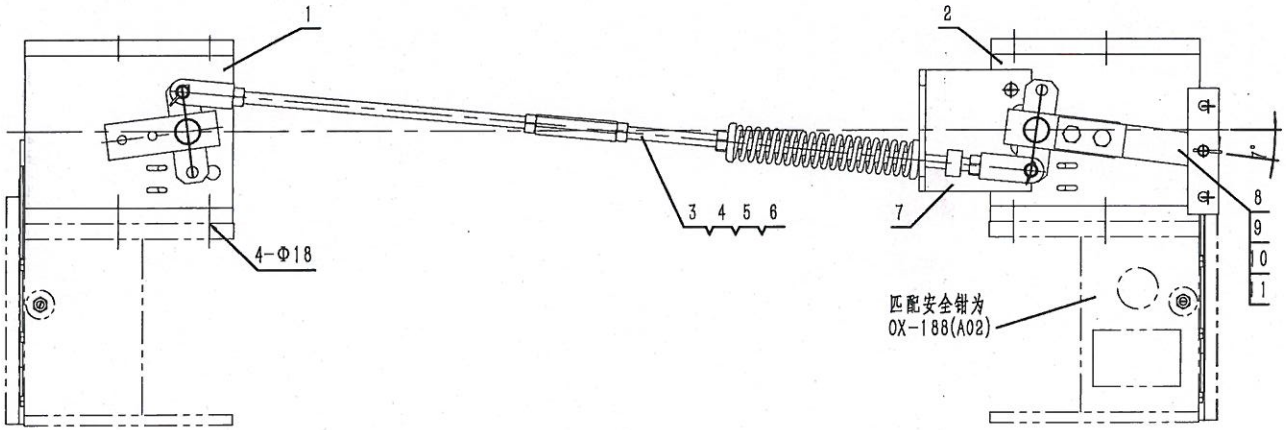

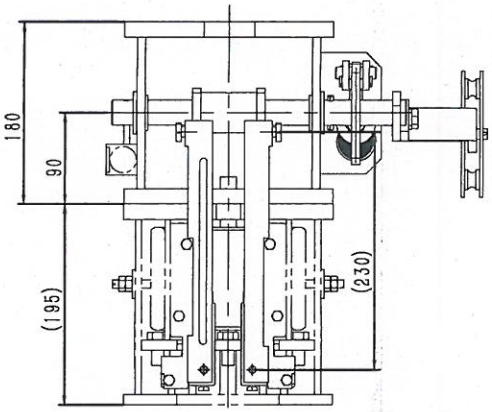

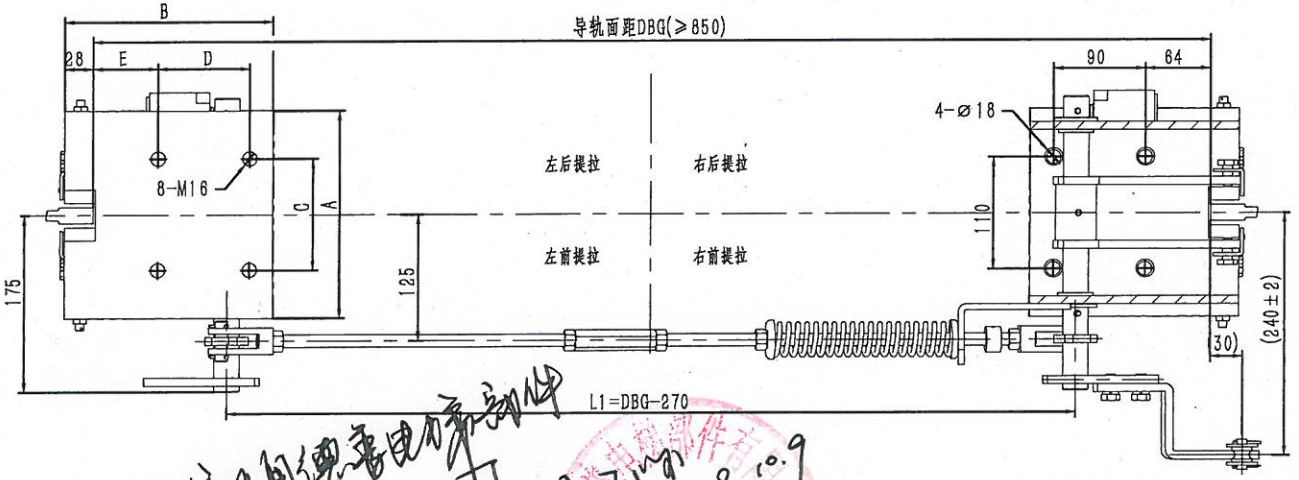

型号	A	B	C	D	E
~~A01~~	~~205~~	~~205~~	~~110~~	~~90~~	~~64~~
A02	205	205	110	70	70

技术说明

1.本图按山东制御富士电梯要求绘制，常规设置为右前及左后提拉(统称右置式)如提拉采用左前或右后提拉形式(统称左置式)，需按图对称装配派发，并在外箱增加区分标识；

2.本装置需配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)及配发安全钳连接紧固件；

3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；

4.斜拉杆长度尺寸允许能满足实际需求值±40mm的调整区间量。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×40	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/6.0	0.43	0.43	
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母
5		花篮螺母M12	1	标准件	0.10	0.1	
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.88	31.88	
1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.88	31.88	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

安全制动装置

阶段标记	重量	比例
	66.78	1:5

OX-188DT(SDZY001)

版本：REV.B00

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

GB/T 1804-m

OX188BT-4

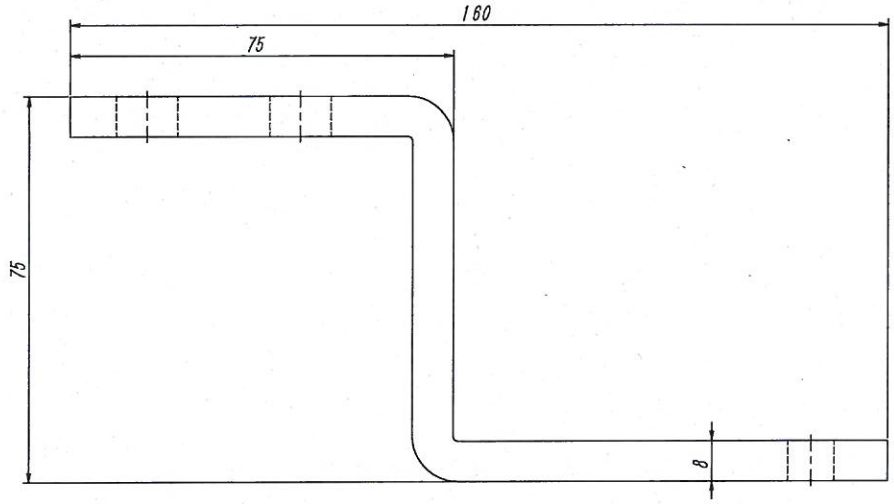

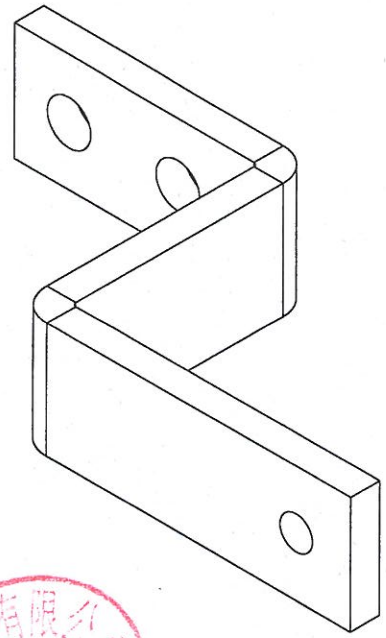

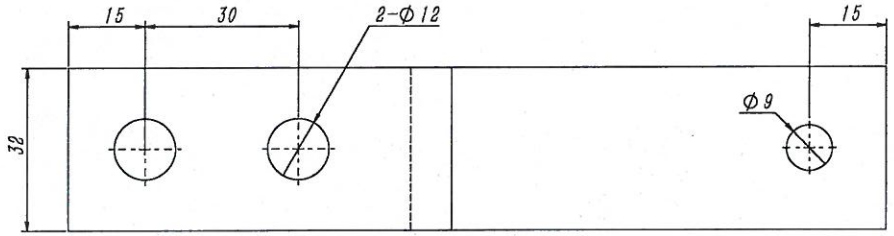

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒钝处理；
2.表面镀锌处理。

2018.9.13

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

Q235A/8.0			拉手杆
阶段标记	重量	比例	
	0.43	1:1	OX188BT-4
版本:			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期