
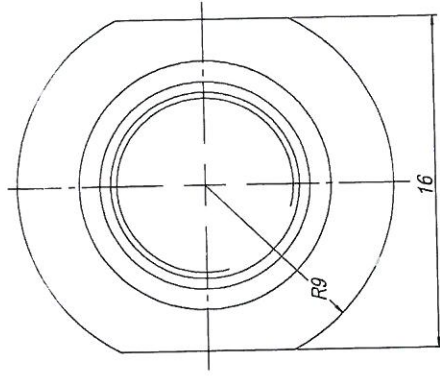


OX300.3-1(D)

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0


6.3 其余

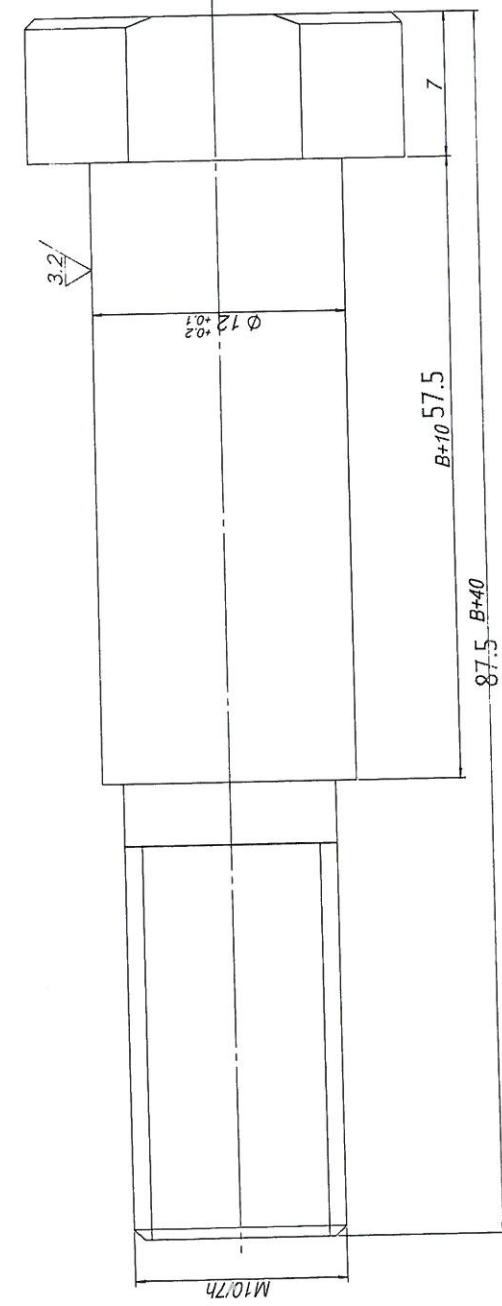

技术说明

1. 未注明倒角为 $0.5 \times 45^\circ$ ；
2. 边角去毛刺；表面发黑处理；
3. 本图适用于采用单轴承绳轮装配中；
4. 图中数字B根据指令要求，标准为B=20。

80000031 苏州帝奥 P2-3
B=47.5

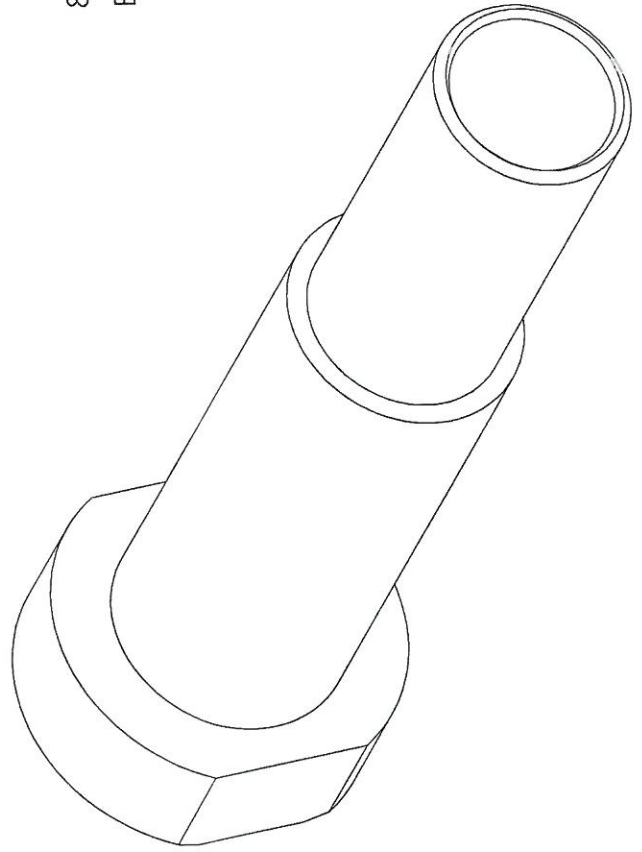[illegible]

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

OX300.3-2




80000031 苏州帝奥 P3-3

L1=27.5 1件

L1=12(标准) 1件

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

6.3
全部

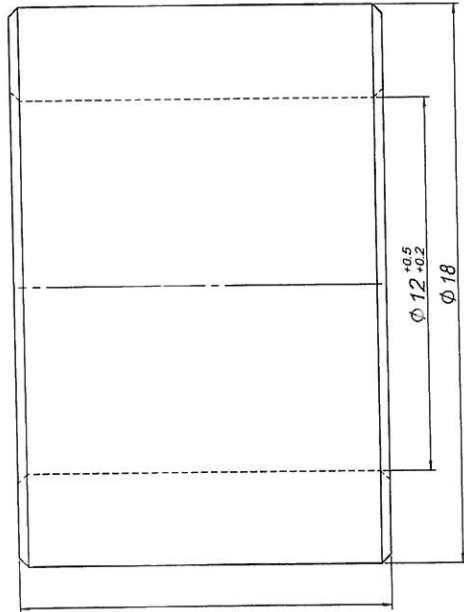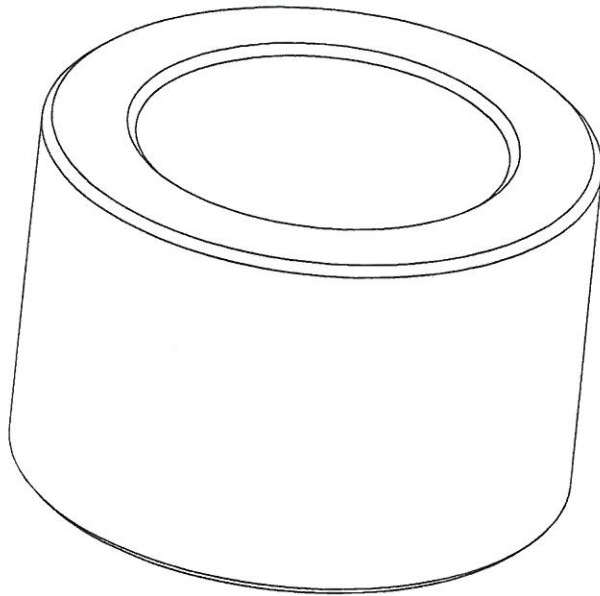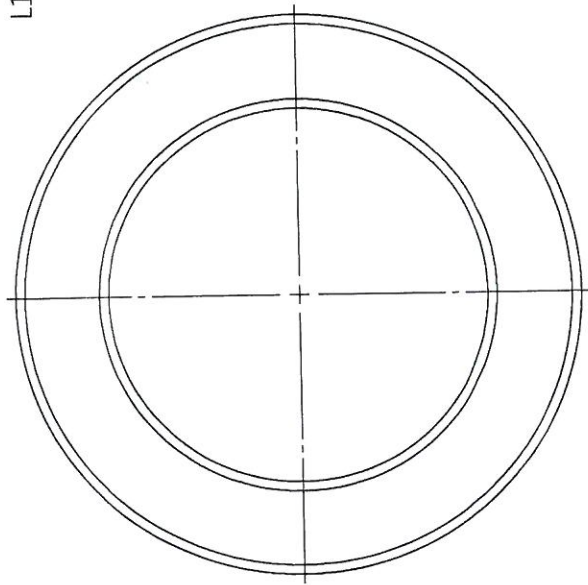

技术说明
1. 表面无毛刺，未注明倒角为0.3×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 零件使用时与轴承形式装配中使用。

图(通)用件登记
旧版图总号
版图总号
签字
日期

20#/Φ20				宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分区	文作更改号	签名	年.月.日	定位圈	
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺							
				共	张	第	张
				0.01	6:1	OX300.3-2	