



A4

一角 FIRST



一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	>120	<=120		
		电梯	扶梯	
线性尺寸	m	m	c	m
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	
角度尺寸	v	c	c	
形位公差 GB/T 1184	L			K

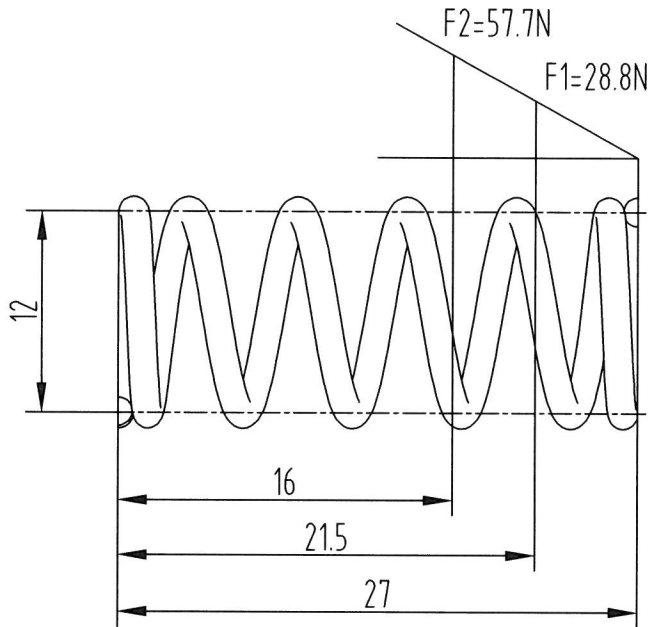

弹性系数: 5.24
有效圈数: 8.5
弹簧类型: YA

技术要求

1.表面镀锌处理

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	黄志强
						校对	薛伟
						标准化	薛艳妮
						批准	胡鹏飞
						日期	2022-04-18

XOA4031ACN__	001
重量 (kg)	
备注	
弹簧 1.6x12x27 GB/T 2089 65Mn GB/T 4397 C级	杭州西奥电梯有限公司
比例: 此图不按比例	XOA4031ACN 弹簧
共 1 页 第 1 页	CA号: CA-D2204120