
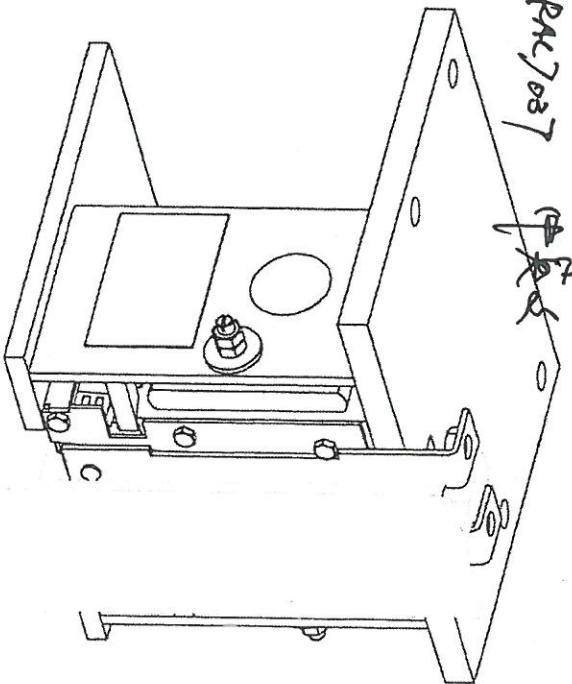
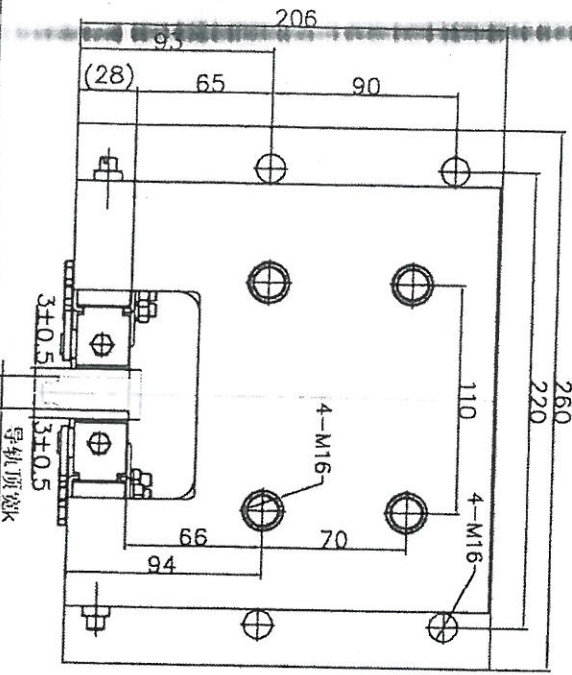


OX188A

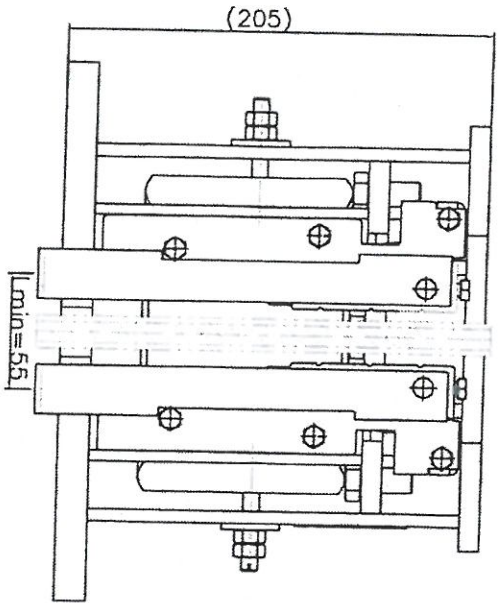

PN=5350kg 16mm 110m/s
颜色PA7037 中灰

8000073. 1个设计图 P1-1

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时请注明参数要求;
2. 装配时活动模块与导轨滑动处涂上润滑油; 装配后各滑动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称件, 生产时螺孔按生产指令要求装配M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装配铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029号样件绘制, 如配用其它号样件请参照参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

标记处数		设计更改	姓名	日期	宁波奥盛机电股份有限公司	
设计		标准件		6/20/09	新式安全钳	
校核					数量	比例
审核					17.67	1:2
工艺		批准			共	第
					OX188A	