

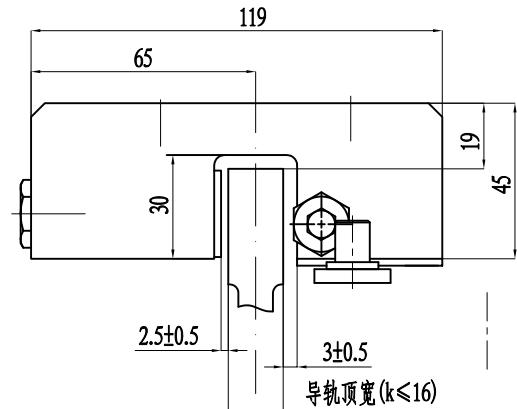
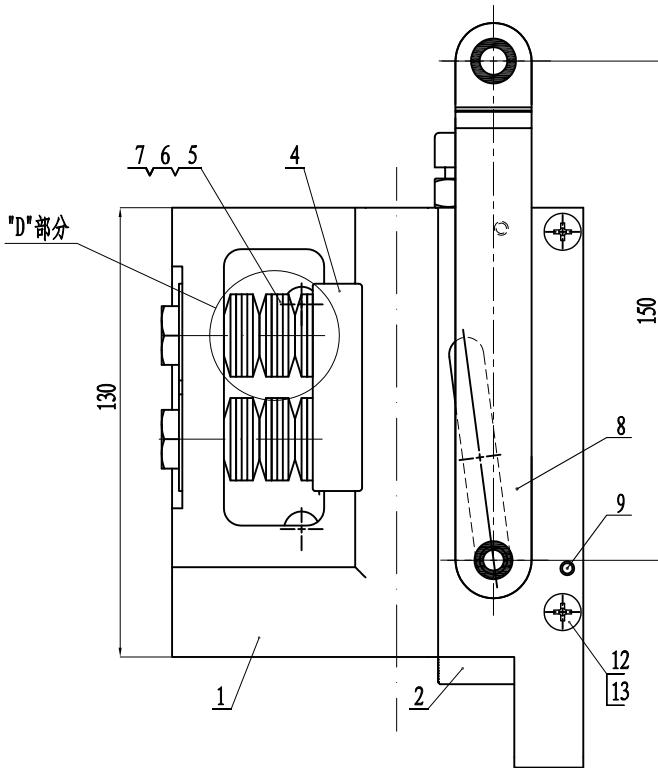


类型	额定速度m/s	建议系统质量kg	导轨规格k	结构形式	安装方式	备注
渐进式安全钳	<2.5	600-2800	16/15.88/10	蝶形弹簧 单运动模块	单销制 对重侧	导轨匹配：润滑(机加工)

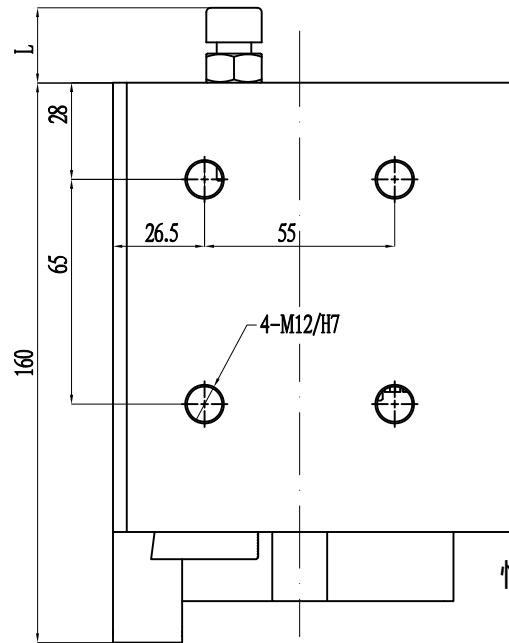

"D"部分蝶簧排列方式依次为：  
正2+反2+正2+反2+正2

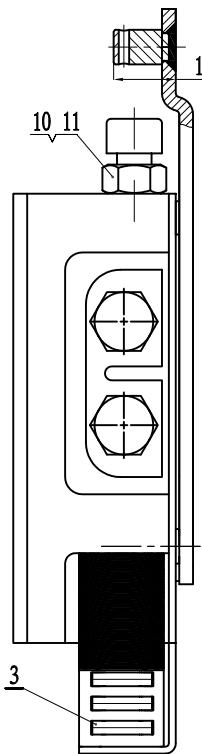

#### 一组蝶簧变形参考力值

位移(mm)	0.5	1	1.5	2
力值(kN)	0.9	4.4	8.6	13

#### 技术说明：

- 1、本件一套两件，左右对称各一；
- 2、本图中L参数根据系统质量状态情况需调整，且与蝶形弹簧排布对应匹配；
- 3、调整确定好后，需将导向盖板用弹性圆柱销限位固定，且关键调整位置采用红漆封装；
- 4、确定该产品时需明确导轨规格系统质量、额定速度等参数，且一套左右两件参数应保持基本一致；

怡达：附件2只开口销2.5\*20  
附件2只平垫片10

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
8	OX-210B(A02).4	提拉组件	1	焊接件			
7	OX-210B-6	定位垫片	1	08F/1.0			
6	OX-210B-5	台阶螺栓	2	六角型材(S=18)			
5	OX-210B-4	蝶簧	20	弹簧钢50CrV4			
4	OX-210B-3	定锁块	1	40Cr			
3	OX-210B.1	滚针排	1	组件			
2	OX-210B(A01)-2	活动锁块	1	40Cr			
1	OX-210B(A02)-1	钳体	1	ZG45			

**AODEPU®** 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

#### 总装图

安全钳(怡达专用)

OX-210B(A02)

13	OX-210B(A01)-3	导向压板	1	Q235A/3.0					
12	GB/T 819.2	十字槽沉头螺钉M6X10	2	钢 4.8-Zn.D			设计		标准化
11	GB/T 70.1	六角螺母M10	1	钢 8.8-Zn.D					
10	GB/T 70.1	内六角螺栓M10X30	1	钢 8.8		发黑	审核		
9	GB/T 879.4	弹性圆柱销3X12	2	65Mn			工艺		批准

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

阶段 标记 重量 比例

1:1.5

共 张 第 页