

、安装时需使护罩与安装板有一定距离,保证绳轮偏摆时,护罩与安装板不会刮蹭。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司				
						总装图			张紧装置	
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日					
设计	周正		标准化			阶段	标记	重量		比例
审核										1:5
工艺			批准			共 张 第 页				




零件名称	尺寸	材料
40001 01	40001 01 01	101
40001 02	40001 02 01	102
40001 03	40001 03 01	103


													宁波奥德普电梯部件有限公司								
													摇杆组件								
标记处数	分	区	文件更改	登名	年月日																
设计				标准化								阶段标记	重量	比例	OX200.2.1						
校对																					
审核																					
工艺				批准								物料编号:									

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

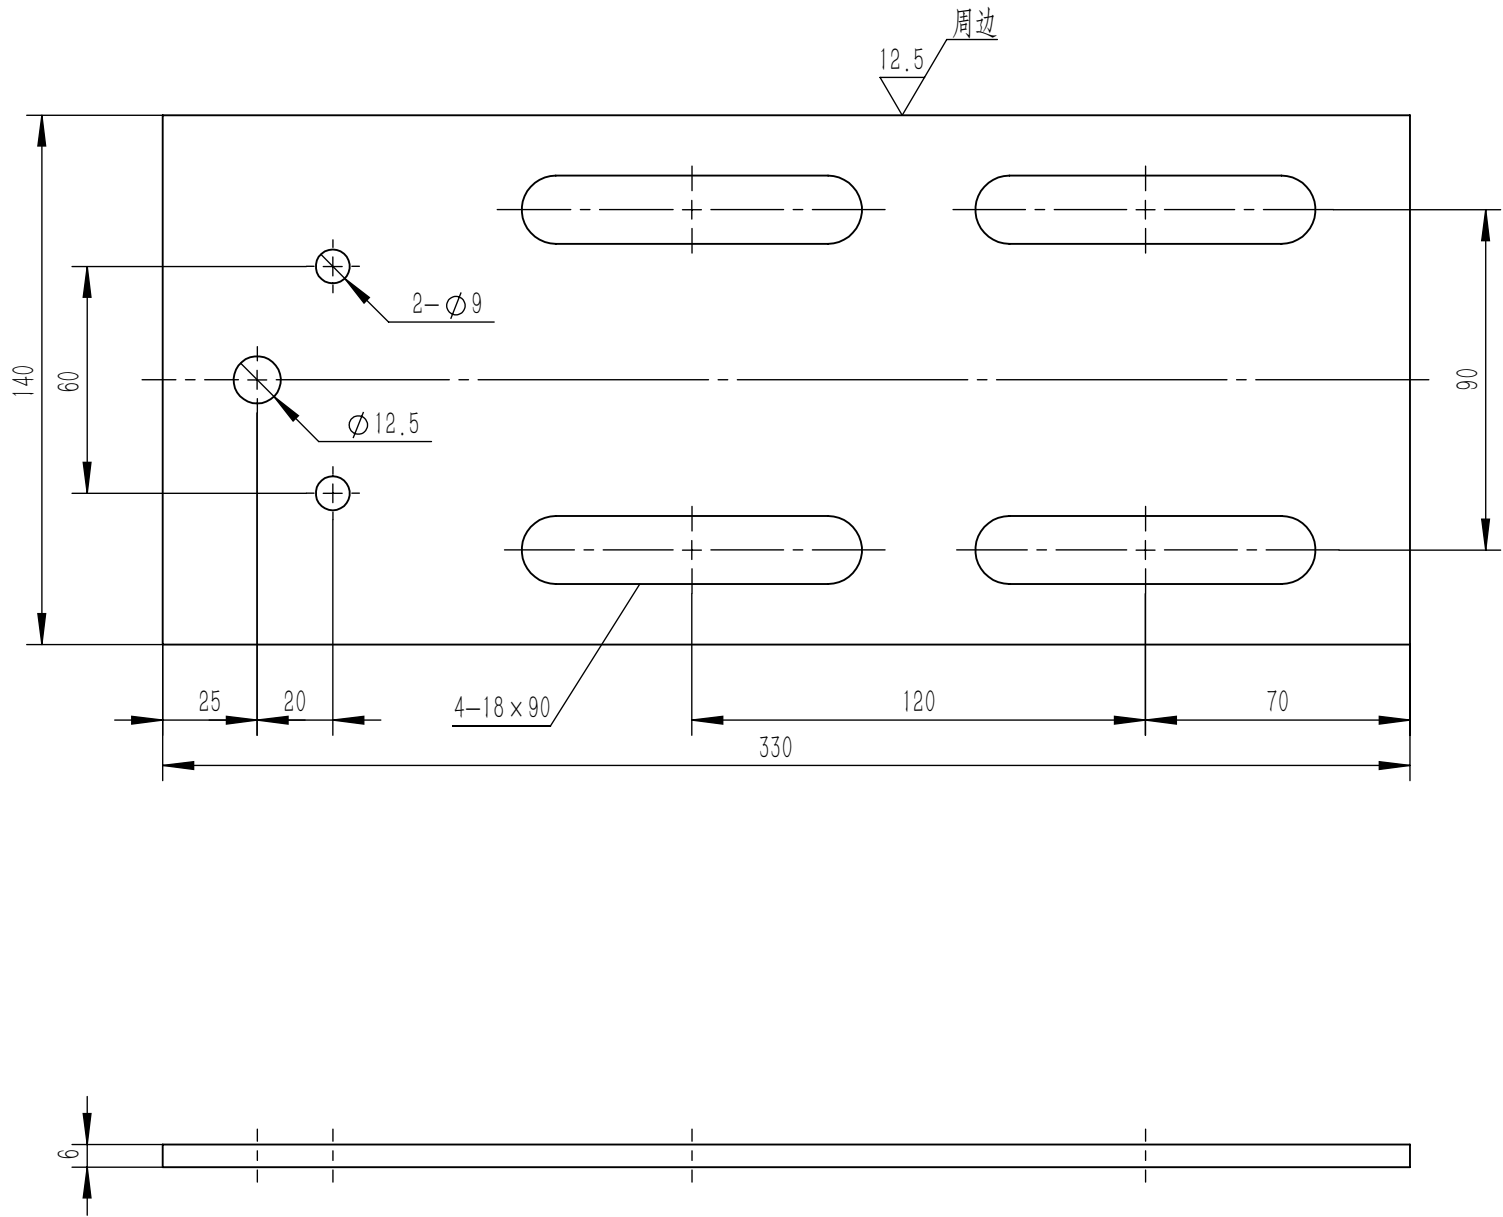

其余

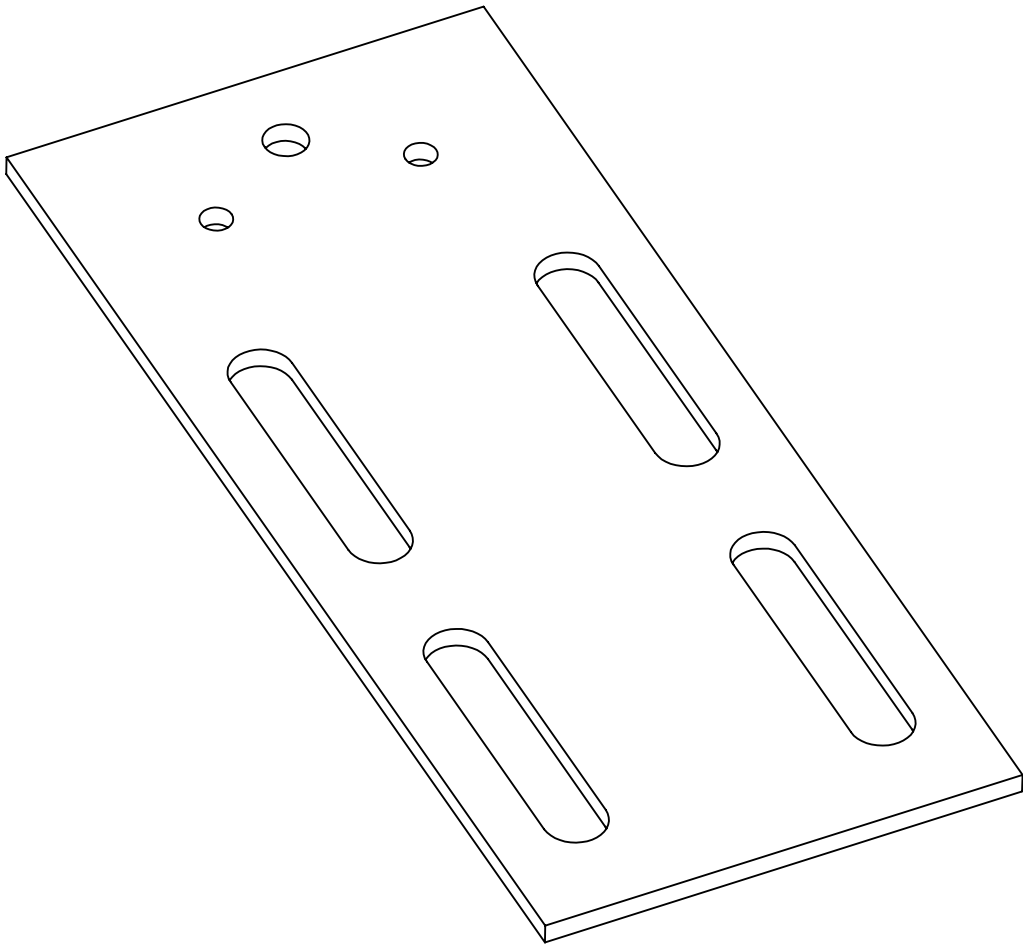


技术说明

1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13 x 90孔调整为4-17 x 90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Ø12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Ø17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1—1
设 计			标准化					1.860	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

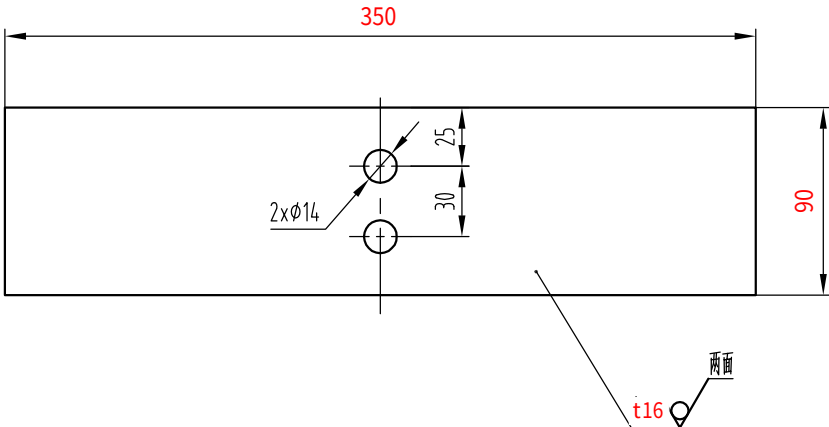

每套4件

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面黑色烤漆；
- 3 单块重量 $3.95\text{KG}\pm 0.2$ 。

G01	配重钢板
G00	名称

						A ● EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
						钢板					配重钢板	
						16 GB/T 709						
						Q235A GB/T 700						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例	\$0X200A101	
设 计			标准化							1:3		
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页			