
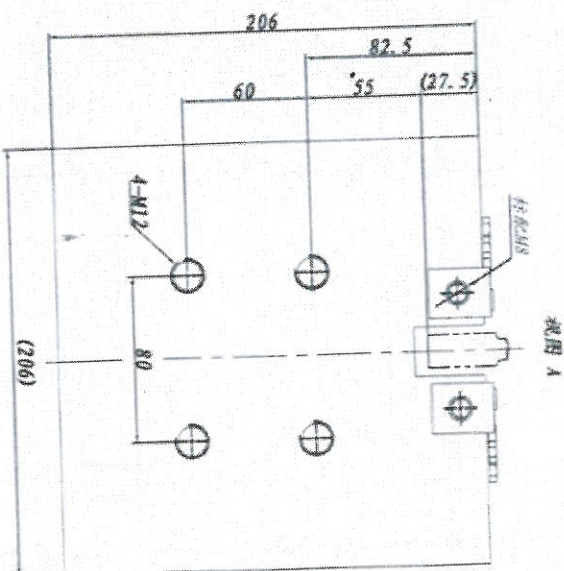


注:本图为杭州新马接口用图,适用于匹配OX-T15号梳,立架宽度160mm。

安全牌型号	安全新美	设计系统	重量	额定速度	额定功率	制停部件
QX-188	海蓬式	尾吹散板	$< 2.5m/s$	10, 15, 88, 1	额定功率	制停部件

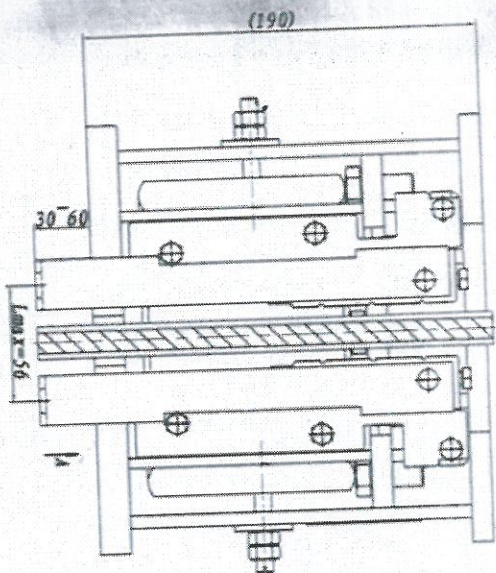

亦邑

Aug 17, 2015
共1套

要約

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许承载质量 (D+0) 常参照有效的型式试验报告;
2. 装配时活动模块与衬垫滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位润滑及活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时须孔按生产指令要求装配配M10 (可适用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求打丝线及合格证;
5. 本图按款0X-019号编制, 加配用其它号按常注明参数 (如按照号款0X-3101 (A01) 为例, 注明参数为: $73-106 \times 150/4 \text{ HfO}$)

技术受控
2011.13.26
日期

完全無痛死因不明
黄康

[illegible]

12/2/21

2017.12.28