
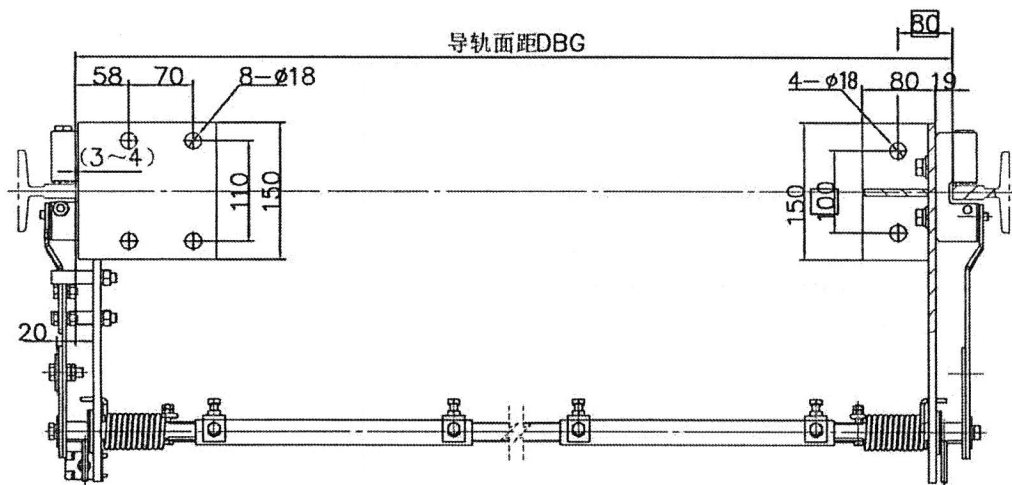
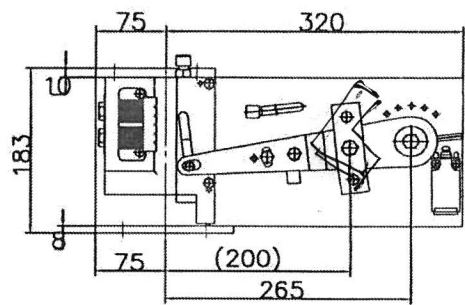


OX210BZ(A02)

2022-12273


漳州市医院精准医学影像楼工程T4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

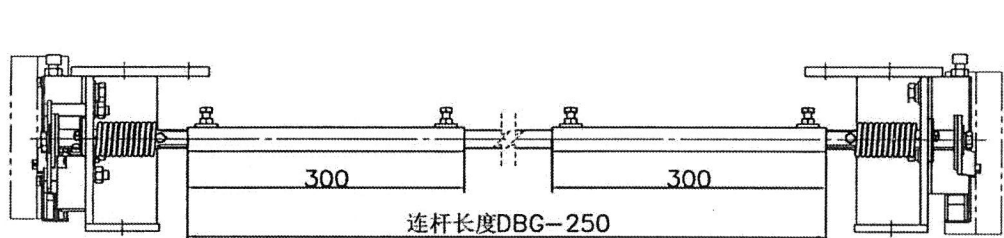

技术说明
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用，安装调整中需将钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，如不能匹配，需将提拉杆调整位置安装，但需将限位的轴杆也一起调整；
2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳关需有效断开；
3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现，完成后定位。

倍(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期



3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	2.08	
序号	代	号	名	称	数量	材料说明	重量 总重 备注

标记	处数	分区	文件更改	姓名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司		
安全钳安装座		
阶段标记	重量	比例
	25.94	1:5
共 张 第 张		

OX210BZ(A02)

FUSUG

苏州富士精工电梯有限公司

安全钳

订货通知单

采购部

订单编号: FJ22-12273

供应商编码:

供货联系人:

联系电话:

传真号码:

合同号:

项目名称:

漳州市医院精准医学影像楼工程
T4

交货日期:

设备号: FJ22-12273

版本号:


A

电梯数量:

1

台

序号	名称	厂商	铭牌	规格	单位	数量	备注
1	安全钳	宁波奥德普	富士精工	OX-210B 定制款 P+Q=2200 靴口16mm	套	1	铭牌速度 0.25--2.5m/s
2	安全钳座	宁波奥德普	宁波奥德普	OX-210BZ 导轨距 1600	套	1	配连杆 配开关
3				导靴孔定制 见图			

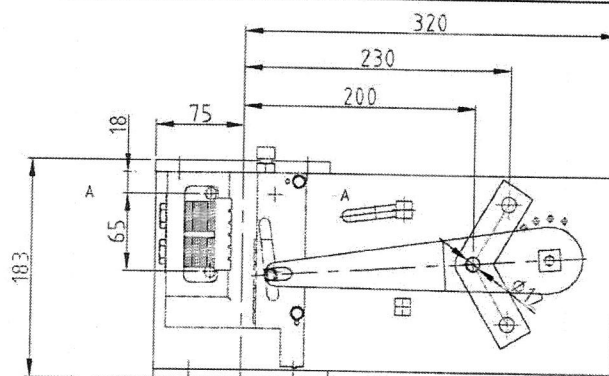

OX-210BZ(FSJG-B)

说明:

- 1、如甲方提供了购买规格书或相关技术信息,则乙方提供的货物必须符合相应要求。
- 2、收到(采购通知单)后4小时内确认完毕,按要求交货,并通过合同/盖章回传。
- 3、发货时将订单和货物一起带来,便于仓库,检验核对。待检验合格后按合格数开发票。
- 4、采购通知单、实物、送货清单、发票等部件名称、规格型号及订货价格等信息必须统一。

电梯载重 1000 kg
电梯速度 1.75 m/s
电梯类型 无机房乘客电梯

审核: 沈玉亮

日期:

注:交货日期为节假日时请提前一天到货。

日期:

传真:

0512-63911780

采购人: 杨晓东


地址: 江苏省苏州市吴江桃源镇大德工业区

手机: 13587285033

电话: 0512-63916852

供应商签字确认:

其余 12.5

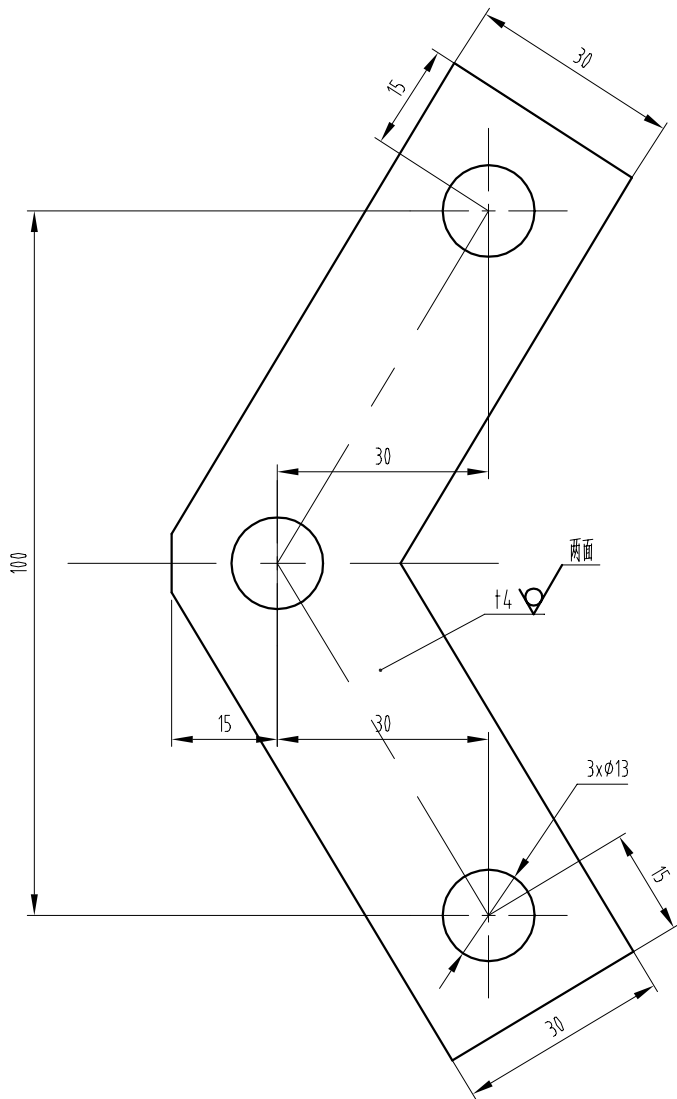

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	提拉接板
G00	名称

					A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					钢板 — 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例
设 计			标准化				1:1
审 核							
工 艺			批准		共 1 张	第 1 页	
					提拉接板		
					AX210BZ153		