

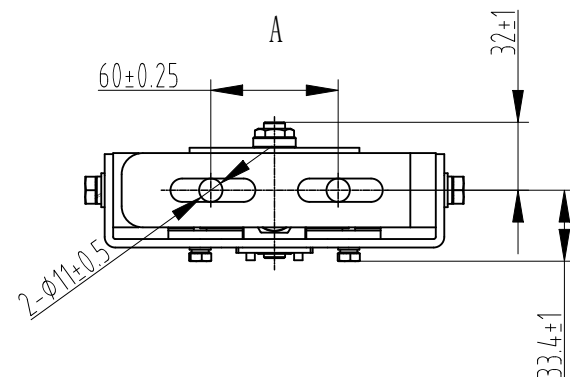
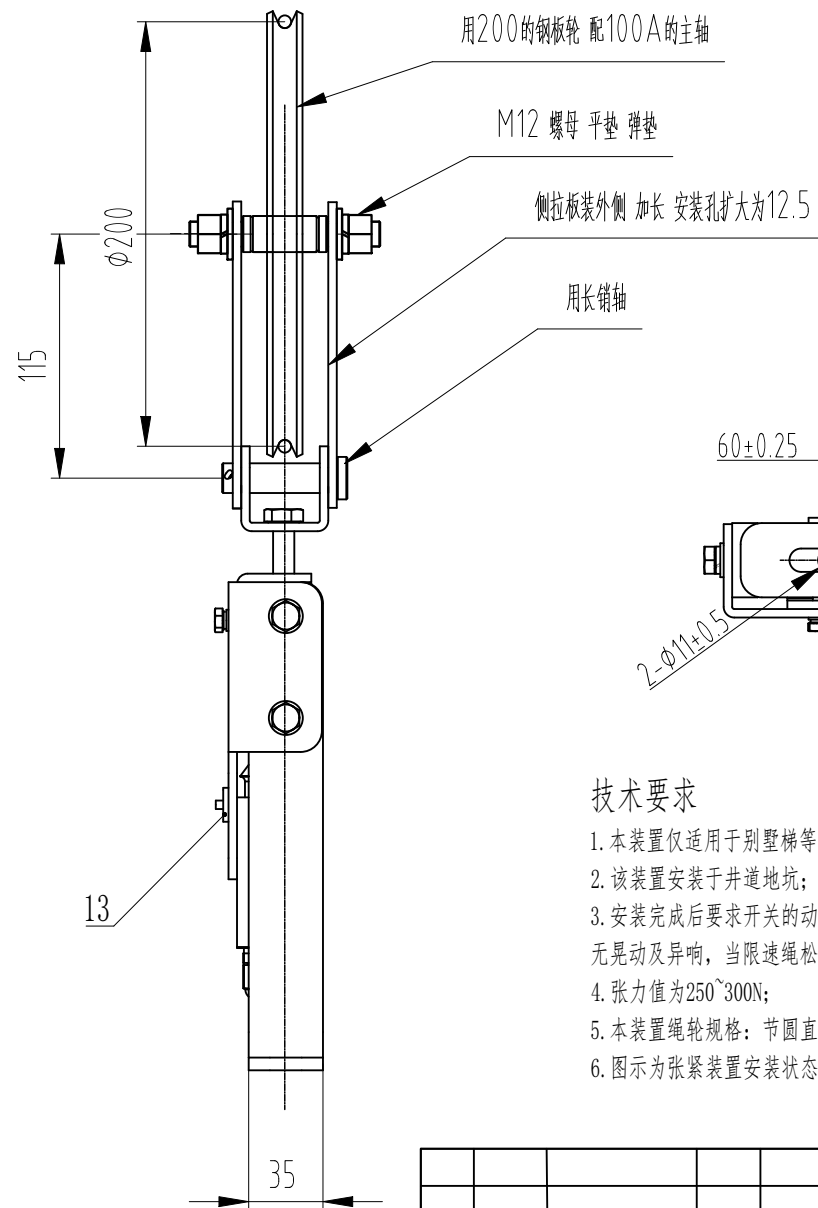


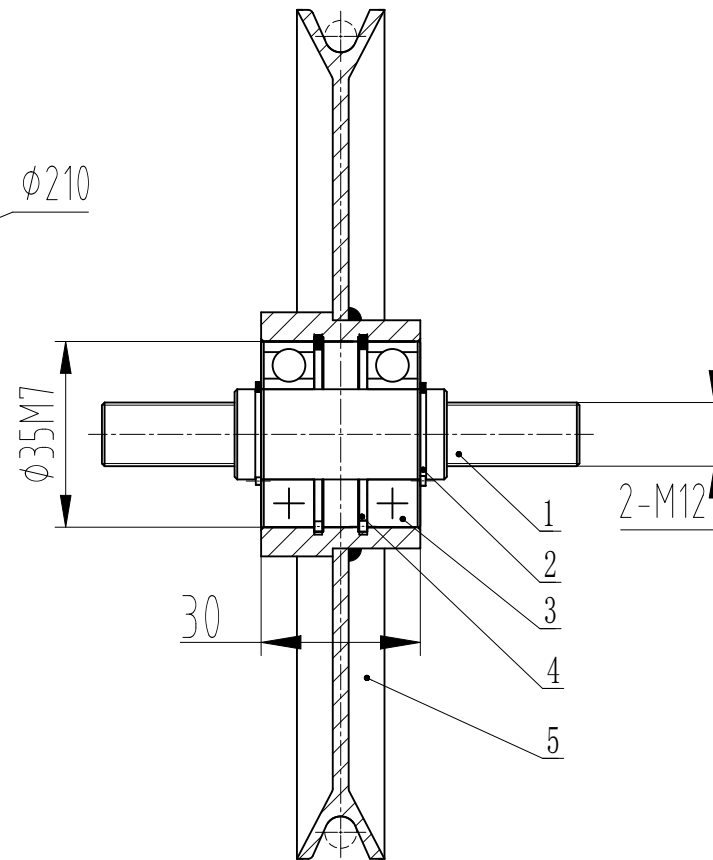

1. 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯;
2. 该装置安装于井道地坑;
3. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠, 且绳轮转动灵活无晃动及异响, 当限速绳松弛前, 开关需确保能有效动作;
4. 张力值为250~300N;
5. 本装置绳轮规格: 节圆直径 $\Phi 150\text{mm}$, 钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$;
6. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$)。

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
⑧	1	新增序号20.增加3.4页				总装图			张紧装置
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日				
设计	舒佳乐	20201118	标准化			阶段	标记	重量	比例
									1:2.5
审核						共 4 张 第 1 页			OX-100DA02
工艺			批准						

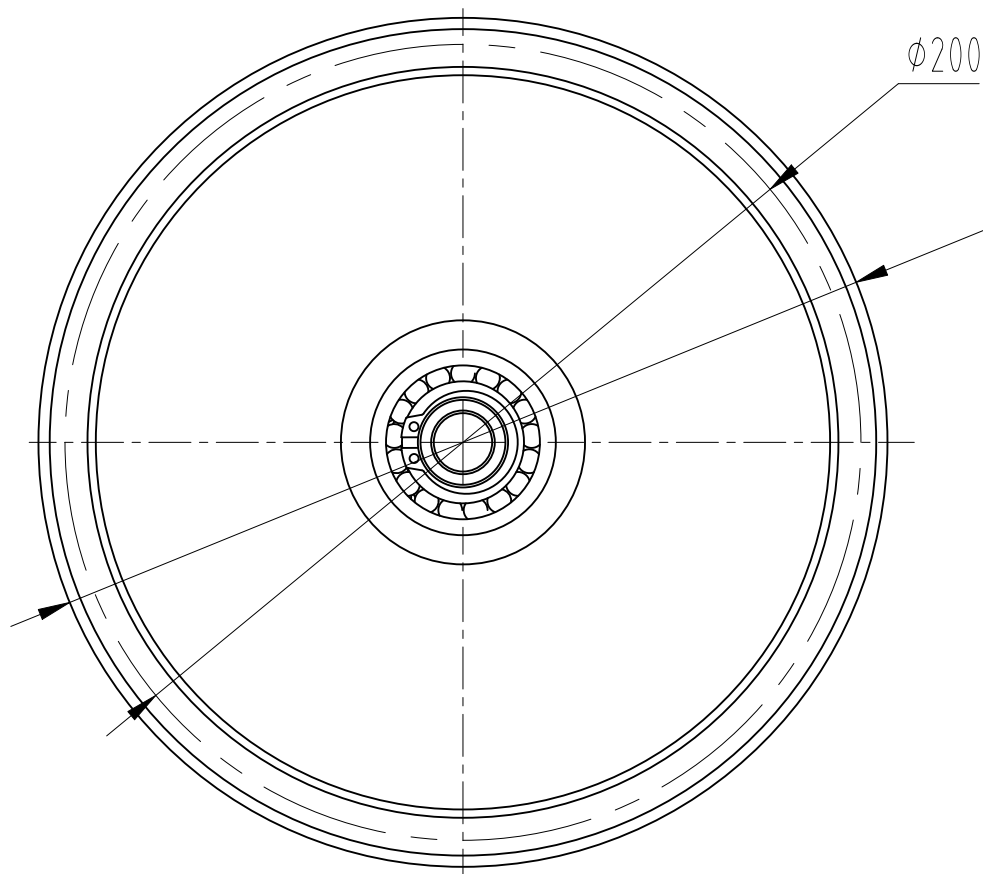

OX-300-1G02

200 钢板轮

技术要求

装配后绳轮能自由转动，无异响卡滞。

5	OX=100A.1-1	张紧轮	1				
4	GB/T 893.1/35	孔用弹性挡圈	2				
3	GB/T 276/6003-2Z	轴承	2				
2	GB/T 894.1/17	轴用弹性挡圈	2				
1	OX-100A.1-2	主轴	1				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		

第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计

叶辉

20190408

标准化

阶段标记

重量

比例

绳轮组件

OX-100A.1

审核

刘晶

20230710

1:1

工艺

竺钊辉

20230711

批准

俞礼园

20230711

第 1 张

共 1 张

①

整版替换

宋剑

20230710

审核

刘晶

20230710

1:1

标记

处数

更改内容

签名

年月日

工艺

竺钊辉

20230711


批准

俞礼园

20230711


第 1 张

共 1 张

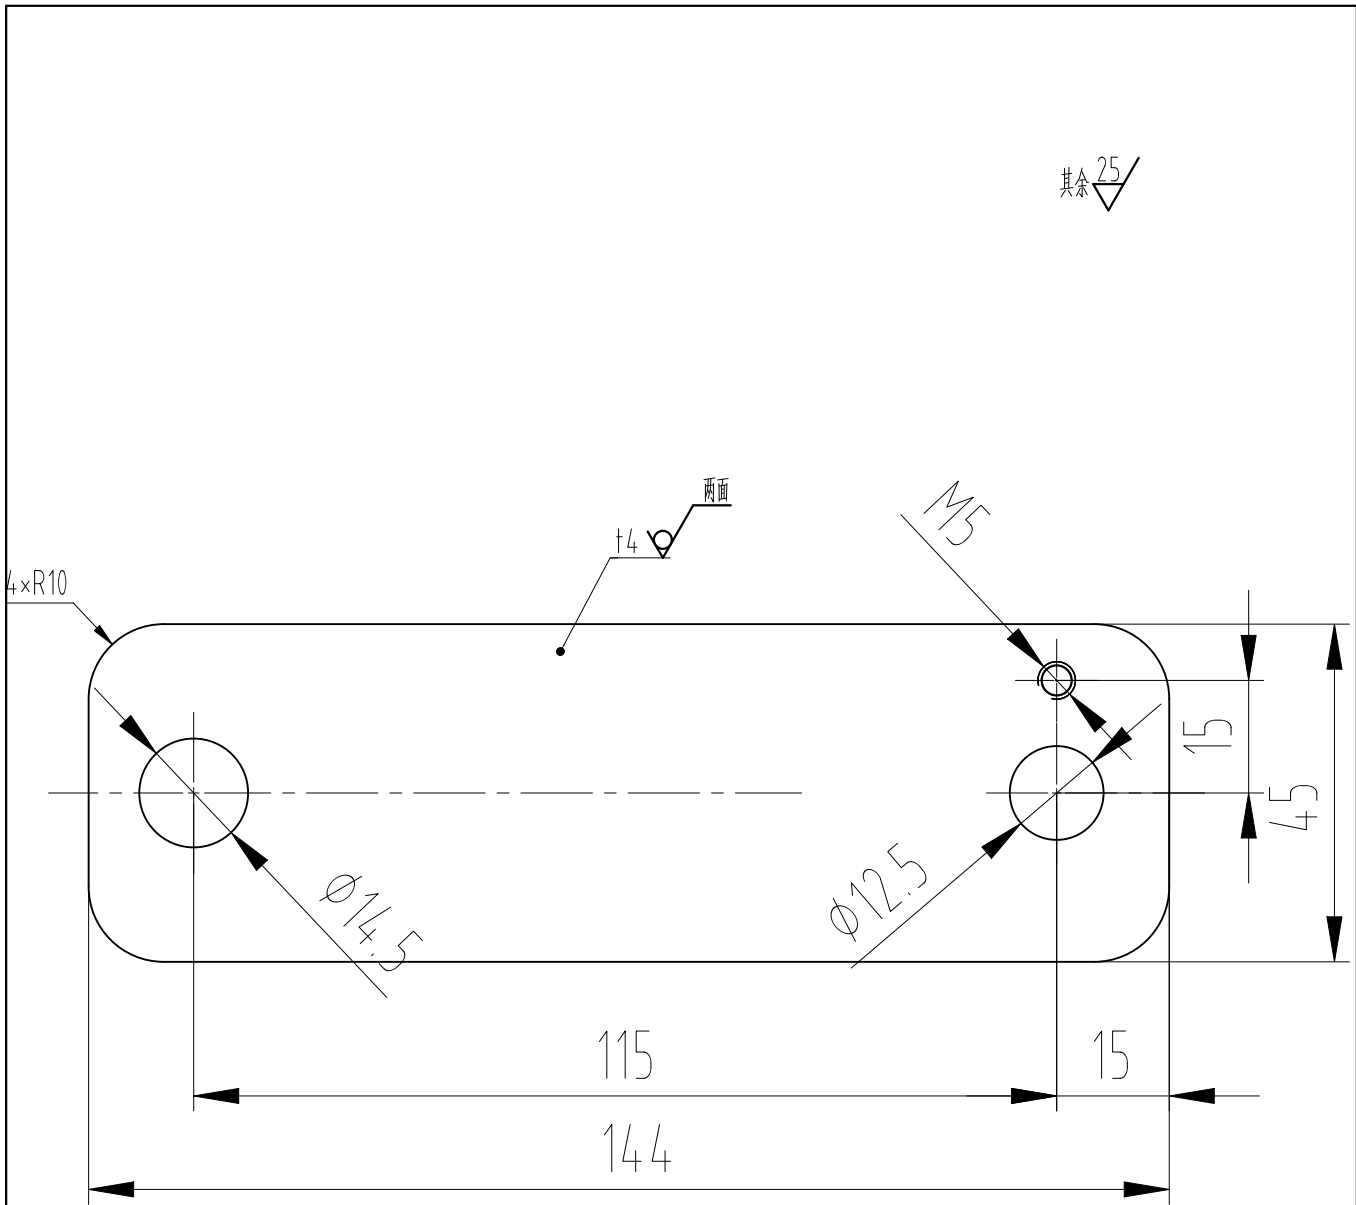

技术要求
1 去锐角毛刺;
2 表面喷塑处理

①		整版替换		
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
CC 关键特性										钢板 4.0/Q235B			侧拉板
设计			标准化			阶段标记		重量	比例				
审核									1:1		OX-100DA02-1		
工艺			批准			第 1 张		共 1 张					

图幅: A4 Ver 1.1