| 单位：毫米 | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/倒角 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 | 焊接 |
| | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | 公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 角度公差 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ | |

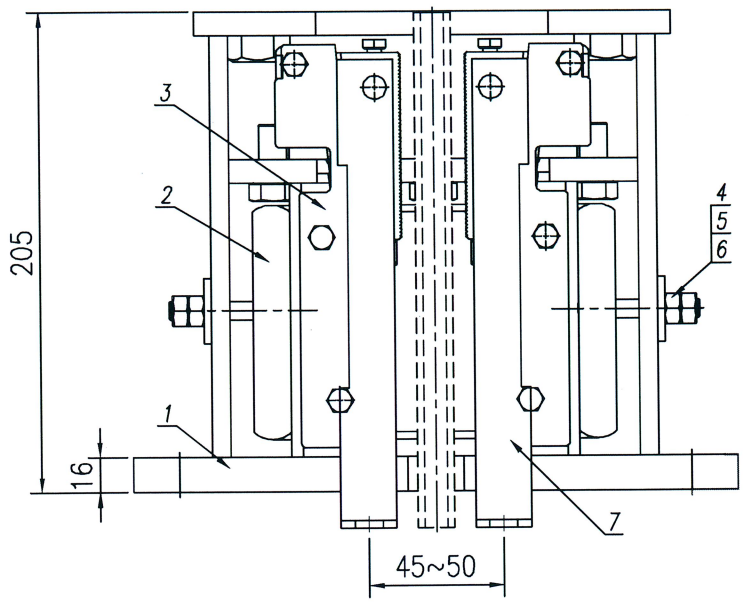


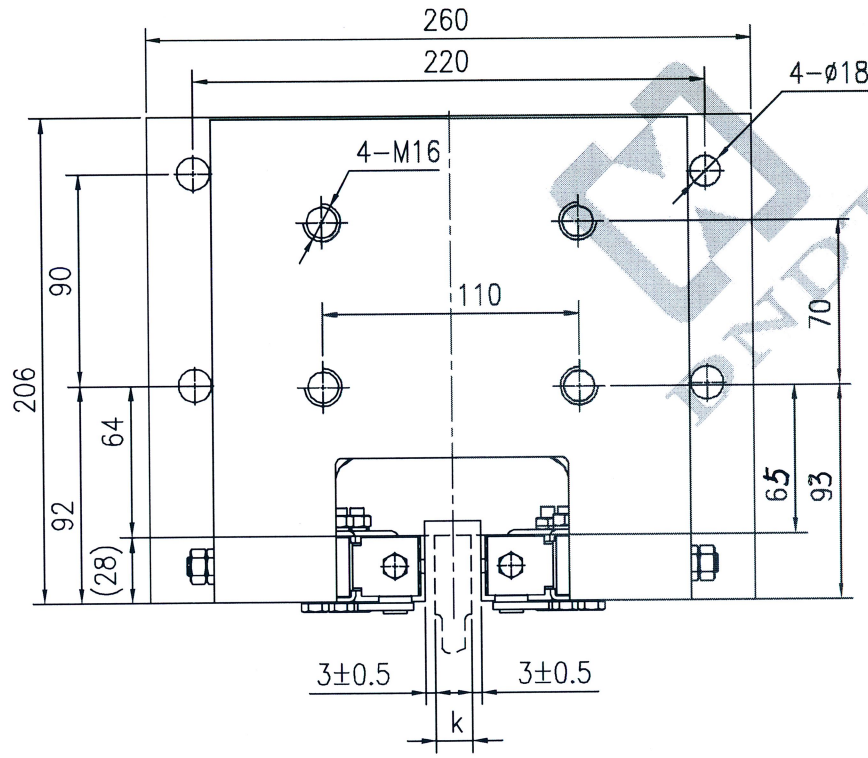


| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OX188A.1 | 钳体焊件 | 1 | 焊接件 | |
| 2 | OX188A-1 | U型板簧 | 1 | 60SiMn(16x100) | |
| 3 | OX188A.2 | 钳体组件 | 2 | | 左右各一 |
| 4 | OX188-2 | 双头螺杆 | 2 | 45# | |
| 5 | GB/T 5287 | 特大垫圈8 | 2 | | |
| 6 | GB/T6170-2000 | 六角螺母M8 | 4 | | |
| 7 | OX188.3 | 拉杆组件 | 2 | 焊接件 | 左右各一 |

| 件号 | 适用(P+Q)范围(kg) | 额定速度(m/s) | 导轨宽度k |
|---|---|---|---|
| TTA3H014001 | 1143≤P+Q＜1400 | V≤2.5m/s | 15.88mm 或 16mm |
| TTA3H014002 | 1400≤P+Q＜1600 | | |
| TTA3H014003 | 1600≤P+Q＜1800 | | |
| TTA3H014004 | 1800≤P+Q＜2000 | | |
| TTA3H014005 | 2000≤P+Q＜2200 | | |
| TTA3H014006 | 2200≤P+Q＜2400 | | |
| TTA3H014007 | 2400≤P+Q＜2600 | | |
| TTA3H014008 | 2600≤P+Q＜2800 | | |
| TTA3H014009 | 2800≤P+Q＜3000 | | |
| TTA3H014010 | 3000≤P+Q＜3200 | | |
| TTA3H014011 | 3200≤P+Q＜3400 | | |
| TTA3H014012 | 3400≤P+Q＜3600 | | |
| TTA3H014013 | 3600≤P+Q＜3800 | | |
| TTA3H014014 | 3800≤P+Q＜4000 | | |
| TTA3H014015 | 4000≤P+Q＜4200 | | |
| TTA3H014016 | 4200≤P+Q＜4400 | | |
| TTA3H014017 | 4400≤P+Q＜4600 | | |
| TTA3H014018 | 4600≤P+Q＜4800 | | |
| TTA3H014019 | 4800≤P+Q＜5000 | | |
| TTA3H014020 | 5000≤P+Q＜5200 | | |
| TTA3H014021 | 5200≤P+Q＜5400 | | |
| TTA3H014022 | 5400≤P+Q＜5600 | | |
| TTA3H014023 | 5600≤P+Q＜5800 | | |
| TTA3H014024 | 5800≤P+Q＜6000 | | |
| TTA3H014025 | 6000≤P+Q＜6292 | | |

受控文件
2017年12月1日

## 技术要求

1. 本件适用额定速度：≤2.5 m/s，允许系统质量(P+Q)=1143-6292KG
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油；装配后各活动部位确保灵活自如；
3. 根据GB7588-2003或顾客其它需求，对安全钳进行调试，附《OX188a调试参数》；
4. 适用于双提拉结构；
5. 本图为奥德普OX-188A 型安全钳；

| 版本 | 通知号 | 签名 | 日期 | 更改内容及分区 | | 东南电梯 DNDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 设计 | 徐磊 | 2017.11.1 | 标准化 | 2017.11.6 | | 渐进式安全钳 OX188A |
| 校对 | | | 批准 | | | |
| 比例 | 1:3 | 页码 | 1/1 | | A3 | TTA3H014 |