



881X0


GB/T 1804-m

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

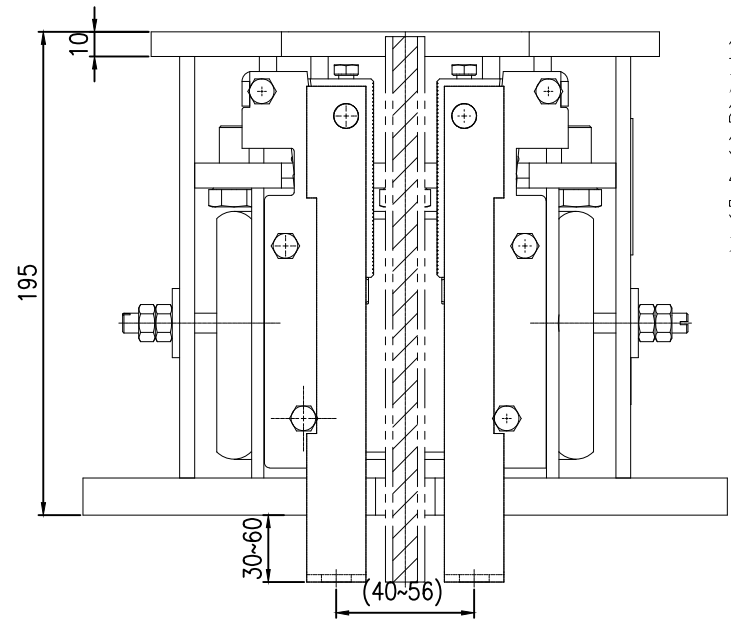

- 1.本件适用额定速度:  $\leq 2.5\text{m/s}$ , 允许系统质量 (P+Q)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;
- 2.装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;
- 3.提拉杆为左右对称各一件,生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
- 4.装配调整后在调整部位点上红漆,且按要求装钉铭牌及合格证;
- 5.本图按配OX-029导轨绘制,如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例,注明参数为: 73-100×150/4-M16)

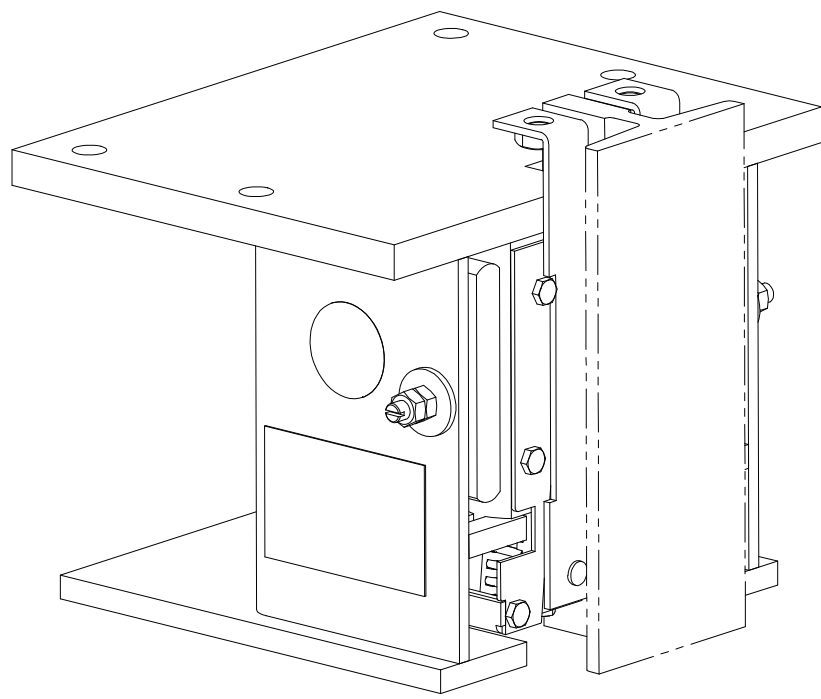

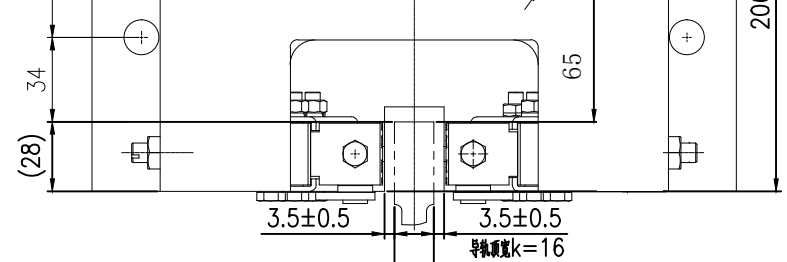修(通)用件登记											宁波奥德普 电梯部件有限公司		
旧底图总号											渐进式安全钳		
底图总号											OX188		
签 字													
日 期													
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例				
设 计			标准化										
校 对								17.74	1:2				
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张					