

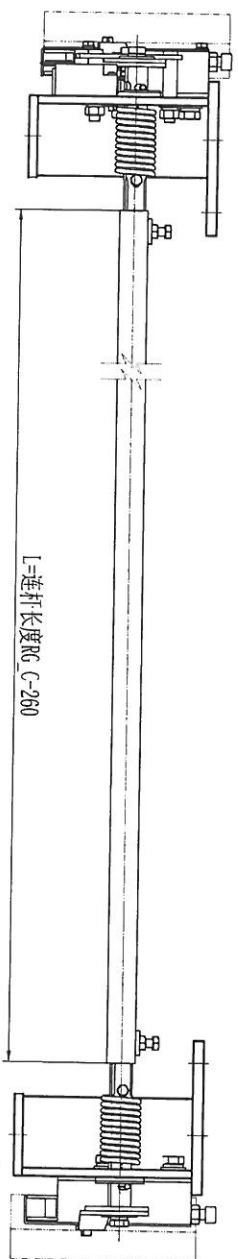


|    |       |       |         |          |           |            |            |      |       |      |    |    |       |       |        |         |          |       |
|----|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|------|-------|------|----|----|-------|-------|--------|---------|----------|-------|
| 公差 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 粗糙切面 | 0.5-3 | >3-6 | >6 | 角度 | (短边)  | 0-10  | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400  |
| 公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         | 公差   | ±0.2  | ±0.5 | ±1 | 公差 | ±0.5° | ±1.0° | ±1.5°  | ±2.0°   | ±2.5°    | ±3.0° |

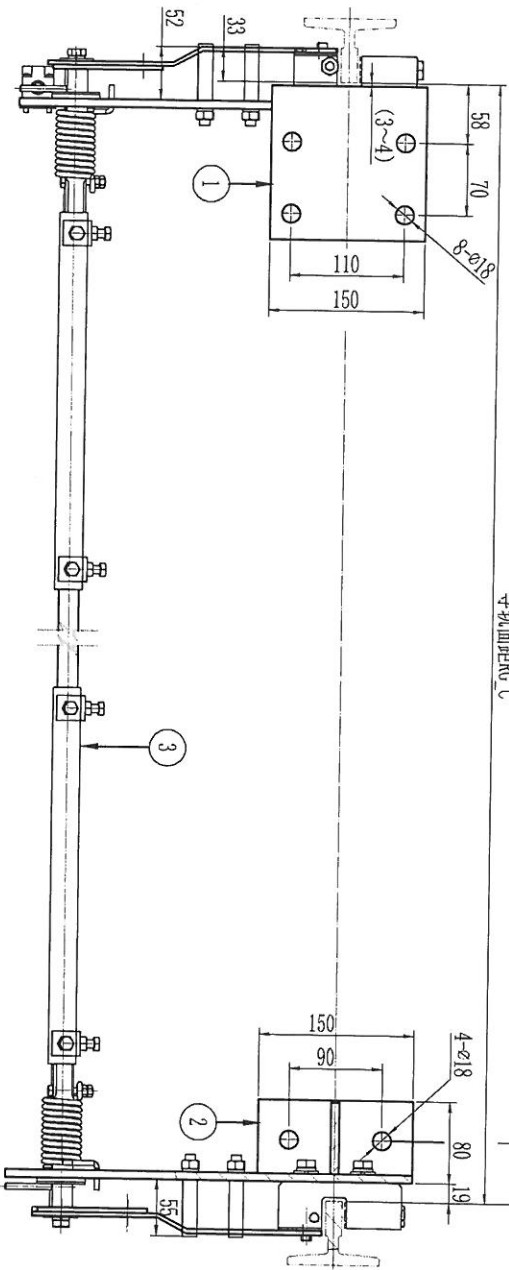

导轨面距RC\_C

L=连杆长度RG\_C-260

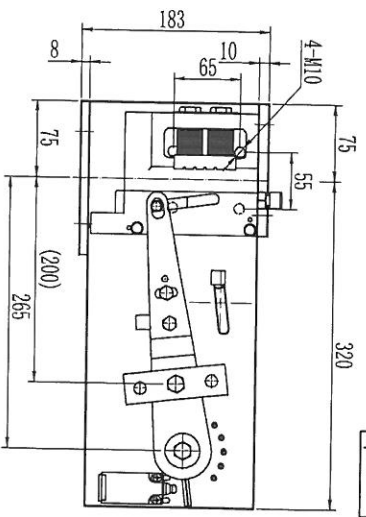


技术说明

1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用，安装调整中需注意限速器联动钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，如不能匹配可根据实际情况将提拉杆调整位置安装，但需将限位的轴杆也一起调整；
2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳制动动作时开关需有效断开；
3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现，完成后定位。

- 注意：1. OX210BZ.1.1 底座安装件不需提供；  
2. OX210BZ.1.2 摇臂提拉组件不需提供；  
3. OX210BZ.1-5 定位杆非标(加长至80mm)；  
4. 其余按标准配发。

| 件号          | CW   | RG_C     | L    |
|-------------|------|----------|------|
| MSA3H518001 | 1000 | 1090     | 830  |
| MSA3H518002 | 1400 | 1490     | 1230 |
| MSA3H518003 | 1600 | 1690     | 1430 |
| MSA3H518004 | 2100 | 2190     | 1930 |
| MSA3H518005 | 1100 | 1190     | 930  |
| MSA3H518C01 | 见定单  | RG_C-260 |      |

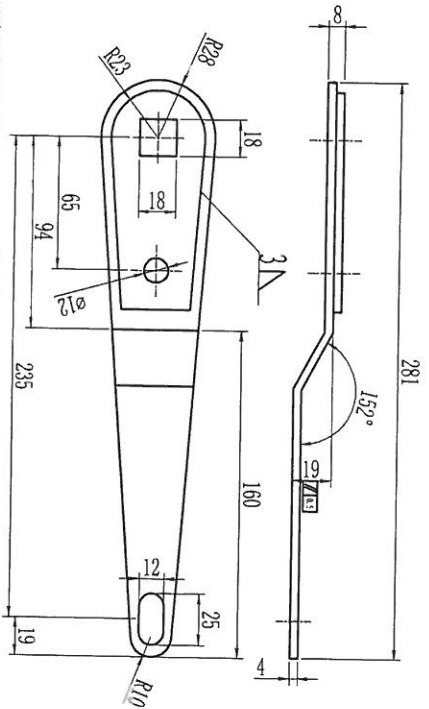

摇臂提拉组件 2件 MSA3H519001 (特检自制)

| 序号 | 代号        | 名称       | 数量 | 材料说明     | 重量    | 总重    | 备注 |
|----|-----------|----------|----|----------|-------|-------|----|
| 3  | OX210BZ.3 | 连杆组件     | 1  |          | 11.7  | 11.7  |    |
| 2  | OX210BZ.2 | 安装组件(II) | 1  |          | 12.08 | 12.08 |    |
| 1  | OX210BZ.1 | 安装组件     | 1  |          | 12.08 | 12.08 |    |
|    |           |          |    | OX210BZ  |       |       |    |
|    |           |          |    | 阶段标记     | 重量    | 比例    |    |
|    |           |          |    | -        | -     | 1:5   |    |
|    |           |          |    | 共 1 张    | 第 1 张 |       |    |
|    |           |          |    | MSA3H518 |       |       |    |





安全钳联动机构




0X210BZ.1-5

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/圆弧尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短径尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 角度/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20''   | ±10''    | ±5'' |

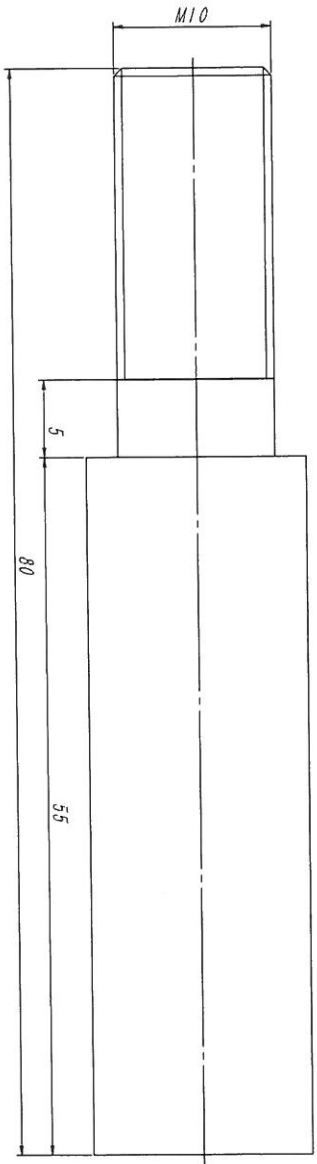

本图用于梅松电梯0X210BZ(ML10)  
2018.03.13

技术说明  
1. 边角去毛刺，锐角倒钝处理；  
2. 表面镀锌处理。

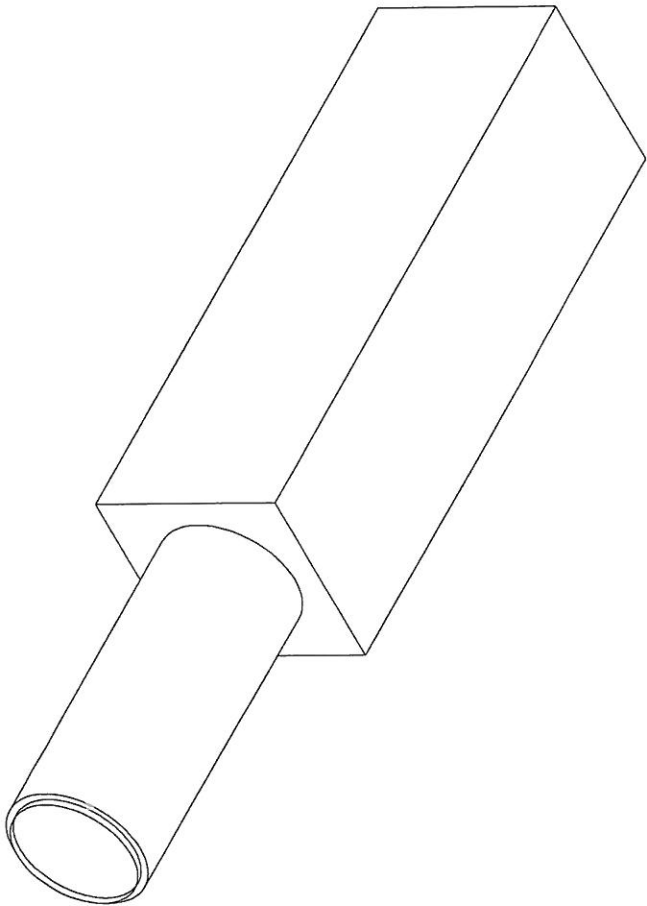

|           |    |       |    |               |      |      |     |
|-----------|----|-------|----|---------------|------|------|-----|
| 方钢(14×14) |    |       |    | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |      |     |
| 定位杆       |    |       |    | 0X210BZ.1-5   |      |      |     |
| 设计        | 审核 | 工艺    | 批准 | 数量            | 日期   | 重量   | 比例  |
| 数量        | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日           | 检验标记 | 0.08 | 5:1 |
| 标准件       |    |       |    | 材料编号:         |      |      |     |

|         |
|---------|
| 检测/特性记录 |
| 检验员签字   |
| 底图号     |
| 签字      |
| 日期      |