
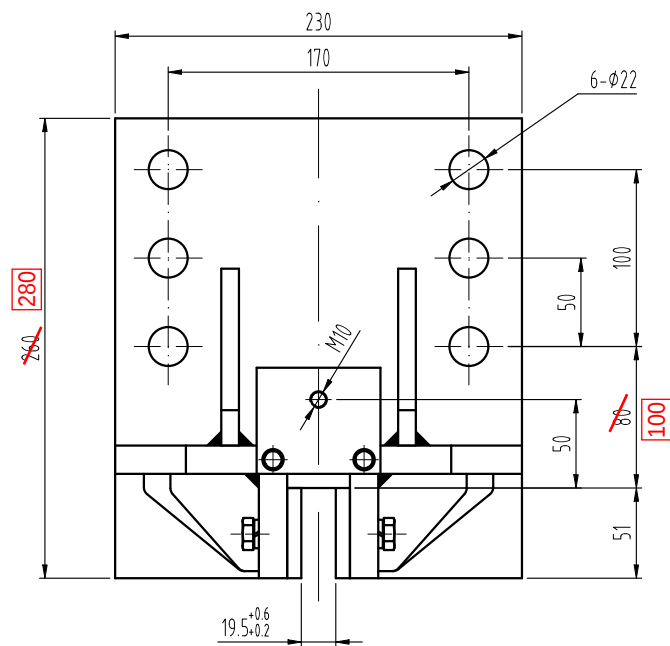
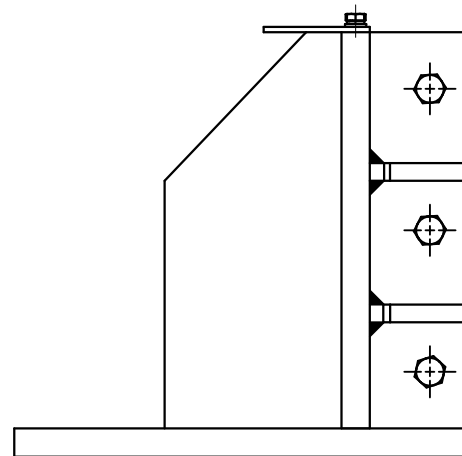


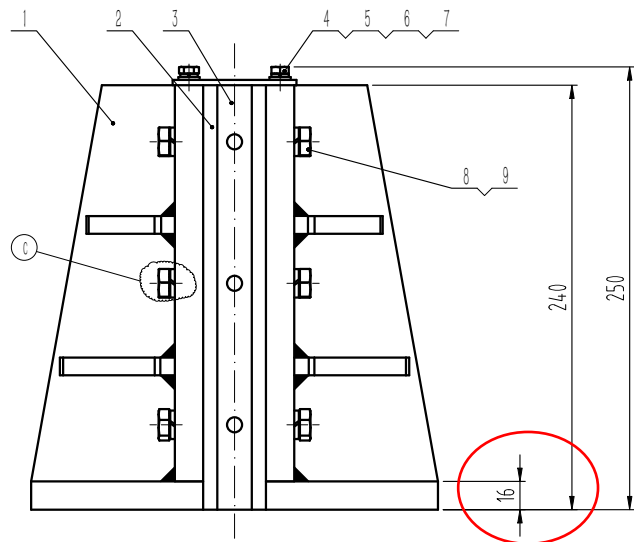




### 技术要求:

- 1 连接坚固可靠;
- 2 额定速度:  $V \leq 0.63\text{m/s}$ ;
- 3 导轨宽度: 19mm.

|      |      |     |                  |    |    |    |    |      |     |
|------|------|-----|------------------|----|----|----|----|------|-----|
| -09  | 弹簧垫圈 |     | GB/T 93/10       |    |    |    |    | -09  | 9   |
| -08  | 螺栓   |     | GB/T 5783/M10x25 |    |    |    |    | -08  | 9   |
| -07  | 弹簧垫圈 |     | GB/T 93/6        |    |    |    |    | -07  | 2   |
| -06  | 平垫圈  |     | GB/T 97.1/6      |    |    |    |    | -06  | 2   |
| -05  | 螺栓   |     | GB/T 5783/M6x12  |    |    |    |    | -05  | 2   |
| -04  | 盖板   | DWG | OX-17-3          |    |    |    |    | -04  | 1   |
| -03  | 铜块2  | DWG | OX-17-2          |    |    |    |    | -03  | 1   |
| -02  | 铜块1  | DWG | OX-17-1          |    |    |    |    | -02  | 2   |
| -01  | 底座   | DWG | OX-17.1          |    |    |    |    | -01  | 1   |
| -POS | 名称   | DEF | 图号               | G番 | 材料 | 涂装 | 备注 | -POS | G01 |

|         |     |          |     |                                                             |          |             |             |
|---------|-----|----------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 第一视角    |     | 实施日期     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |          |             |             |
| CC 关键特性 |     | 总装图      |     | 导靴                                                          |          |             |             |
| 设计      | 叶辉  | 23.11.23 | 标准化 | 阶段标记                                                        | 重量       | 比例          | OX-17(T=19) |
| 审核      | 胡建升 | 23.11.23 |     |                                                             |          | 1:3         |             |
| 工艺      | 竺钊辉 | 23.11.27 | 批准  | 俞礼园                                                         | 23.11.27 | 第 1 张 共 3 张 |             |

|    |           |      |          |
|----|-----------|------|----------|
| ①  | 增加中间螺栓、弹垫 | 叶辉   | 2022.4.8 |
| 标记 | 处数        | 更改内容 | 签名 年月日   |

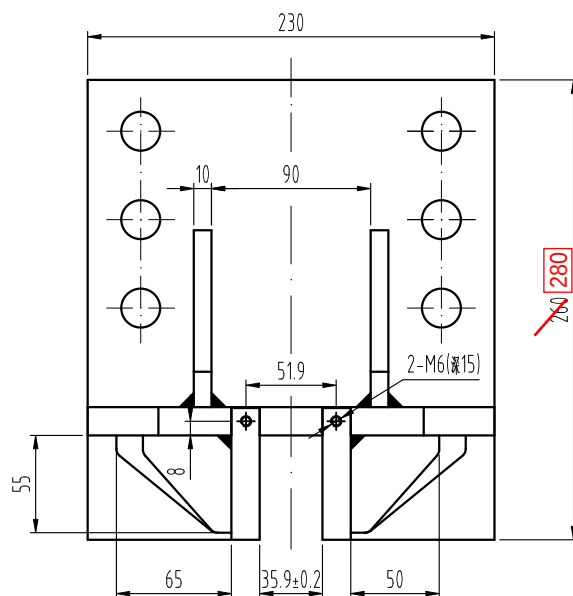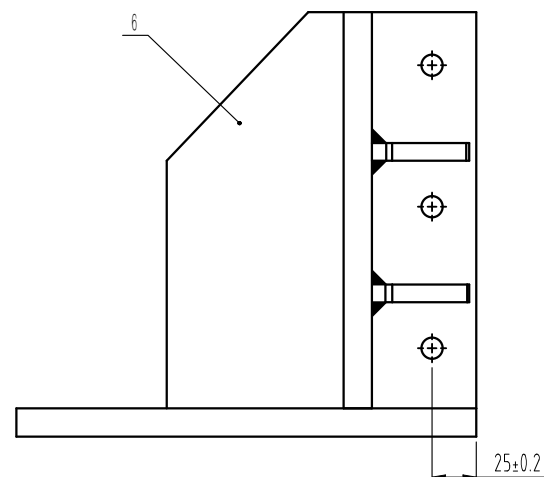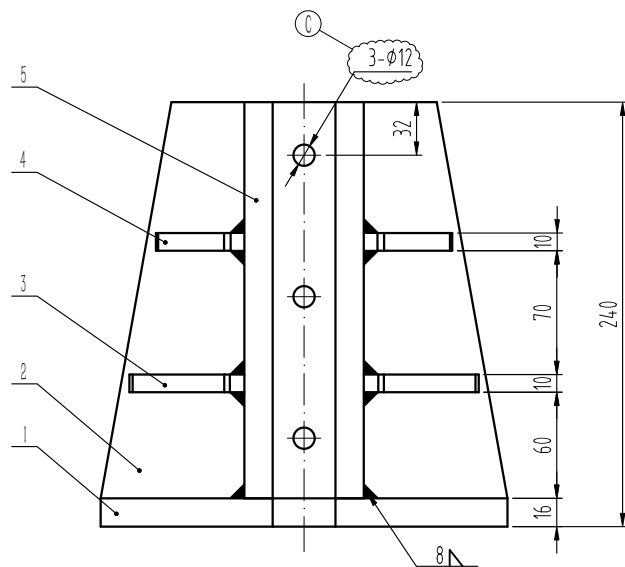

### 技术要求:


- 1 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊渣去净;
- 2 焊接均为角缝焊, 焊接高度8mm, 打磨清除焊渣;
- 3 2-M6螺纹孔焊接后再打孔;
- 4 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

|      |     |     |           |    |    |    |    |      |     |   |
|------|-----|-----|-----------|----|----|----|----|------|-----|---|
| -06  | 竖板  | DWG | OX-17.1-6 |    |    |    |    |      | -06 | 2 |
| -05  | 竖板  | DWG | OX-17.1-5 |    |    |    |    |      | -05 | 2 |
| -04  | 横板2 | DWG | OX-17.1-4 |    |    |    |    |      | -04 | 2 |
| -03  | 横板1 | DWG | OX-17.1-3 |    |    |    |    |      | -03 | 2 |
| -02  | 横板  | DWG | OX-17.1-2 |    |    |    |    |      | -02 | 1 |
| -01  | 底板  | DWG | OX-17.1-1 |    |    |    |    |      | -01 | 1 |
| -POS | 名称  | DEF | 图号        | G番 | 材料 | 涂装 | 备注 | -POS | G01 |   |

|         |     |           |        |                                            |         |
|---------|-----|-----------|--------|--------------------------------------------|---------|
| 第一视角    |     | 实施日期      |        | 宁波奥德普电梯部件有限公司                              |         |
| CC 关键特性 |     | 2021.12.6 |        | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |         |
| 设计      | 叶辉  | 23.11.23  | 标准化    | 焊接组件                                       |         |
| 审核      | 胡建升 | 23.11.23  |        | 阶段标记                                       | 重量 比例   |
| 工艺      | 竺钊辉 | 23.11.27  | 批准 俞礼园 | 第 1 张                                      | 共 1 张   |
| 底座      |     |           |        |                                            | OX-17.1 |

|    |    |       |    |           |
|----|----|-------|----|-----------|
| 标记 | 处数 | 更改内容  | 签名 | 年月日       |
| ①  | 1  | 增加中间孔 |    | 2021.12.6 |

其余 12.5

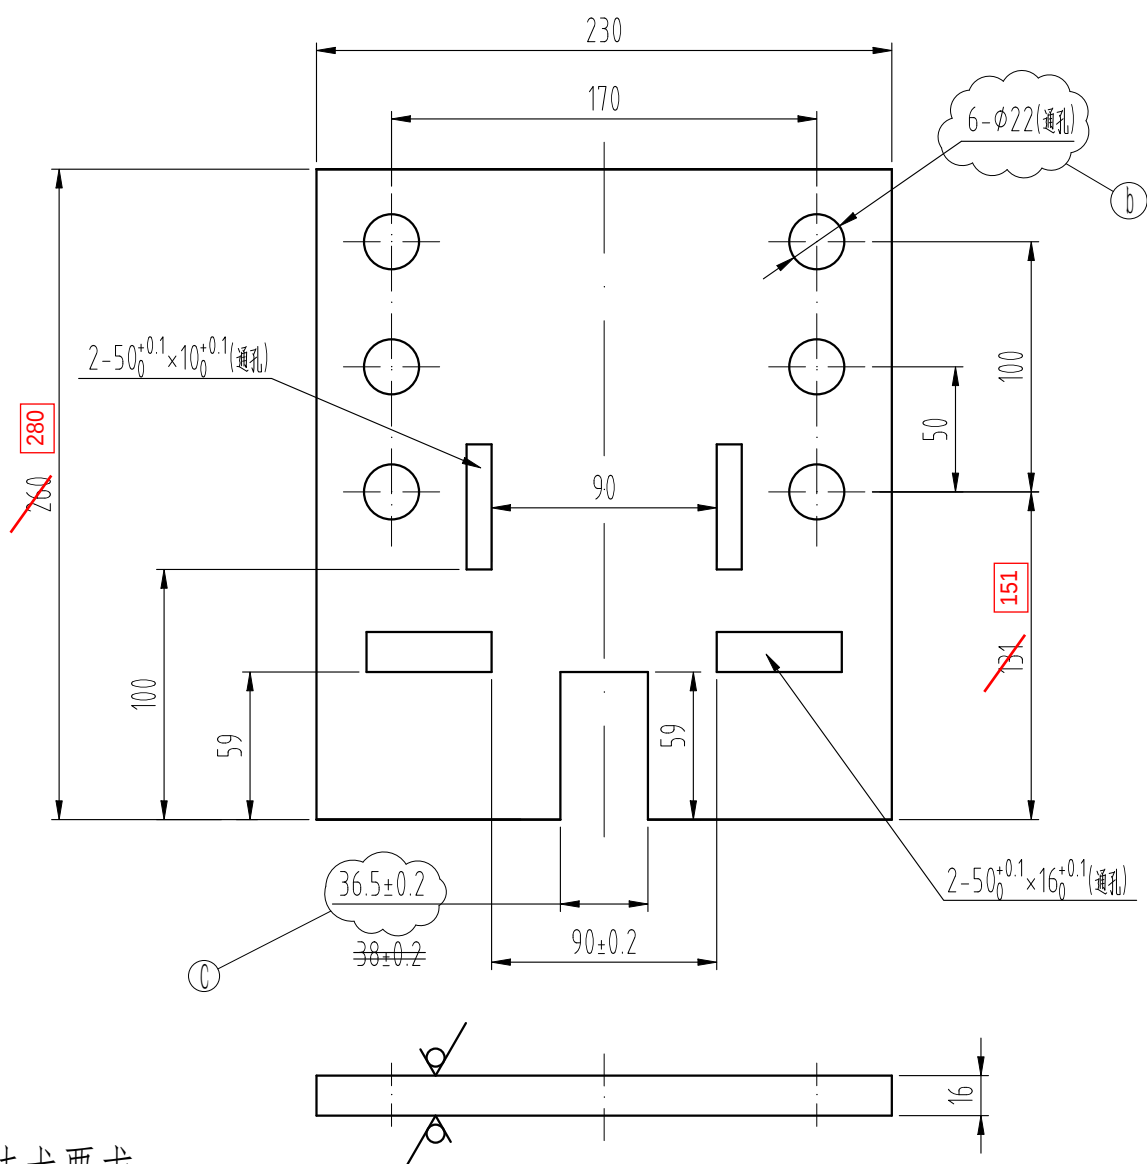

### 技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

|    |    |          |    |            |
|----|----|----------|----|------------|
|    |    |          |    |            |
|    |    |          |    |            |
| C  |    | 38改为36.5 | 叶辉 | 2023.11.10 |
| b  |    | 增加2孔     | 叶辉 | 2021.12.6  |
| 标记 | 处数 | 更改内容     | 签名 | 年月日        |

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 16/Q235B

底板

|    |     |            |     |     |            |
|----|-----|------------|-----|-----|------------|
| 设计 | 叶辉  | 2023.11.10 | 标准化 |     |            |
| 审核 | 胡建升 | 2023.11.10 |     |     |            |
| 工艺 | 竺钊辉 | 2023.11.10 | 批准  | 俞礼园 | 2023.11.13 |

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

OX-17.1-1

图幅: A4 Ver 1.4