


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ACG		
西奥件号	001-022		
确认人	吴捷刚	日期	2023.1.4
共 2 页,	第 1 页	CA号	CA-D2210089

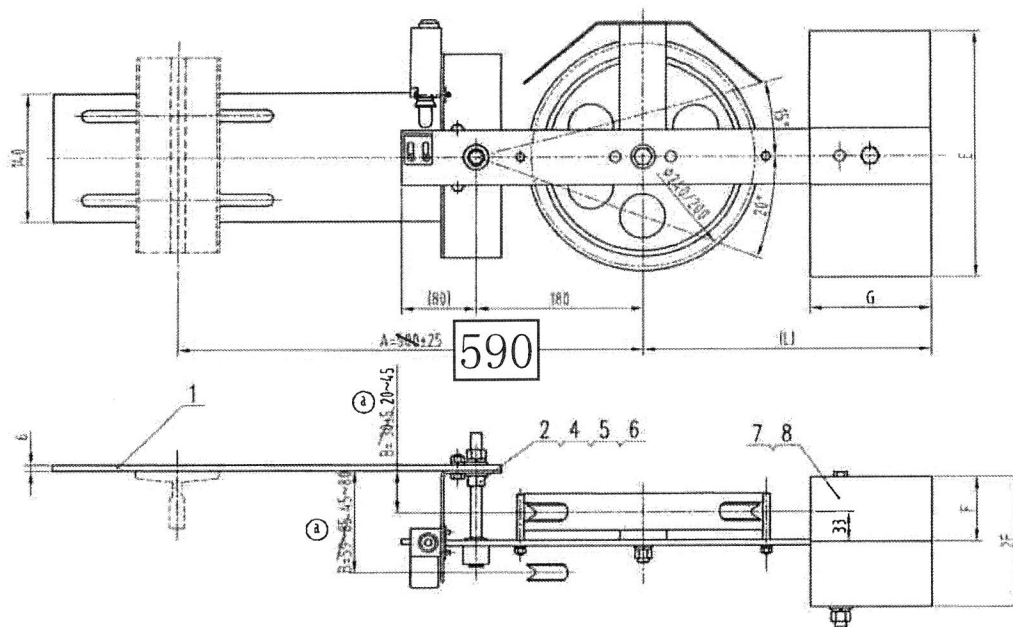

FB-X0A2619ACG003-SWD83615

4. 参数A按 500 ± 25 形式实际匹配, 如有变化需注明调整。


8	GB/T 5780-2000	螺杆M12x160	1	0.16	0.16	按指令要求选用	
7	OX200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	0.02		16.04
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	1		3.63		3.63
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01		0.02
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02		0.06
2	OX-200.2	绳轮组件	1		5.05	5.05	
1	OX-200.1	安装板组件	1		3.564	3.564	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
			总装图		宁波奥德普电梯部件有限公司		
①	3	参照对应表, 增加第二页, 59-85 改为45-80, 30±5改为20-45	宋剑 2022.12.25				
标记	处数	更改文件号(内容)	签名	年、月、日			
设计	李煜	2016.02.29	标准化		阶段标记	重量	比例
						25.35	1:4
审核							
工艺		批准	2022.02.25	共 2 张	①	第 1 页	
					OX-200(ABS)		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

对应表

杭州西奥件号	奥梯型号	钢丝绳直径	绳径节距	配重质量	A	B	E	F	G	L	配重材质	压导板连接孔	导轮型号	提升高度
XOA2619ACG001	OX-200	6	200	16kg	500	32	265	70	130	≤350	重晶石	4-13x90	T89	0<H≤50
XOA2619ACG002		6	200	24kg			265	85	165			4-13x90	T89	50<H≤100
XOA2619ACG003		6	200	16kg	590	59	265	70	130			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XOA2619ACG004		6	200	24kg	500		265	85	165			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XOA2619ACG005		8	240	24kg	520	32	265	85	165			4-13x90	T89	0<H≤50
XOA2619ACG006		8	240	24kg			265	85	165			4-13x90	T89	50<H≤100
XOA2619ACG007		8	240	24kg	520	59	265	85	165			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XOA2619ACG008		8	240	24kg			265	85	165			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XOA2619ACG009	OX-200	6	200	16kg	500	32	280	50	130	≤350	铸铁	4-13x90	T89	0<H≤50
XOA2619ACG010		6	200	24kg			280	50	130			4-13x90	T89	50<H≤100
XOA2619ACG011		6	200	16kg	500	59	280	50	130			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XOA2619ACG012		6	200	24kg			280	50	130			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XOA2619ACG013		8	240	24kg	520	32	280	50	130			4-13x90	T89	0<H≤50
XOA2619ACG014		8	240	24kg			280	50	130			4-13x90	T89	50<H≤100
XOA2619ACG015		8	240	24kg	520	59	280	50	130			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XOA2619ACG016		8	240	24kg			280	50	130			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XOA2619ACG017	OX-200	6	200	16kg	500	45	265	70	130	≤350	重晶石	4-13x90	T90	0<H≤50
XOA2619ACG018		6	200	24kg			265	85	165			4-13x90	T90	50<H≤100
XOA2619ACG019		8	240	24kg	520		265	85	165			4-13x90	T90	0<H≤100
XOA2619ACG020	OX-200	6	200	16kg	500	45	265	70	130	≤350	铸铁	4-13x90	T90	0<H≤50
XOA2619ACG021		6	200	24kg			265	85	165			4-13x90	T90	50<H≤100
XOA2619ACG022		8	240	24kg	520		265	85	165			4-13x90	T90	0<H≤100

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ACG		
西奥件号	001-022		
确认人	王少刚	日期	2023.1.4
共2页, 第2页	CA号	CA-022/0089	





				总装图		宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号(内容)	签名	年、月、日	涨紧装置		
设计	宋利	2022.12.23	标准化				
审核					OX-200(ABS)		
工艺			批准	2022.12.23			
					共2张 第2页		

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

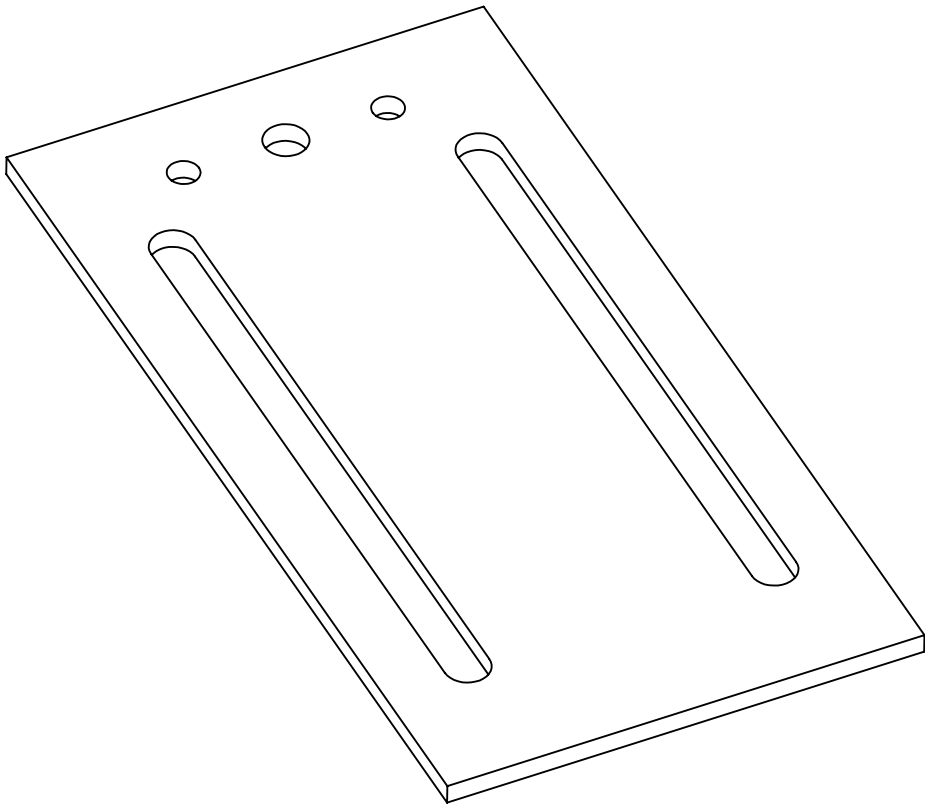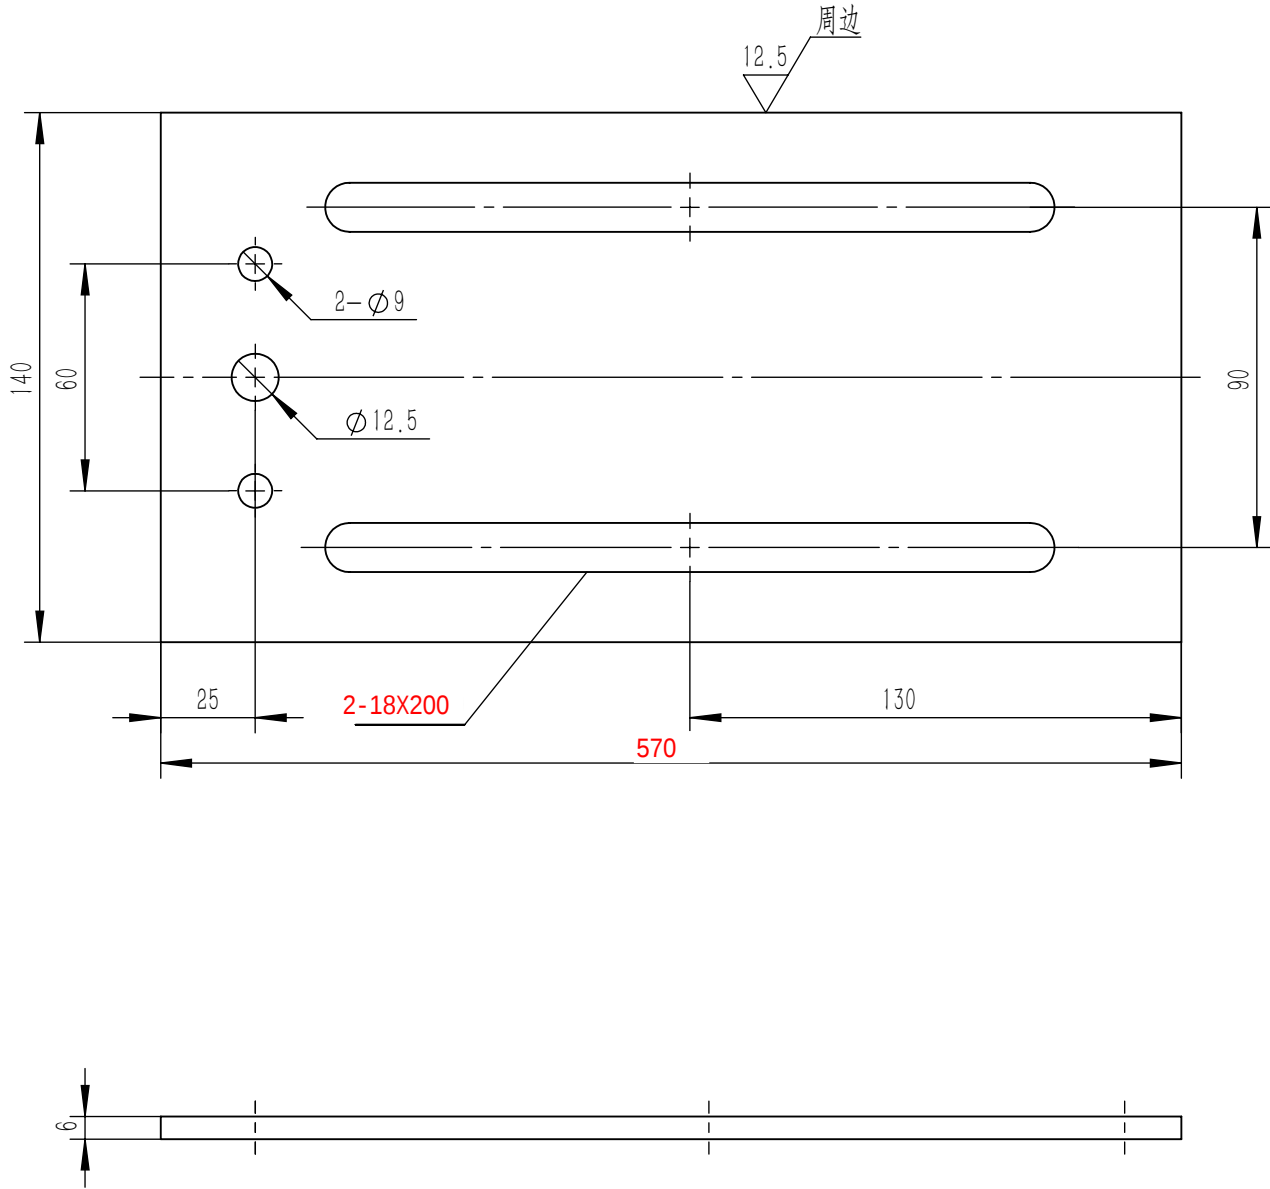




技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Φ12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Φ17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									安装底板				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX200.1—1			

OX200.1.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

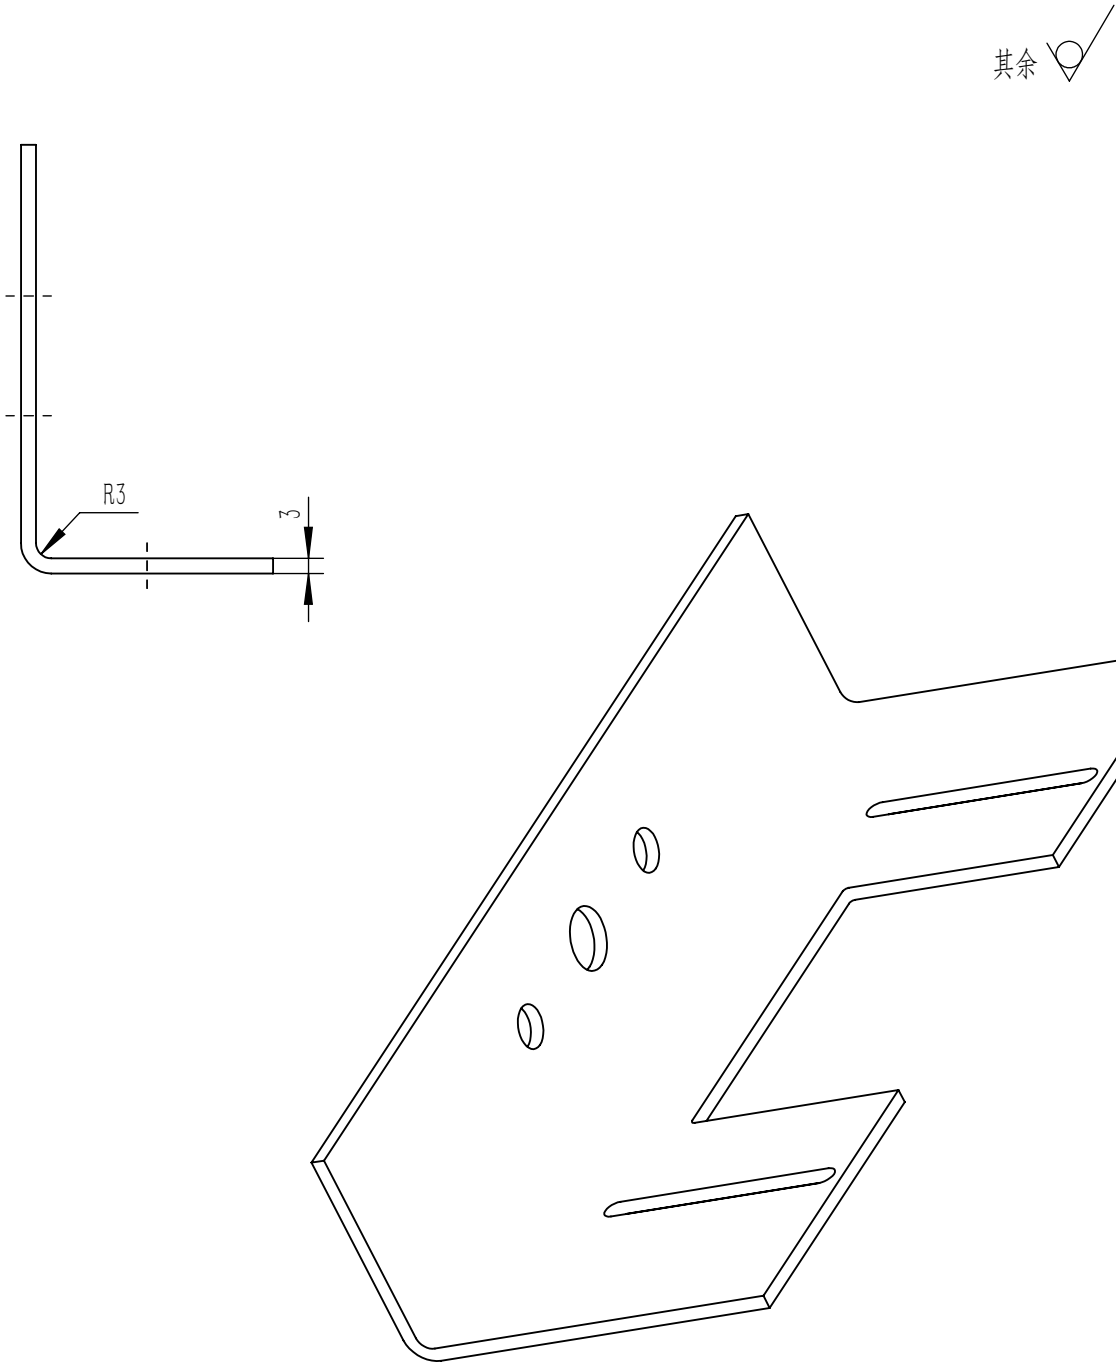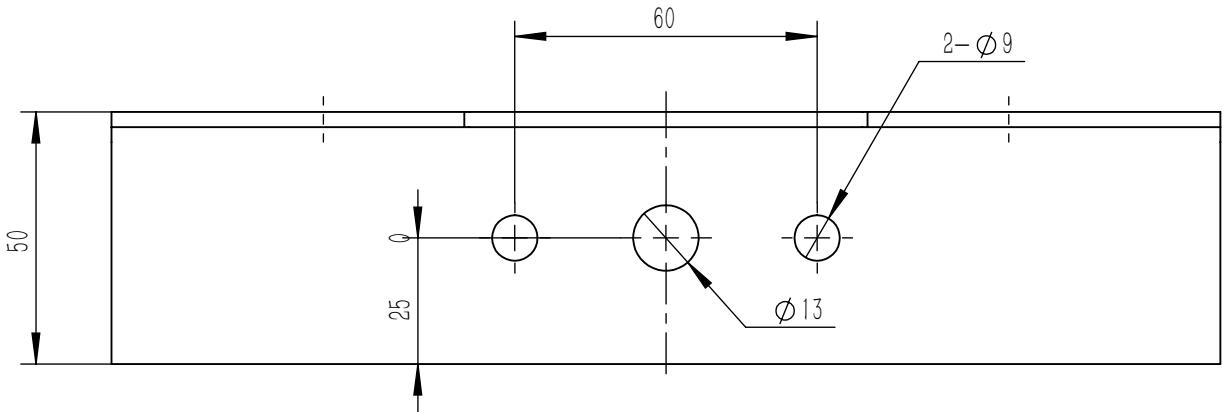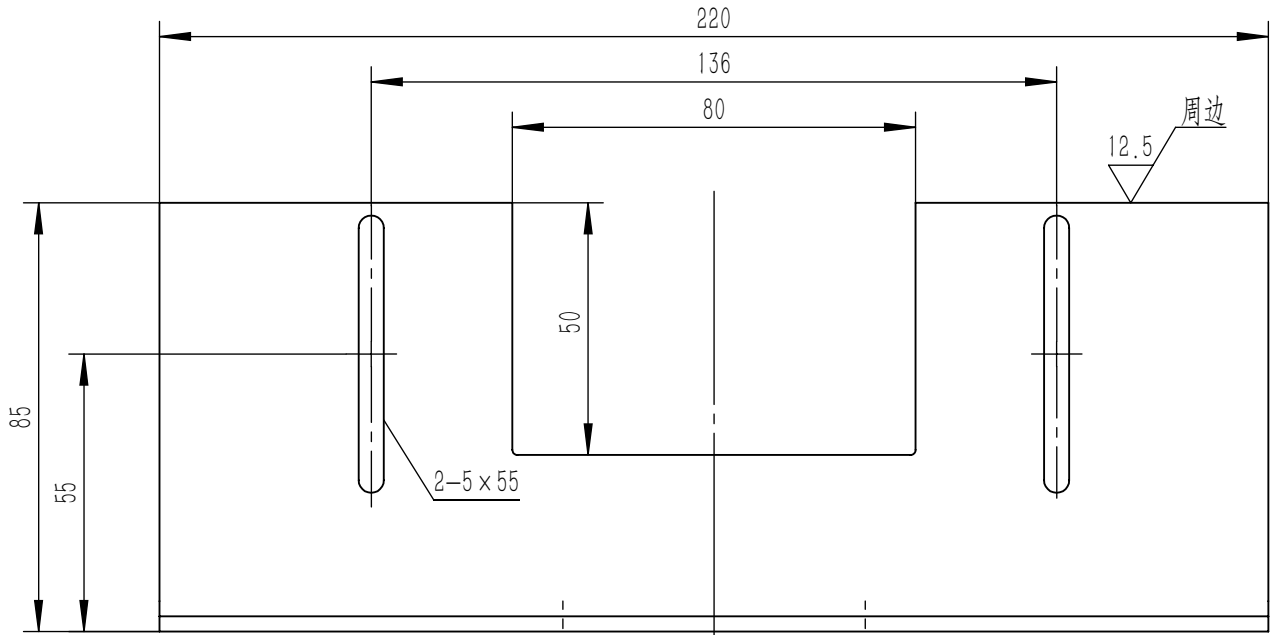

其余

技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									开关支架				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX200.1.1-1			