

德国森赫 HBF 缓冲器事宜

1. 产品铭牌:

缓冲器铭牌张贴于产品上, 为全英文德国森赫铭牌, 模板见下图:


SRH OIL BUFFER	
TYPE: HBF20/80	
RATED SPEED: $\leq 1.0\text{m/s}$	
PISTON STROKE: 80mm	LOAD RANGE: 300-3000kg
OIL VOLUME: HL46, 0.33L	MAX SHOCK SPEED: 1.5m/s
PRODUCT NO: 14070700	PRODUCT DATE: 2014.07
SRH Aufzüge GmbH Industriestraße 2, 42699 Solingen, Germany	

缓冲器铭牌要求:

产品名称	我司型号	贵公司对应型号	参数	数量 (套)	备注
缓冲器	HBF20/80	OH-80	P+Q:3000kg 1.0m/s		
缓冲器	HBF20/210	OH-210	P+Q:3000kg 1.75m/s		
缓冲器	HBF20/275	OH-275	P+Q:3800kg 2.0m/s		
缓冲器	HBF20/425	OH-425	P+Q:3600kg 2.5m/s		

2. 产品合格证标签:

缓冲器合格标签张贴于产品上, 为全英文标签, 模板见下图:

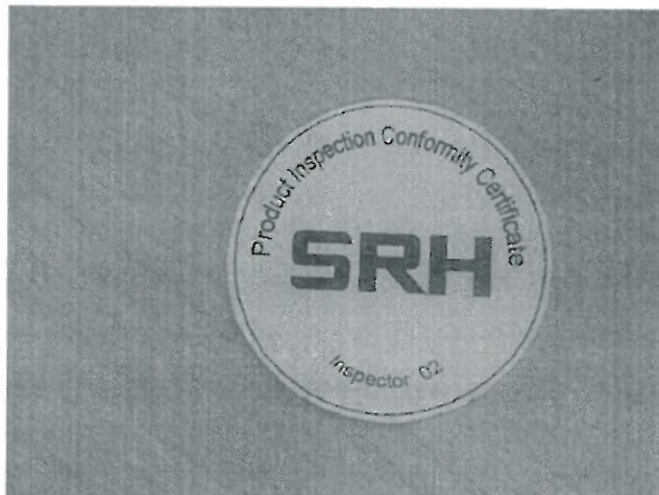

3. 产品的包装:

发货时每只缓冲器采用小木箱单独包装，缓冲器装箱前，先套塑料袋，再装入空白无印刷的纸箱中，在纸箱外贴上缓冲器相关信息的标签，标签上不得出现中文文字及，封好纸箱后装入小木箱中（注：出口木箱包装全部用免熏蒸材料制作，纸箱内部需用塑料袋加干燥剂密封包装）。---纸箱外包装箱上的标签数据与铭牌上一致。

4. 装箱资料:

1. 每只缓冲器装箱资料内含有德国森赫英文安装使用说明书、德国森赫英文产品合格证各一份。
2. 检验员: Nicole Rades
3. UKS 开关上的标签无中文、中文拼音，3C 标志。

SRH OIL BUFFER	
TYPE:	HBF20/80
RATED SPEED:	≤1.0m/s
PISTON STROKE: 80mm	LOAD RANGE: 600~3000kg
OIL VOLUME: HL46,0.33L	MAX SHOCK SPEED: 1.15m/s
PRODUCT NO: 14070700	PRODUCT DATE: 2014.07
SRH Aufzüge GmbH info@srh-aufzuege.de www.srh-aufzuege.de	

SRH OIL BUFFER	
TYPE:	HBF20/210
RATED SPEED:	≤1.75m/s
PISTON STROKE: 210mm	LOAD RANGE: 700~3000kg
OIL VOLUME: HL46,0.8L	MAX SHOCK SPEED: 2.02m/s
PRODUCT NO: 14072100	PRODUCT DATE: 2014.07
SRH Aufzüge GmbH info@srh-aufzuege.de www.srh-aufzuege.de	

SRH OIL BUFFER	
TYPE:	HBF20/275
RATED SPEED:	≤2.0m/s
PISTON STROKE: 275mm	LOAD RANGE: 800~3800kg
OIL VOLUME: HL46,1.5L	MAX SHOCK SPEED: 2.30m/s
PRODUCT NO: 14070200	PRODUCT DATE: 2014.07
SRH Aufzüge GmbH info@srh-aufzuege.de www.srh-aufzuege.de	

SRH OIL BUFFER	
TYPE:	HBF20/425
RATED SPEED:	≤2.5m/s
PISTON STROKE: 425mm	LOAD RANGE: 750~3600kg
OIL VOLUME: HL46,2.2L	MAX SHOCK SPEED: 2.88m/s
PRODUCT NO: 14070100	PRODUCT DATE: 2014.07
SRH Aufzüge GmbH info@srh-aufzuege.de www.srh-aufzuege.de	

**SRH**

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02



SRH

Inspector 02

德国森赫 OSG 限速器事宜

1、产品铭牌:

限速器铭牌张贴于产品上，为全英文德国森赫铭牌，模版见下图：



2、产品合格标签:

限速器合格标签张贴于产品上，为全英文标签，模板见下图：



3、产品的包装:

发货时每只限速器采用小木箱单独包装, 限速器装箱前, 先套塑料袋, 再装入空白无印刷的纸箱中, 在纸箱外贴上含有限速器型号、额定速度、钢丝绳径、绳轮直径以及产品编号等信息的纸箱外标签, 外标签上不得出现中文文字(见下图纸箱外标签, 具体参数详见订单), 封好纸箱后装入小木箱中(注: 出口木箱包装全部用免熏蒸材料制作, 纸箱内部需用塑料袋加干燥剂密封包装)。---纸箱外包装箱上的标签数据需与铭牌上一致。

Type: OSG-30L

Rated Speed: 1.0 m/s

Diameter of Wirerope: $\Phi 8$ mm

Ropediameter: $\Phi 240$ mm

Product No. 14064209

4、装箱资料:

1) 每只限速器装箱资料内含有德国森赫英文说明书、德国森赫英文调试证书各一份。

2) 调试证书上的装箱员和质检员, 能否填写如“Li ming”等字样的拼音文字? -----可以, 但是需要手签, 无需盖章。

装箱员: Adam Groffman

质检员: Nicole Rades

注: OSG-30 对应奥德普 OX-240

OSG-30L 对应奥德普 OX-240A



SRH OVERSPEED GOVERNOR

TYPE OSG-30

DOWNWARD DRIPPING SPEED 1.307 mm

RATED SPEED 1.0 m/s OVERSPEED OPERATION UP 1.237 DOWN 1.204 m/s

ROPE DIAMETER Φ 240 N DIAMETER OF WIRE ROPE Φ 8 mm ROPE TENSION FORCE 1105 N

PRODUCT NO. 14064209 PRODUCTION DATE 2014.06

SRH Aufzüge GmbH info@srh-aufzuege.de
www.srh-aufzuege.de