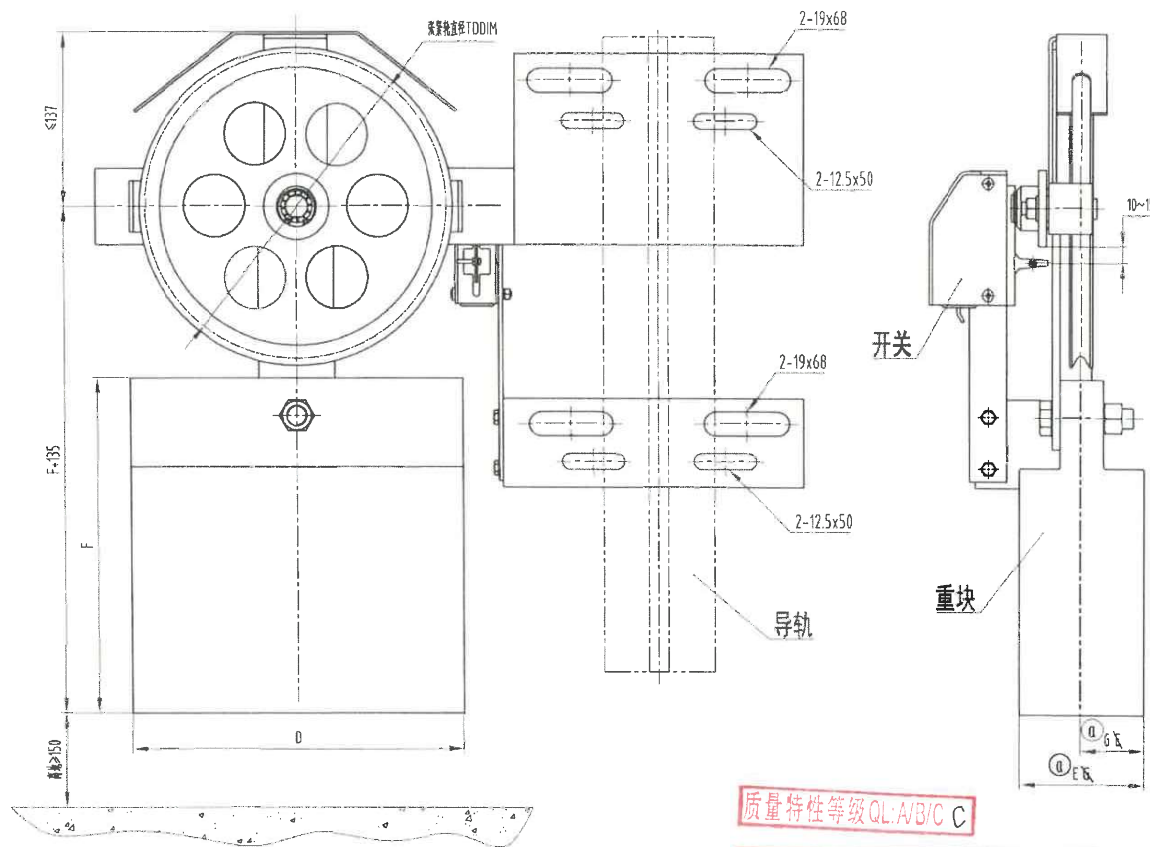


质量特性等级 QL:A/B/C

重工对应图号 XHA2619ABG 确认 胡冬良
会签确认日期 2021.1.29 批准 反月龙
件号备注
共 1 页 第 1 页 授权 HPM21011

对应表

西子重工件号	对应图号	A	B	张紧轮直径 TDDIM	钢丝绳直径 GOVRD	钢丝绳重量(kg)	提升高度R (m)	导轨型号
XHA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200	6.3	18	R≤45	T89
XHA2619ABG002	AX300V013G02	320	54	240				T114 / T127
XHA2619ABG003	AX300V013G03	322 / 332		200				T89
XHA2619ABG004	AX300V013G04	342 / 352	54	240		30	45<R≤75	T114 / T127
XHA2619ABG005	AX300V013G05	300		200				T89
XHA2619ABG006	AX300V013G06	320	54	240		30	30<R≤60	T114 / T127
XHA2619ABG007	AX300V013G07	322 / 332		200				T89
XHA2619ABG008	AX300V013G08	342 / 352	54	240	8	18	R≤30	T114 / T127
XHA2619ABG009	AX300V013G09	320	32	200		30	30<R≤60	T89
XHA2619ABG010	AX300V013G10	342 / 352	54	240				T114 / T127
XHA2619ABG011	AX300V013G11	320	32	200				T89
XHA2619ABG012	AX300V013G12	342 / 352	54	240				T114 / T127

重块尺寸

重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重晶石	18kg	270	100	265	50
	30kg	300	140	305	70

参数表

参数名	中文描述
TDFI	张紧轮材质
GOVRD	钢丝绳直径
TDDIM	张紧轮直径

技术要求

- 1 本图为X-300张紧装置外形示意图；
- 2 本图为西子重工绘制，相关图纸更改需双方确认；
- 3 现场安装时请按照张紧装置钢丝绳固定位置，安装时需保持张紧装置水平；
- 4 开关在张紧装置上，张紧装置灵活，无卡滞现象；
- 5 本开关不防水，安装时需防止进水。

重晶石	G12	张紧装置
	G11	张紧装置
	G10	张紧装置
	G09	张紧装置
	G08	张紧装置
	G07	张紧装置
	G06	张紧装置
	G05	张紧装置
	G04	张紧装置
	G03	张紧装置
	G02	张紧装置
	G01	张紧装置
TDFI	G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
①	3	更改两个块尺寸标注，修改一个导轨型号标注	胡冬良	2021.1.29	设计	刘晶	20.11.24	标准化
审核	舒佳禾	20.11.24			共	张	第	2 页
工艺			批准	白卫宏	20.11.24			

张紧装置

AX300V013

