
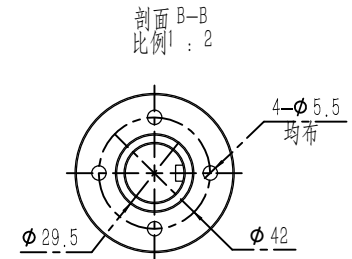


8000090 OX-288T(C=240) 江苏华蒂 P1-1
DBG=2102, L1=320, L2=450, HL(M10)=3400

Technical drawing of a spring assembly. The drawing shows a central coiled spring with various dimensions and labels. Key dimensions include a vertical offset of 55 on the left, a horizontal distance of 100 from the left pivot to the spring center, and a horizontal distance of 100 from the right pivot to the spring center. A dimension of 110 is shown at the bottom right. The spring is labeled with a part number DBG-490. A label A1(根据用户实际需求) = DBG-160 is present at the bottom. Other labels include 300, (870), 2-Ø11, and 35. A dashed line labeled 3 points to a specific part of the assembly.

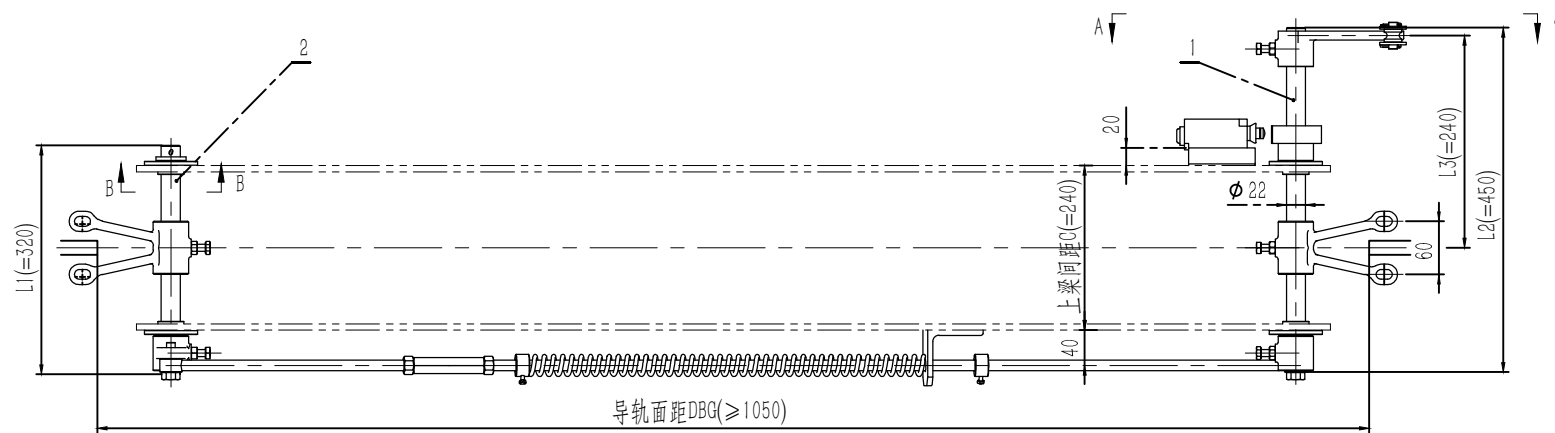

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本图可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数 $L_1=C+80$ 为短轴长度, $L_2=C/2+L_1+70$ 为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T. 6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本架, 其支架位置由 $DBG \geq 1050$, 当 DBG 为 $900 \sim 1050$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置;
7. 建议其提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

						装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									上提拉联动机构		
里	标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	0X288T
	设计			标准化					10.62	1:6	
	校对										
	审核										
	工 艺			批 准			共 张		第 张		