OX388(VOS05)

本图依据江苏手动电梯资本检例、适用≤5T

2018.1.11

区别代号	颜色色号
L01	RAL6001(绿色)
L02	RAL5015(蓝色)
L03	RAL7011(灰色)

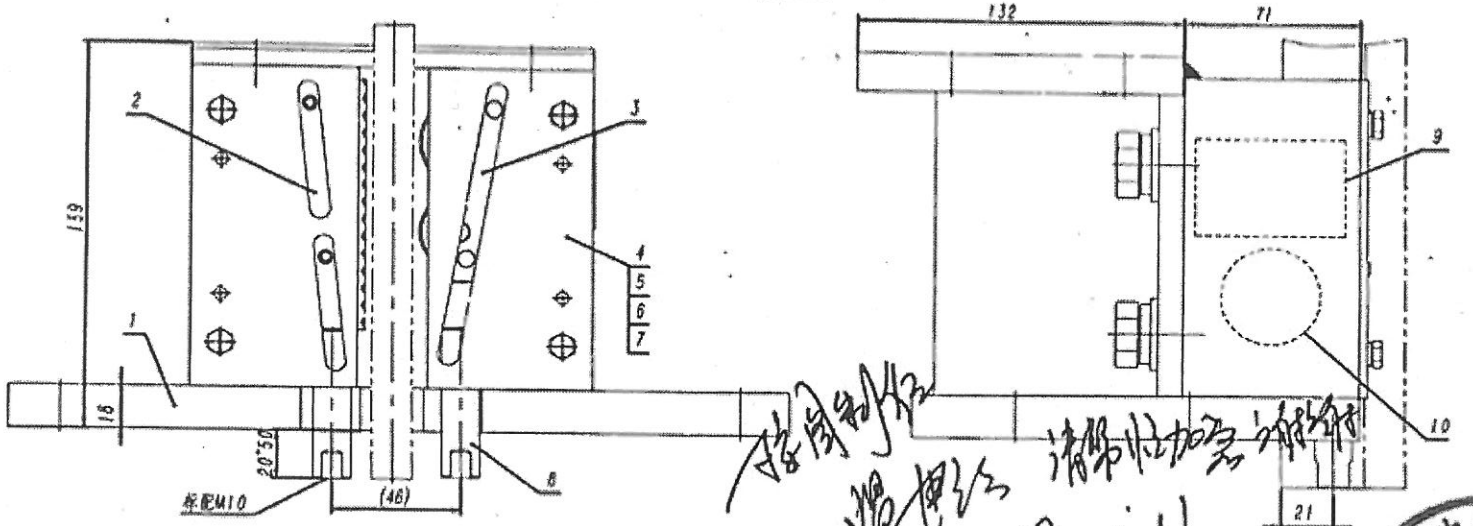

技术说明
1.本件适用于额定速度V≤0.63m/s电梯下行超速保护。
2.图中各项重参数可根据电梯实际情况进行适当调整。
3.本装置系统质量等特性参数以对应型式试验报告为准，本装置设计系统质量为≤12500kg。
4.图中导轨顶面宽按16导轨配备。

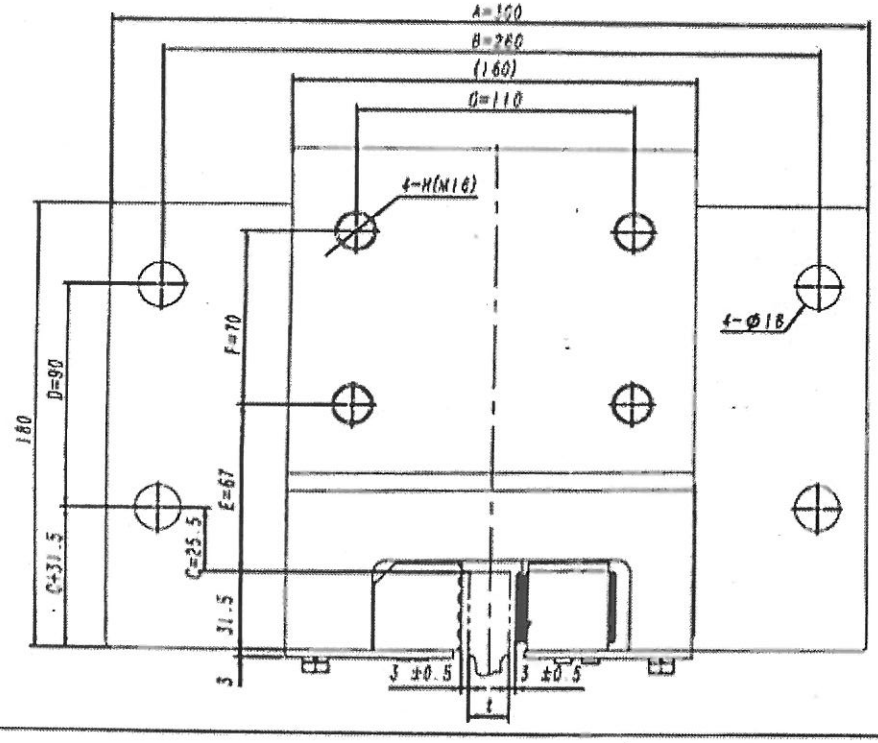

序号	代号	名称	数量	材料说明	质量	总重	备注
10	OX388-WG	装饰盖板组	1	铝合金	0.11	0.11	
9	OX388-M	安全钳楔块	1	铝合金	0.01	0.01	
8	OX388.3-2	限位挡片	2	Q235A/3.0	0.14	0.28	W1.5 W4.5 W6.5
7	GB/T 5783-2000	螺栓M6×16	4		0.01	0.04	
6	GB/T 93	弹垫6	4		0.01	0.04	
5	OX388-2	限位导向底板	1	Q235A/3.0	0.50	2	
4	OX388-1	安全钳底板	1	Q235A/3.0	0.18	0.18	
3	OX388.3	限位螺栓	1	Q235A/3.0	0.18	0.18	
2	OX388.2	限位挡件	1		0.61	0.61	
1	OX388.1	轿体焊件	1		0.84	0.84	
			1		21.52	21.52	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	23.51	1:2

共 张	第 张

宁波奥维森电梯部件有限公司

瞬时式安全钳

OX388(VOS05)

审(定)组件登记
底图总号
底图总号
签 字
日 期