
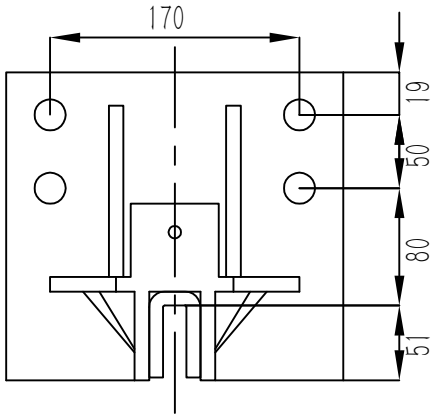
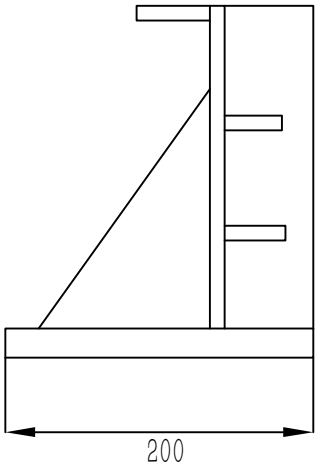


OX-017

线性尺寸未注公差
(孔+, 轴-, 长度±)

>	≤	公差
0.5	6	±0.1
6	30	±0.2
30	120	±0.3
120	400	±0.5
400	1000	±0.8
1000	2000	±1.2
2000	4000	±2.0
4000	8000	±3.0



其余 $\sqrt[25]{}$
未注折弯倒角R1

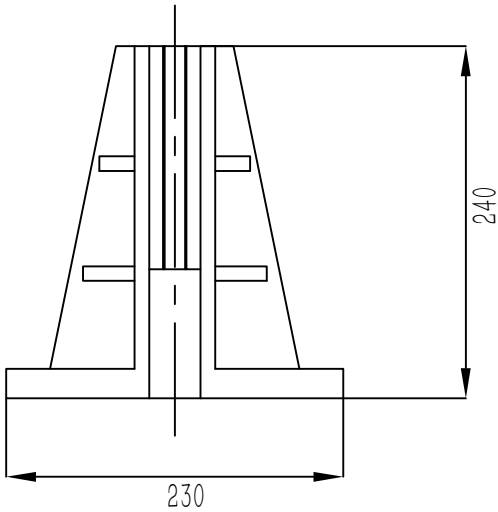

注：
1. 奥德普OX-017导靴非标去除两个连接孔。


借用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期

识别号								
更改记录	Ae0	Ae1	Ae2	Ae3	Ae4	Ae5		
通知单号								
编 制								
日 期								
合同号:	被替代图纸:			设 计				
OX-017非标四孔导靴	图 号			校 对				
上海爱默生建筑科技有限公司	比 例			工 艺				
	FOX-017			标 准 化				
	1:5			审 核				

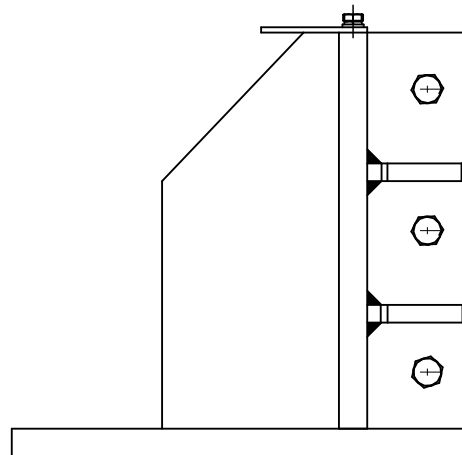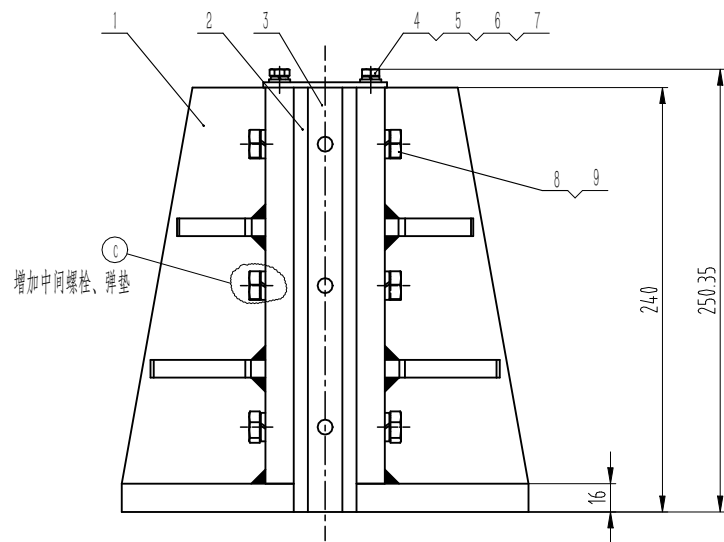



技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 19mm。

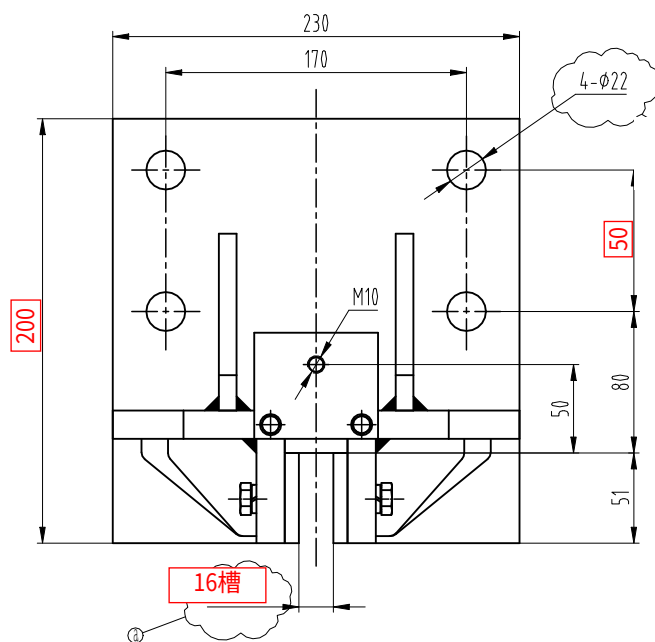

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6				
8	GB/T 5783	螺栓M10X25	6				
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2				
5	GB/T 5783	螺栓M6X12	2				
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8			
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8			
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计重量	总计重量	备注

c			2022.4.8			AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
b			2021.12.6				
a			2019.9.17			总装图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量 比 例
						A	1:3
审 核						共 张 第 页	
工 艺			批 准				

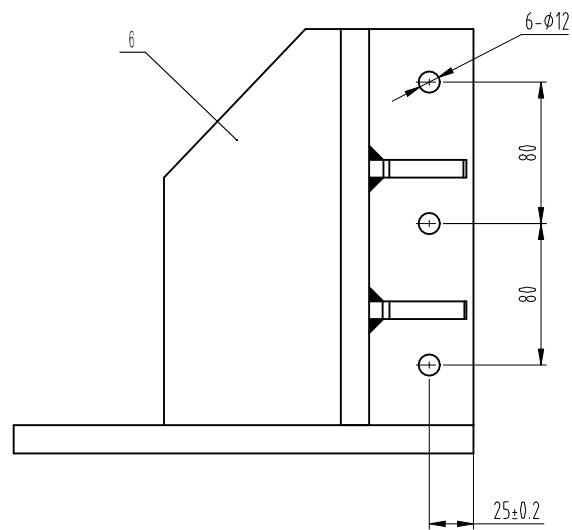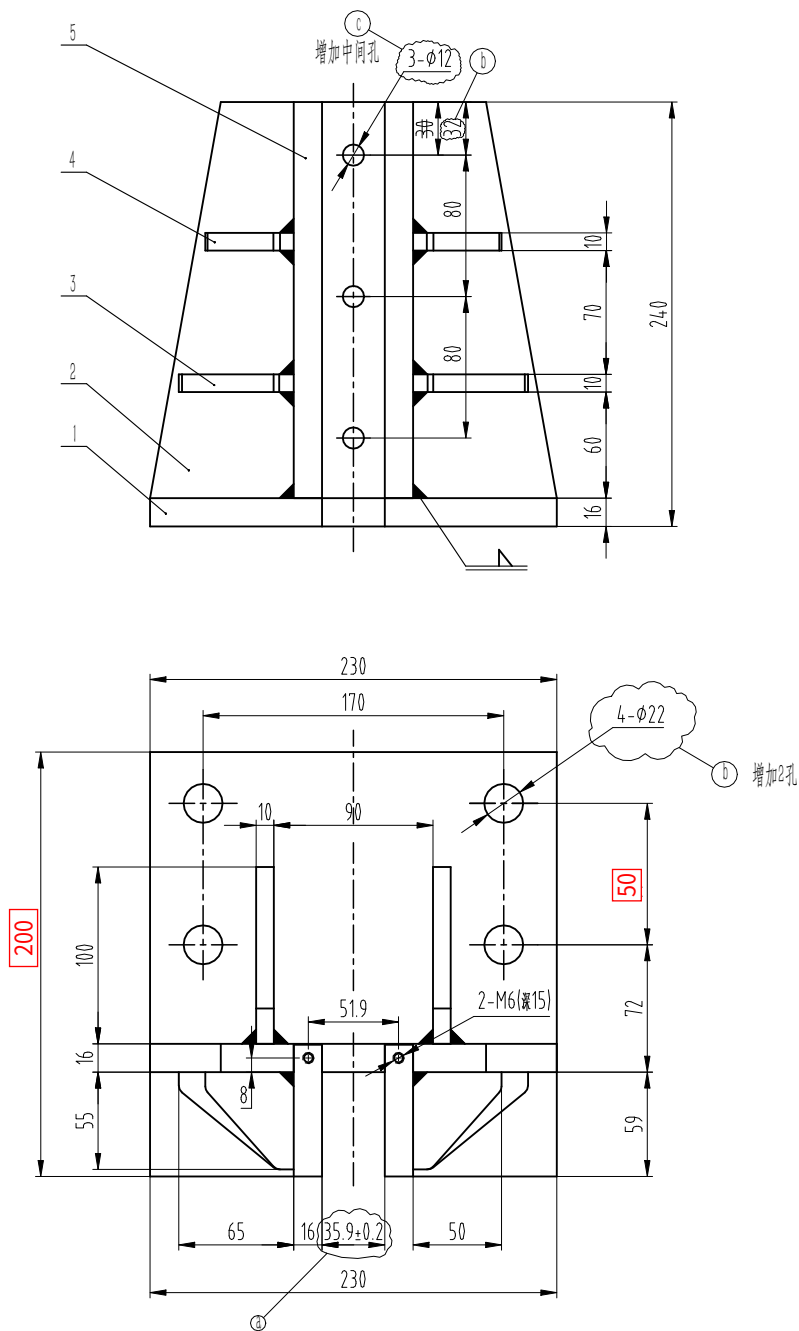


技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
- 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
- 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
- 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10			
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10			
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16			
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16			
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
					重量		
c			2022.4.8				
b			2021.12.6				
a			2019.9.17				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	
设计			标准化				
审核						底座	
工艺			批准				
						阶段标记	重量
						A	1:3
						共	张
						第	页

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

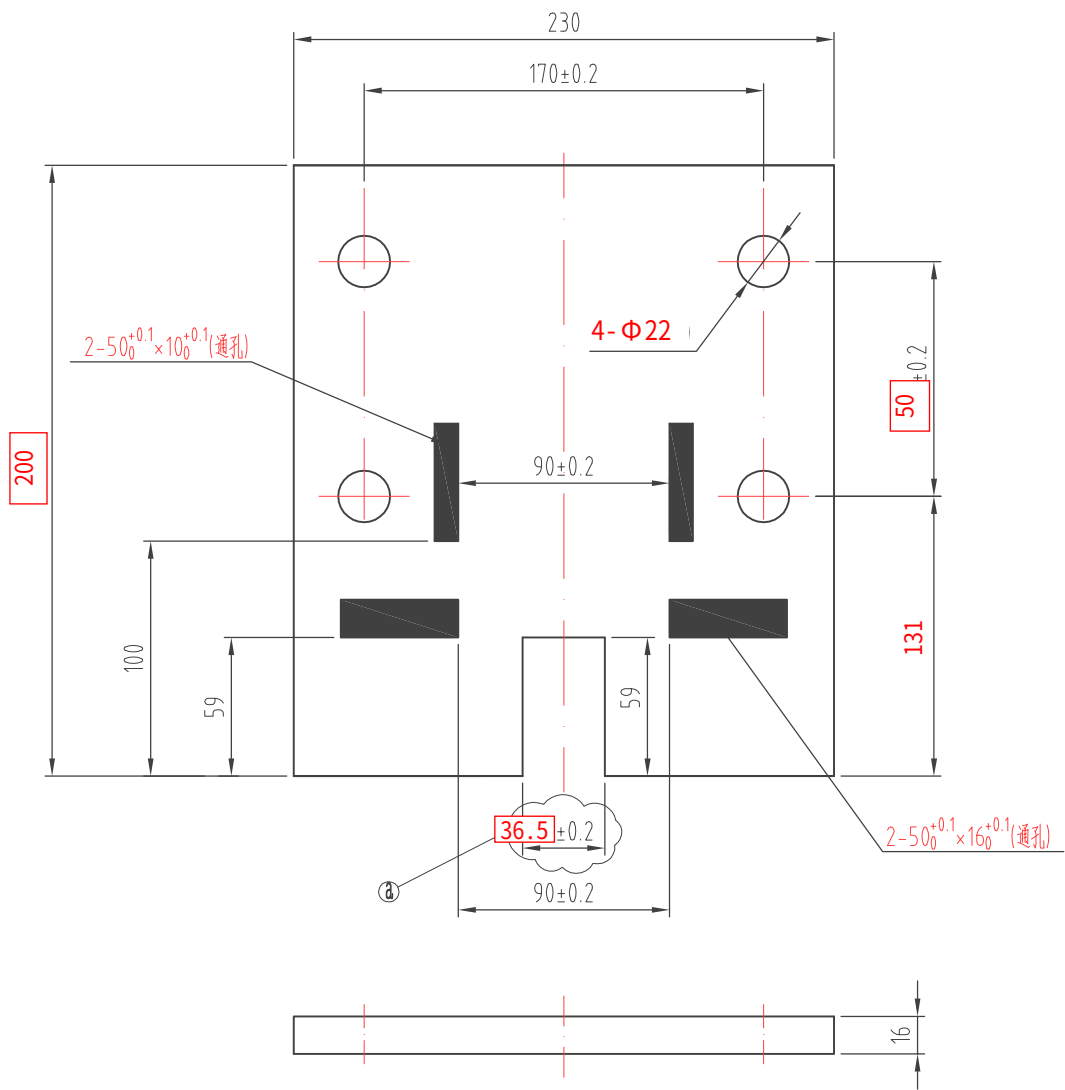

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			A		1:3
						共	张	第 页
						OX-17.1-1		