

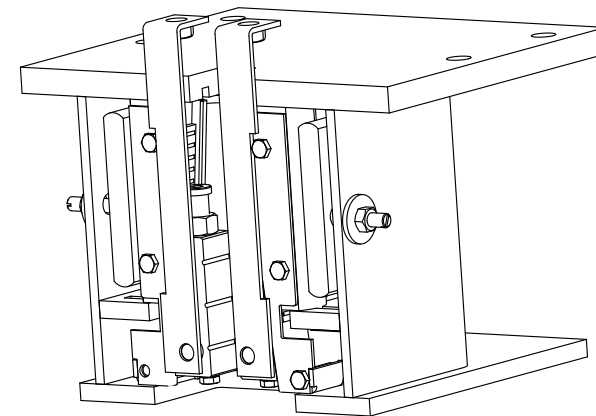


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

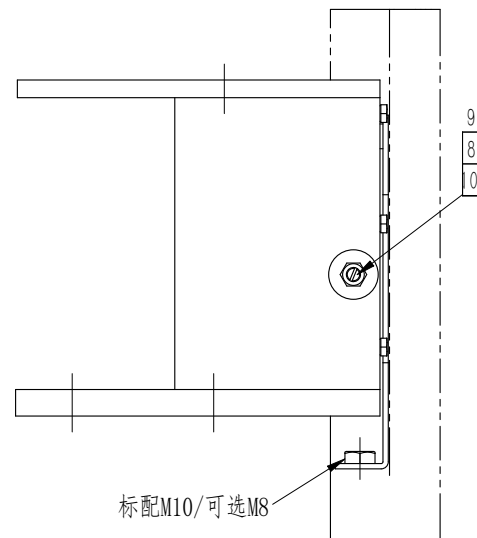

9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	11.54	
8	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
10	OX188.3-1	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
6	OX188.12	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	
5	OX188.10	固定镶块组件	2	装配件	0.71	1.42	
4	OX188.9	滚针排组件	2	装配件	0.06	0.12	外购
3	OX188.4-1	U型板簧	1	60SiMn弹簧钢	2.54	2.54	
2	OX188.7	活动钳块	2	装配件	0.44	0.88	
1	OX188.1	钳体焊件	1	焊接件	12.07	12.07	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									渐进式安全钳	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX188-X01
校对								17.88	1:3	
审核										
工艺			批准			共 1 张		第 1 张		

名 称	数量	备注
渐进式安全钳	1	
提 拉 板	对称1对	
使用说明书	1	
合 格 证	1	

1. 本件适用额定速度:1.0~2.5 m/s, 导轨面宽 t 为10或16; 允许系统质量 $(P+Q)$:1045~4467kg(具体参照有效的型式试验报告); 生产时需注明要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件6为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10, 可选用M8。
4. 装配调整后在调整部位点上红漆。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期