



基本尺寸	0-6	6-10	10-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4300
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

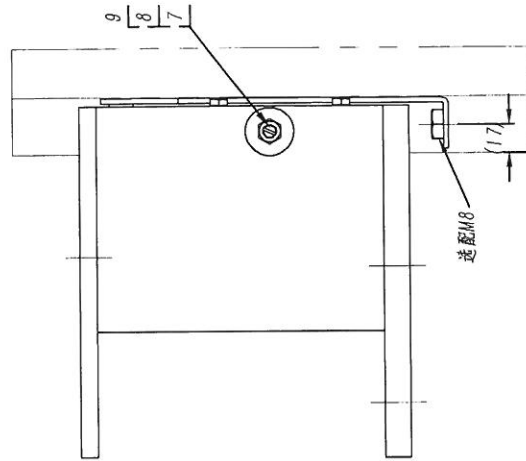

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or plate, showing dimensions and features. The part has a rectangular base with a central slot and two circular holes. Dimensions include overall width 206, overall height 206, and various internal offsets and hole positions. A label "4-M16" points to one of the holes.

金华飞亚电梯(2018.1.12确认)

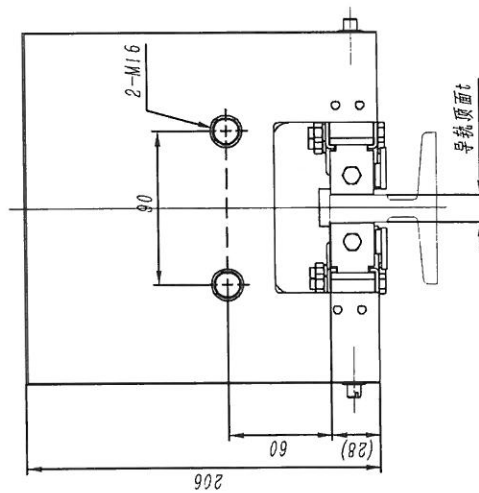

2008-2008-1-23

序号	代号	号	名称	数量	材料说明	重量	总量	备注
9	GB/T 6170		螺母M8			0.01	11.54	
8	GB/T 5287		特大垫圈8	2		0.01	0.02	
7	QX188.3-1		双头螺栓	2	45#	0.02	0.04	
6	QX188.12		拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	
5	QX188.10		固定载块组件	2	装配件	0.73	1.46	
4	QX188.9		滚针套组件	2	装配件	0.06	0.12	外购
3	QX188.4-V		U型板簧	1	60SiMn弹簧钢	2.52	2.52	
2	QX188.7		活动钳块	2	装配件	0.45	0.9	
1	QX188.1		钳体焊件	1	焊接件	10.92	10.92	

5	0X188.10
3	0X188.4-N
2	0X188.7

[illegible]

留(連)用件登記	田成國(子)	成國(子)	登	日
----------	--------	-------	---	---

1. 本件适用额定速度: $1.0 \sim 2.5 \text{ m/s}$, 导轨面宽为 10 或 16 ; 允许系统质量 $(P+Q)$

1000-4000kg

2 装配时注意键槽与轴座滑动部位涂上润滑油；装配后各活动部位确保灵活自如；

3 件6为左右对称各一件 生产时连接螺孔按生产指令要求标准按M10 可选用M8等

4 4 裝配調整后在調整部位点上紅漆。