

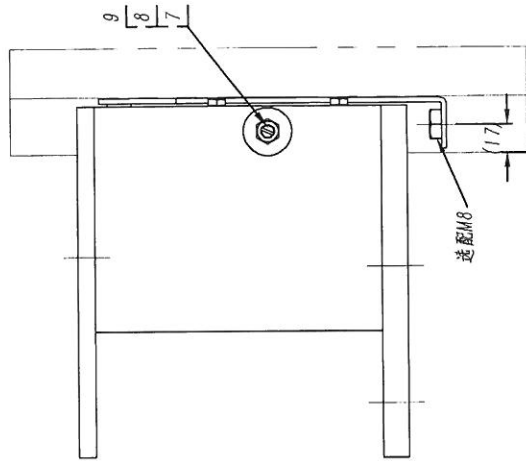


OX188(JHFY001)

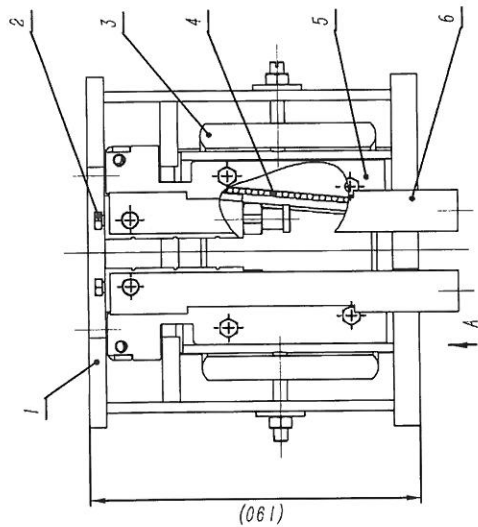


视图 A

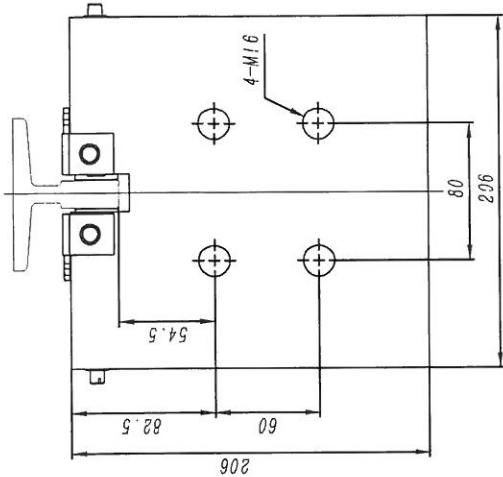

本图参照沪宁QJB2500安全钳定位孔，匹配OX-029号端盖制

金华飞亚电梯(2018.1.12确认)

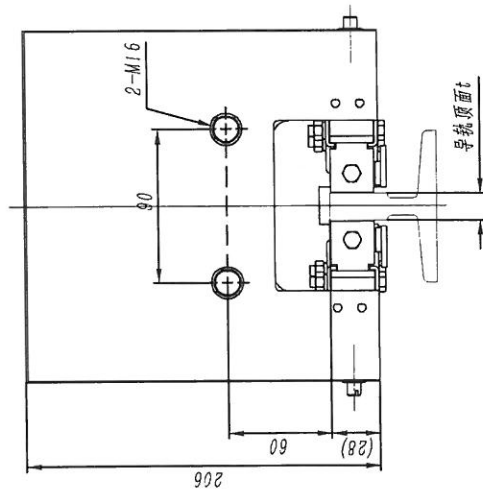

1、本件适用额定速度:1.0~2.5 m/s, 导轨面宽t为10或16, 允许系统质量(P+Q)

1000~4000kg 1045~445kg; 生产时请注明要求;

2、装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;

3、件6为左右对称各一件, 生产时连接螺孔按生产指令要求标准按M10, 可选用M8等

4、装配调整后在调整部位点上红漆。

基本尺寸	0-6	6-20	30-120	125-400	409-1000	1000-2000	2000-4200
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注
9	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02
8	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.02	0.04
7	OX188.3-1	双头螺杆	2	45#	0.14	0.28
6	OX188.12	拉杆组件	2	焊接件	0.73	1.46
5	OX188.10	固定铁块组件	2	装配件	0.06	0.12
3	OX188.3	滚针组件	1	60SiMn弹簧钢	2.52	2.52
2	OX188.7	U型板簧	2	装配件	0.45	0.9
1	OX188.1	活动钳块	1	焊接件	10.92	10.92

材料明细表 2018.1.23

金华飞亚电梯

标记	张数	分区	文祥	签名	日期
设计					
校对					
审核					
工艺					
总装图					
阶段标记					
重量					
比例					
1:3					
16.76					
OX188(JHFY001)					

宁波美慈普电梯有限公司

渐进式安全钳

日期

签字

日期

日期