

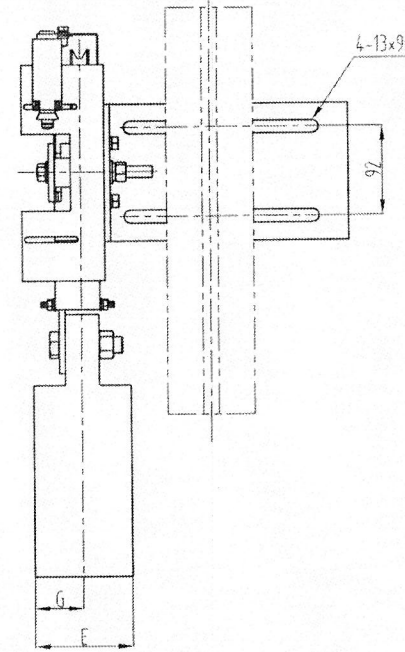


FB-XOA2619ADH002-J69462
H3=255, H3超范围, 供应商自行设计, 具体见J20土建图

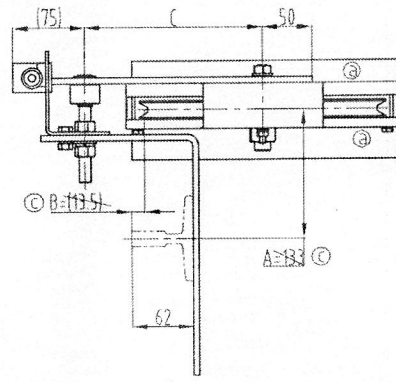

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADH		
西奥件号	001~010,102,104,106,108		
确认人	王行军 姚华	日期	2024.10.16
共 1 页,第 1 页	CA号	CA-H2410023	


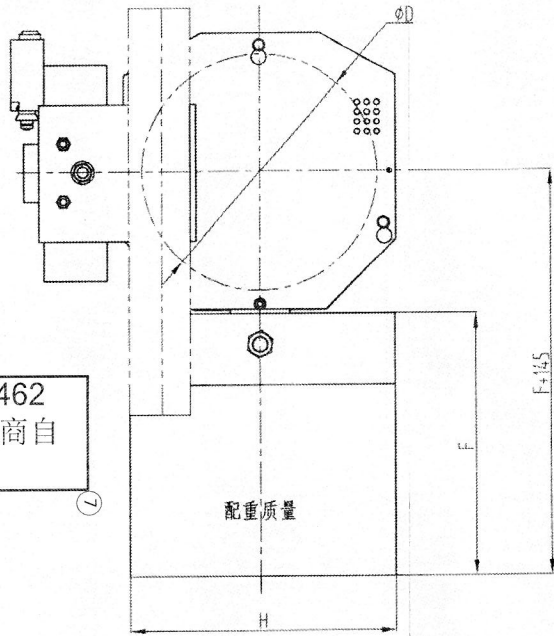


- 技术要求
- 1 本件除24.0规格外, 具体使用时根据指令装配(注意端头规格、绳槽规格等);
 - 2 配重块的使用根据指令要求, 本图按配30kg重量石配重块;
 - 3 参数A值根据实际使用时端头部分调整装配位置才准实现;
 - 4 参数B与导轨位置及其端头情况对应, 使用时需注意;
 - 5 配重块标识统一标注在端头正面方向的配重块表面中心位置如图;
 - 6 本件除采用全密封形式, 本图为杭州西奥定制;
 - 7 本件除采用全密封形式, 本图为杭州西奥定制;

杭州西奥件号	规格件号	端头规格 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	A	B	C	E	F	G	H	提升高度 (m)	配重质量 (kg)	配重材料	重量等级
XOA2619ADH001	AX200V028G01	280	8	133 150	13.5	180	100	265	50	270	0~50	18	重晶石	T75/T89
XOA2619ADH002	AX200V028G02	240	6			180	100	265	50	270	0~50	18		
XOA2619ADH003	AX200V028G03	280	6			180	140	305	70	300	50~100	30		
XOA2619ADH004	AX200V028G04	240	8			180	140	305	70	300	50~100	30	铸铁	T75/T89
XOA2619ADH005	AX200V028G05	280	6			180	55	250	25	260	0~50	18		
XOA2619ADH006	AX200V028G06	240	8			180	55	250	25	260	0~50	18		
XOA2619ADH007	AX200V028G07	280	6			180	70	275	35	250	50~100	30		
XOA2619ADH008	AX200V028G08	240	8			180	70	275	35	250	50~100	30	重晶石	T75/T89
XOA2619ADH102	AX200V028G09	240	6			180	100	265	50	270	0~50	18		
XOA2619ADH104	AX200V028G10	240	6			180	140	305	70	300	50~100	30		
XOA2619ADH106	AX200V028G11	240	6	30		180	55	250	25	260	0~50	18	铸铁	T75/T89
XOA2619ADH108	AX200V028G12	240	6			180	70	275	35	250	50~100	30		
XOA2619ADH009	AX200V028G13	240	6			180	100	265	50	270	0~50	18	重晶石	T75/T89
XOA2619ADH010	AX200V028G14	240	6			180	140	305	70	300	50~100	30		

第一视角		实施日期		关键特性		总装图		张紧装置	
李民生	24.10.9	设计	胡建升	2022.08.23	标准化			阶段标记	重量 比例
张梦璐	24.1.18	审核	宋剑	20230912	工艺			A	1:5
签名	年月日	批准	2024.10.9	第 1 张	共 1 张	AX200V028			

图号: A3 Ver 1.1

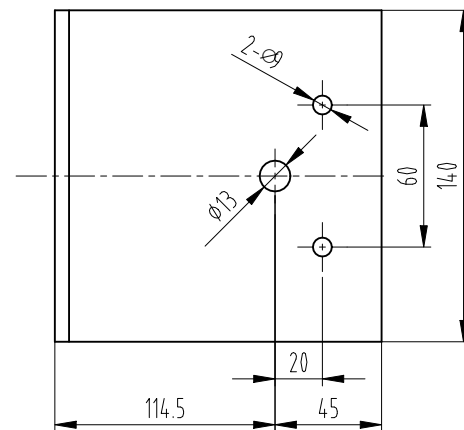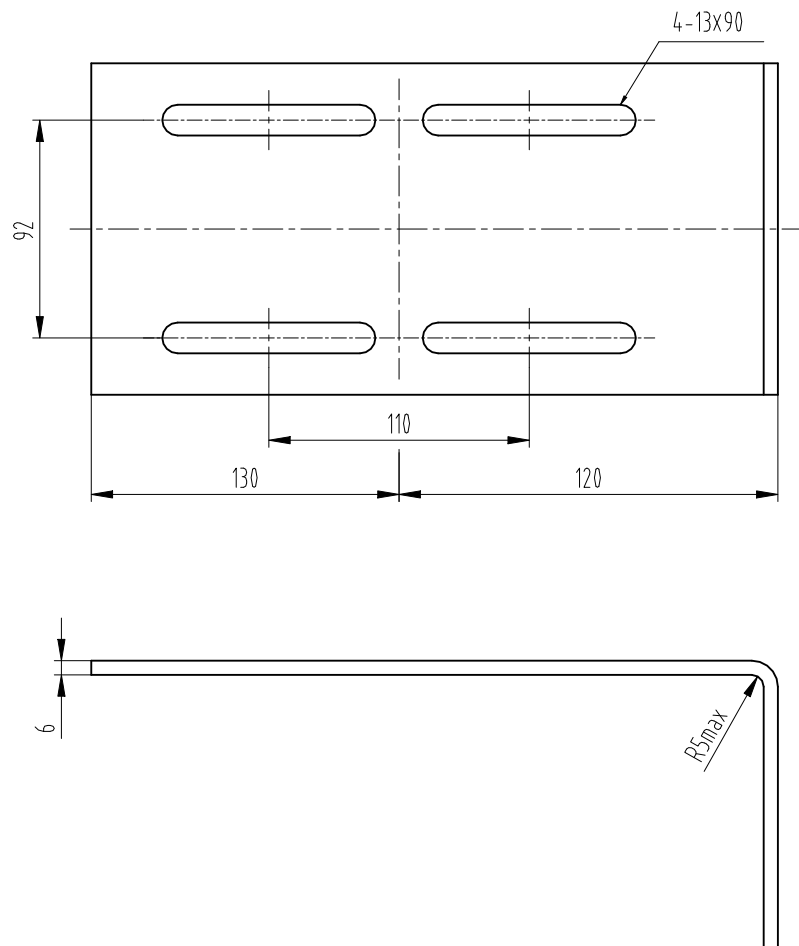

技术要求

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记 重量 比例			安装底板	
设计			标准化							
校对						1:2			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期