




左置式(常规)

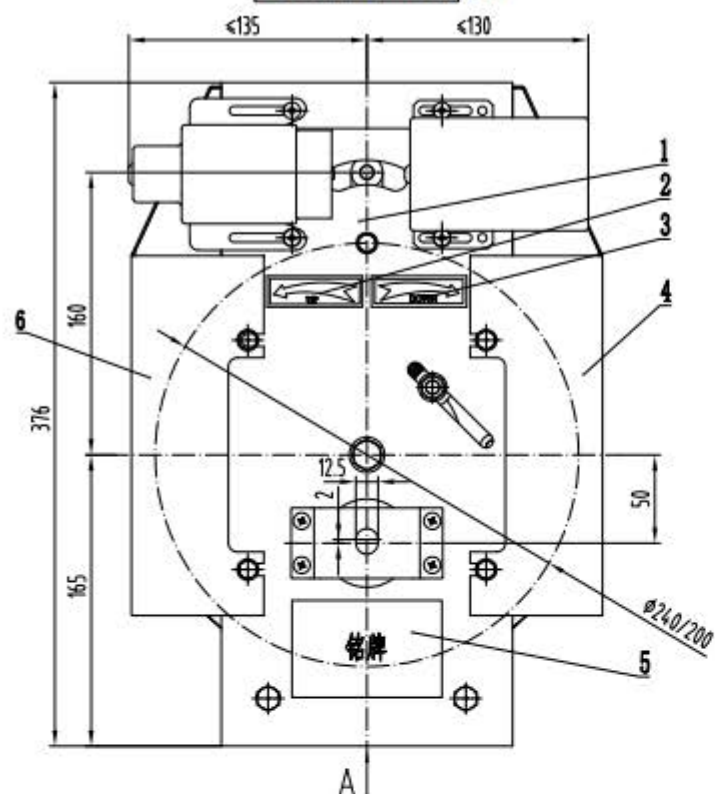

左置式

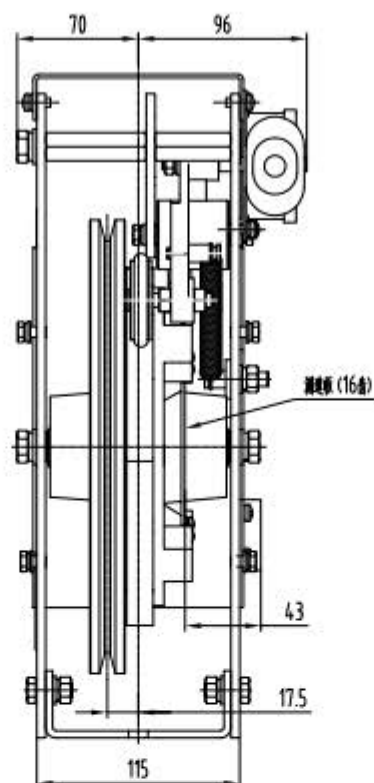

右置式

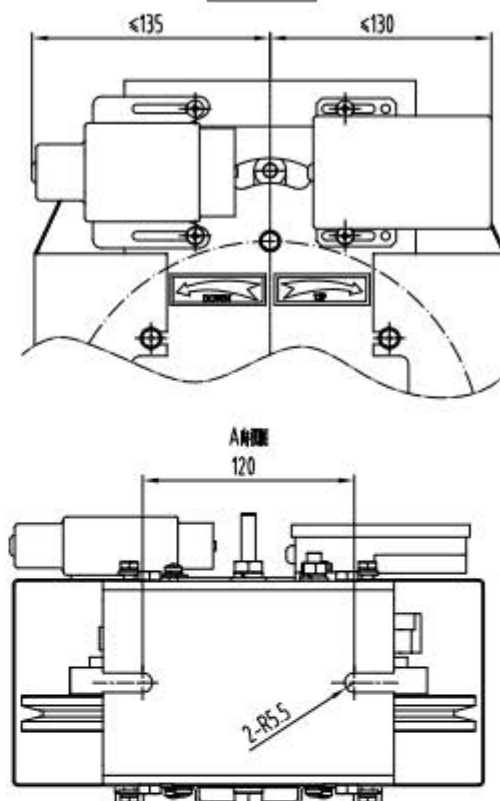

技术要求

- 1 本产品型号为OX-187型(或OX-200型),为杭州西奥电梯,符合GB/T7588.1-2020的要求,本产品满足额定速度安全制动要求;
- 2 制动后要求制动轮转动灵活无卡阻,制动轮与钢丝绳工作面接触良好;
- 2 本产品在左置式或右置式,如不注明即按左置式,右置式则上下方向相反,其方向标识不同;
- 3 本产品在制动时钢丝绳受力不大于钢丝绳额定破断力,通过试验要求,且使用时无钢丝绳破断时间<30s,通电时间>10分钟;
- 4 额定速度为>500N,额定OX-200型速度时,测试速度为额定速度的一半,当额定OX-300型速度时,测试速度为额定速度的一半;
- 5 制动系统符合GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1的要求;
- 6 本产品符合GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1的要求。

FB-AX 187V022G04-DY99257

第一视角

共通日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD

设计

标准化

审核

批准

工艺

批准

阶段标记

重量

比例

1:3

第 1 张

共 2 张

限速器

AX187V022

更改内容

签名

年月日

-POS	名称	DEF	图号	品/项	材料	数量	备注	-POS	G99	G98
-01	限位器零件		OX-187					-01	1	1
-02	上行标漆		OX-187-FX(UP)					-02	1	1
-03	下行标漆		OX-187-FX(DOWN)					-03	1	1
-04	护罩		OX-187-4	G02				-04	1	1
-05	铭牌		OX-187-MP					-05	1	1
-06	护罩		OX-187-4	G01				-06	1	1

FB-AX187V022G04-DY99257

新国标方案

西奥件号	奥德普件号	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直 径 (mm)	钢丝绳直 径 (mm)	备注
	AX187V022G01	1.0	φ200	φ6	轿厢侧用,左置
	AX187V022G02	1.5	φ240	φ8	
	AX187V022G03	1.6	φ240	φ8	
	AX187V022G04	1.75	φ240	φ8	
	AX187V022G05	1.0	φ200	φ6	轿厢侧用,右置
	AX187V022G06	1.5	φ240	φ8	
	AX187V022F07	1.6	φ240	φ8	
	AX187V022G08	1.75	φ240	φ8	

第一视角 

失效日期

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD

CC 关键特性

设计

标准化

审核

工艺

批准

阶段标记

重量

比例

1:3

第 2 张

共 2 张

限速器

AX187V022

标记

页数

更改内容

签名

年月日