

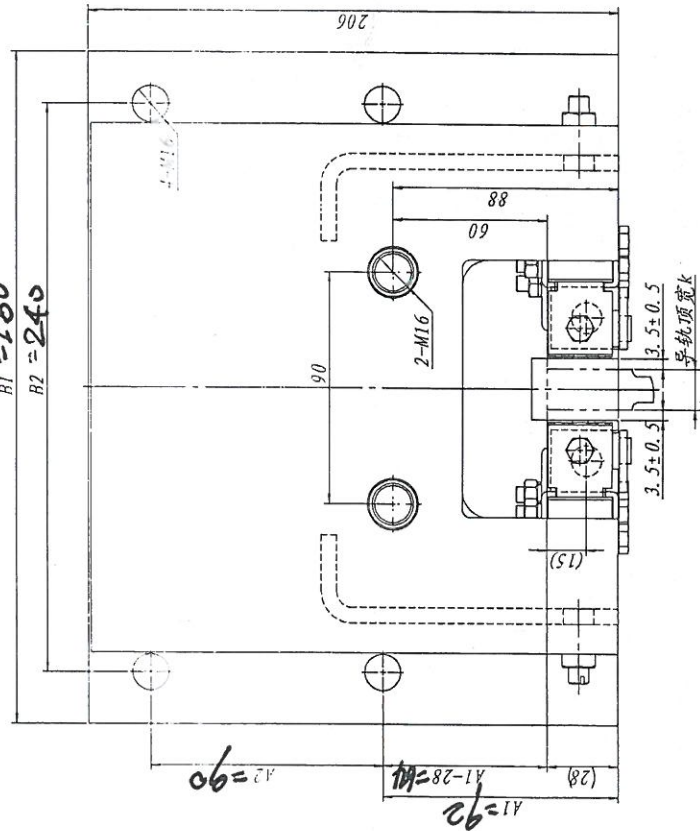


881X0		线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-30	>30-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	制圆/制角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

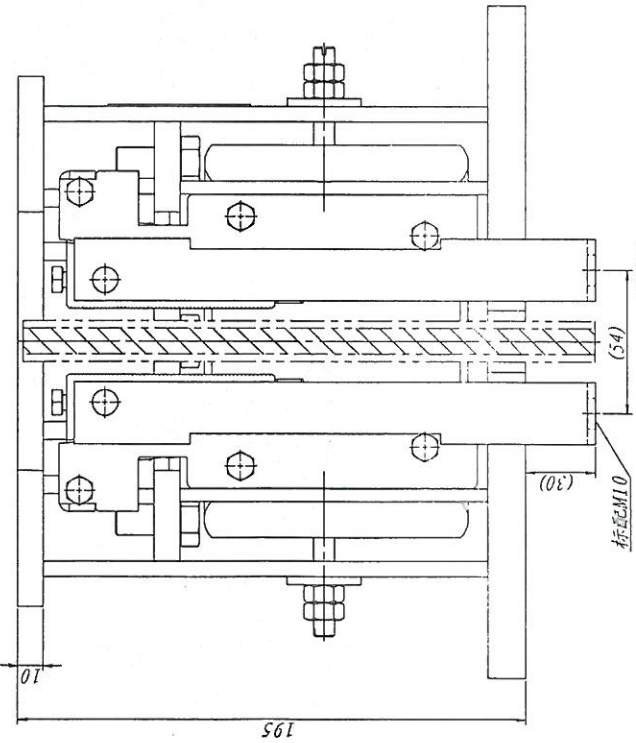

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量 (P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10 (可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配0X-029号靴绘制, 如配用其它号靴需注明参数 (如按照靴0X-310F (A01) 为例, 注明参数为: 73-100 × 150/4-M16)

奥特朗博

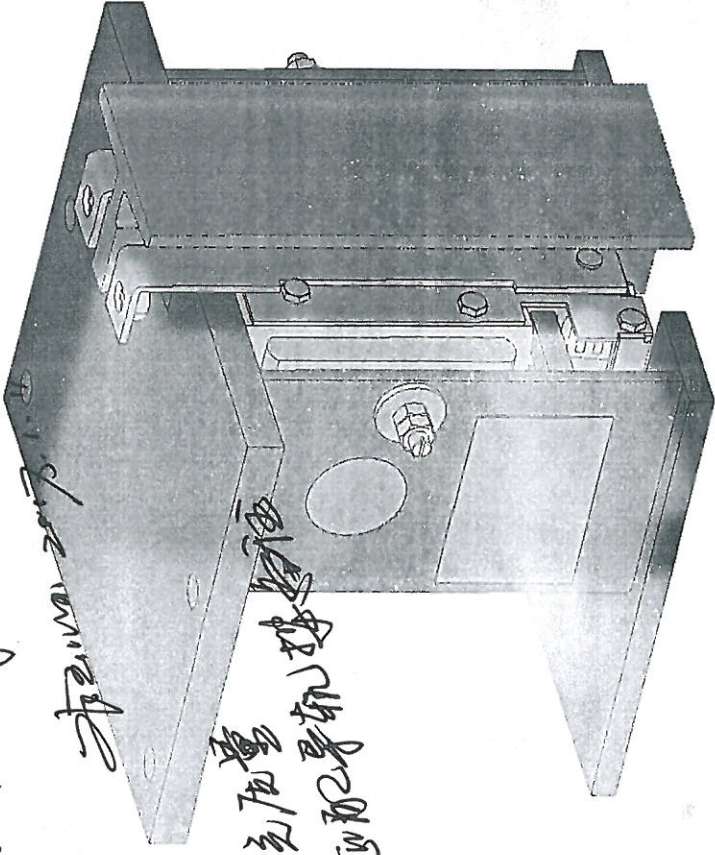

型号	A1	A2	B1	B2
A01	92	90	260	220
A02			206	110

识别码	提拉杆	颜色号
T01	M10	RAL6005 (本色)
T02	M8	RAL6005 (本色)
T03	M8	RAL7037 (灰色)

宁波奥德普电梯部件有限公司		渐进式安全钳		OX188	
设计		校对		审核	
工艺		批准		共 张	
处数		分区		文件更改号	
签名		标准		比例	
年月日		重量		1:2	
		17.74		第 张	
				OX188	