

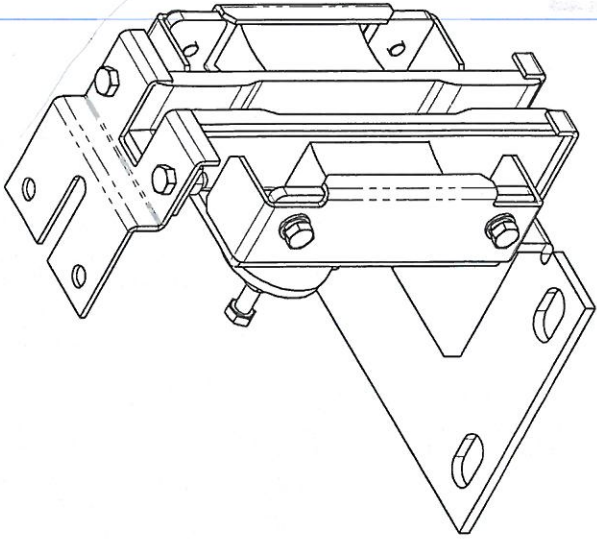
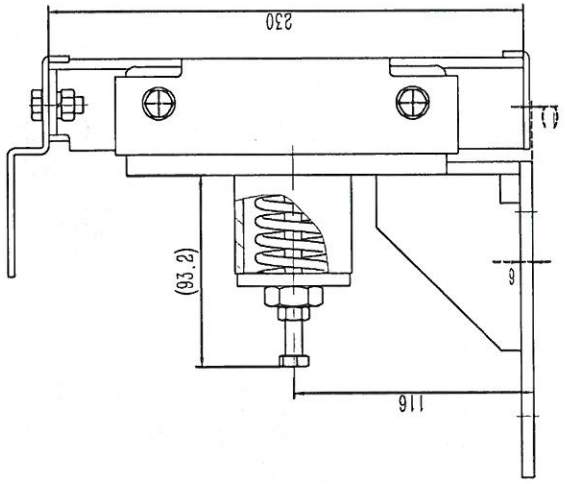


OX-310F (65-70×110)

基本尺寸	0-6	6-20	30-120	130-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

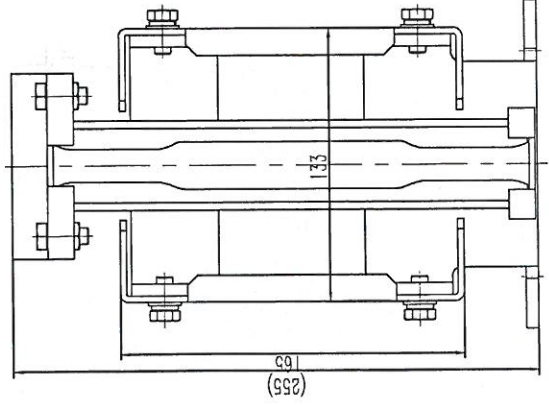

800000044 苏州东奥 灰色 P1-2
16mm

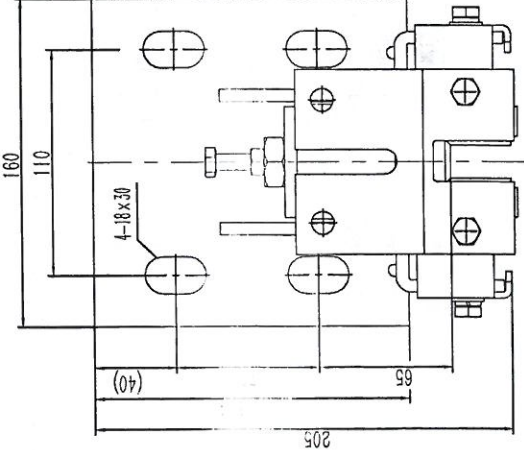

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
13	GB/T 41-2000	螺母 M8	1		35.76	35.76	
12	GB/T 5783-2000	螺母 M8×45	1		45.04	45.04	
11	GB/T 5783	螺母 M8×16	4		12.11	48.44	标准件
10	GB/T 97.1	平垫圈 8	4		1.82	7.28	标准件

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
9	GB/T 5783	螺母 M8×20	2		13.67	27.34	标准件
8	GB/T 6170-2000	六角螺母 M8	3		0.01	0.03	
7	GB/T 93	垫圈 8	6		1.12	6.72	标准件
6	GB/T 93	垫圈 8	1	708	0.09	0.09	
5	OX310F-1	上盖板	1		0.23	0.23	
4	OX310F-2	盖板	2	G235H/3.0	0.25	0.5	
3	OX50Z	密封	1	高分子量聚乙烯	0.25	0.25	
2	OX310F.2	密封支架	1		1.13	1.13	
1	OX310F.1(A01)	导流式架	1		3.48	3.48	




宁波奥德普电梯部件有限公司

标记	数量	分区	材料号	名称	重量	比例
设计						
校对						
审核						
工艺						
共 1 页					5.66	2.5

OX-310F (65-70×110)

OX310F.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

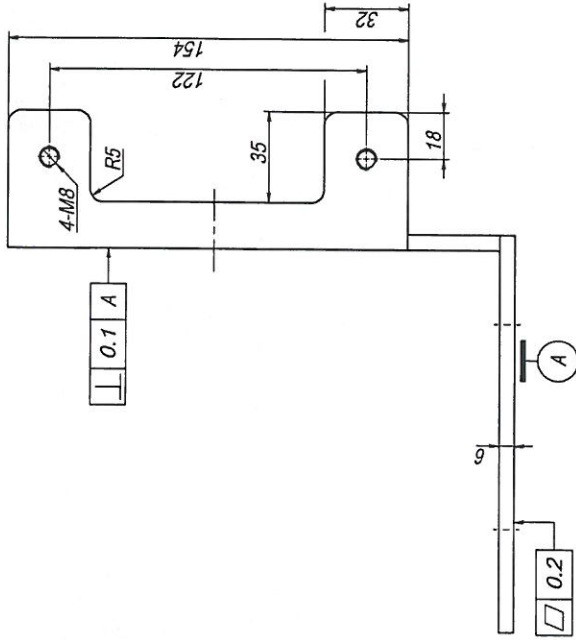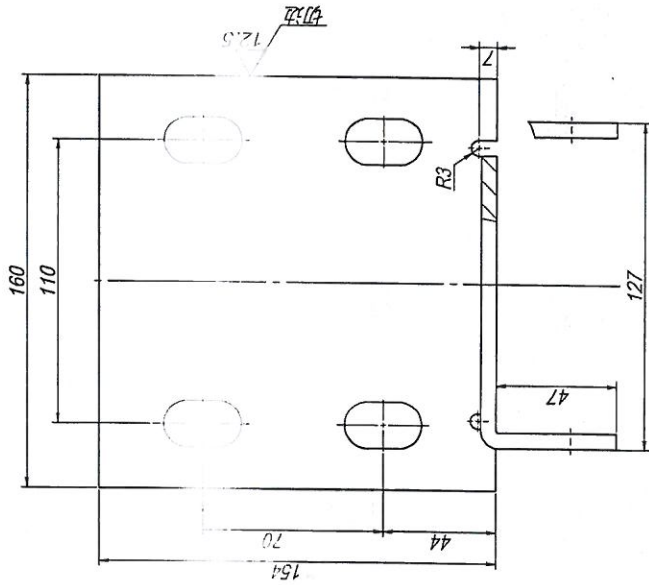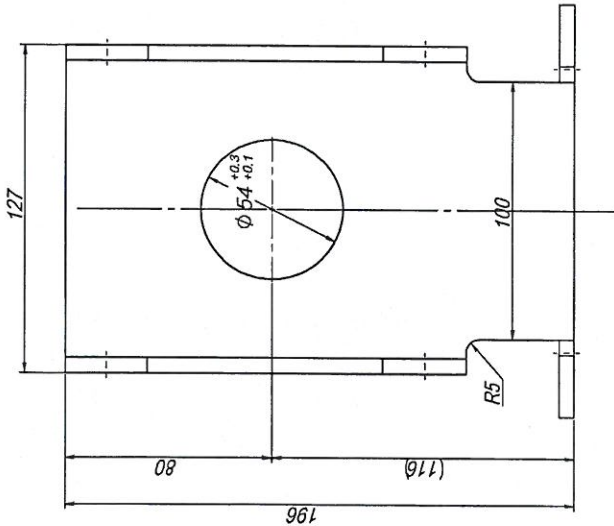

其余

80000044 苏州东奥 灰色 P2-2
16mm

1. 边倒角为R4;
2. 边倒角为R4;
3. 边倒角为R4;
4. 边倒角为R4;
5. 边倒角为R4;
6. 边倒角为R4;
7. 边倒角为R4;
8. 边倒角为R4;
9. 边倒角为R4;
10. 边倒角为R4;

借(通)用件登记
旧版图号
版图号
参 考
日 期

Q235A/6.0										支架弯板										OX310F.1-1																			
										阶段标记										重量										比例									
																				2.38										1:2									
共 1 张										第 1 张																													
设计										校对										审核										工艺									
标准										批准																													
文件更改号										签 名										年、月、日																			